

COMUS SOL

COMUS spécialiste des solutions Hautes Performances, vous propose le Comus Sol, peinture monocomposante alkhyde-uréthane pour sols d’habitation intérieurs et extérieurs : garages privatifs, caves, buanderies, escaliers, balcons, terrasses, seuils de porte, appuis de fenêtre, portes et couloirs de collectivités... Elaborée par notre laboratoire, sa texture souple et facile à appliquer apporte confort pour l'applicateur tout en garantissant un résultat esthétique et durable.

PEINTURE SOL POUR TRAFIC DOMESTIQUE	
DESTINATIONS	Béton neuf et revêtus d’anciennes peintures, surfaces déjà peintes saines et adhérentes, bois
ASPECT	Satin
PERFORMANCES	Bon couvrant / Excellente adhérence sur anciens fonds/ Bonne opacité / Bonne résistance chimique et mécanique / Haute résistance aux tâches et aux détergents ménagers / Entretien facile / Non glissant / Teintable en machine
OUTILS	Rouleau , brosse, pistolet
RENDEMENT	8 m²/l/couche
DILUTION	Prêt à l’emploi ou diluée à 5 à 10%
SEC AU TOUCHER	2h
RECOUVRABLE	12h
REMISE EN SERVICE	J+3 trafic léger / J+5 trafic intense
NETTOYAGE OUTILS	RENOV’BROSS ou DILUANT SYNTHETIQUE
COV VALEUR LIMITE UE (2010) CONTIENT MAXIMUM	Catégorie A/i : valeur limite en UE : 500g/l (2010). 423 g/l
CONSERVATION	36 mois dans son emballage d’origine, à l’abri du gel et de la chaleur



Fiche technique disponible sur www.solutions-comus.com

COMUS

COMUS SOL

BLANC CAL

PEINTURE SOL TRAFIC DOMESTIQUE

Protection & décoration des maçonneries
Escaliers, garages, terrasses & balcons...

Résistance aux pneus chauds

Haute Résistance aux graisses


Application facile

SOLS

INT/EXT

3L

Conditions d'application : Selon le DTU 59.1 et 59.3. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse) selon les qualités requises du DTU 59.3 (chapitre 3). Application en 1 à 2 couches. Épaisseur minimale recommandée par couche : 200 microns. Si l'intervalle entre deux couches excède 48 heures, procéder impérativement à un léger ponçage. Appliquer par temps sec et à des températures comprises entre 12 et 30°C. Se référer à la fiche technique pour nos conseils d'applications détaillés. Consulter également notre "guide de choix" sur www.solutions-comus.com.

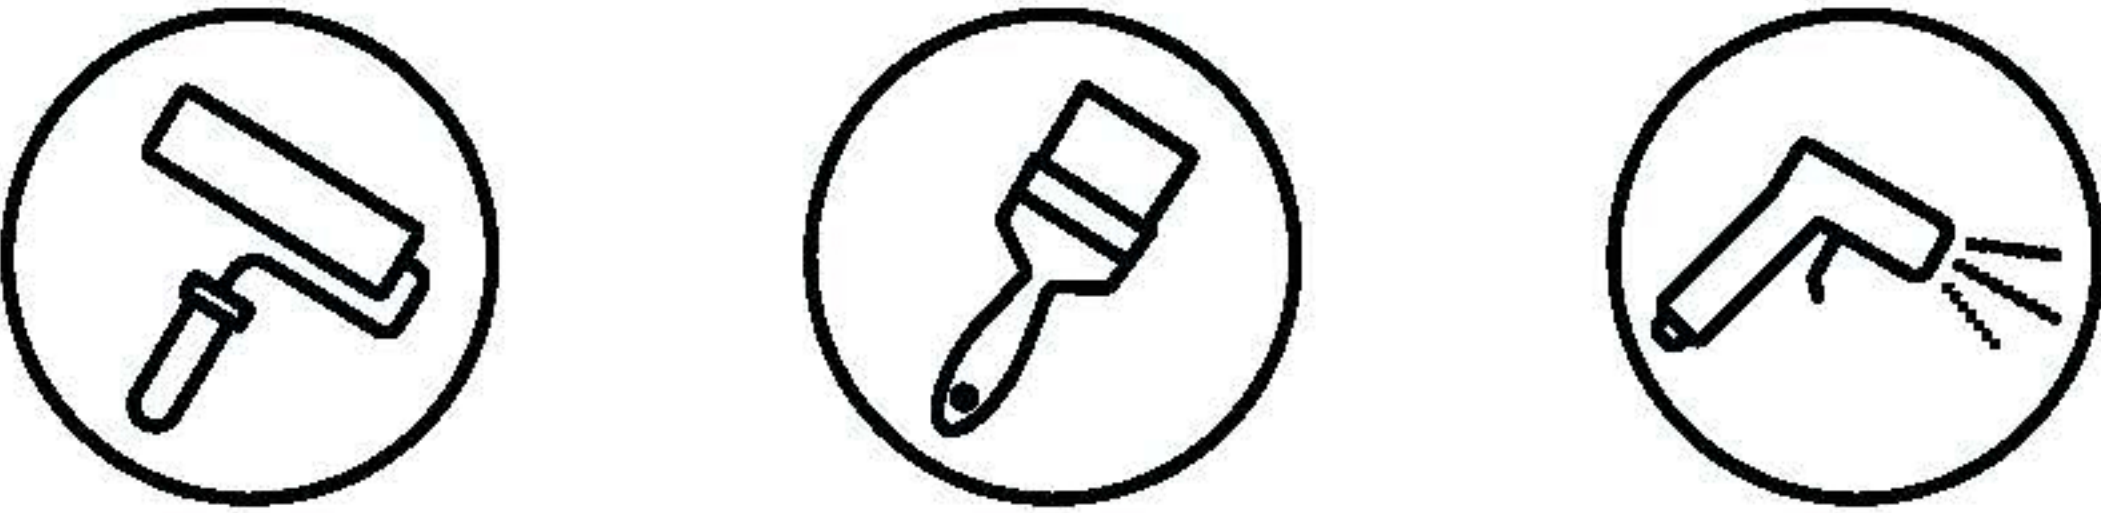

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

ATTENTION : Contient ACIDES GRAS, C18 INSATURÉ, DIMÈRES, PRODUITS DE RÉACTION AVEC N,N-DIMÉTHYL-1,3-PROPANEDIAMINE ET 1,3-PROPANEDIAMINE. Peut produire une réaction allergique. Liquide et vapeurs inflammables. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éliminer le contenu/récipient dans un centre agréé.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

COMUS

Le concentré de performance

2 rue Henri Rol-Tanguy
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 33 (0)1 69 88 13 10
www.solutions-comus.com