


Se montent dans les cadres ASL réfs. 981 78/79/88/89/91/92

Interrupteur ou va-et-vient 989 80


Branchement

En interrupteur

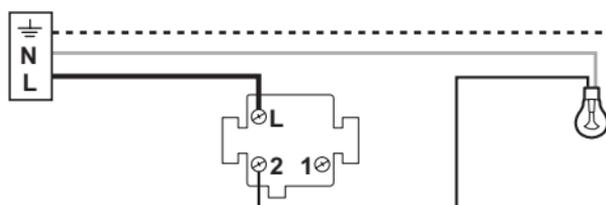

En va-et-vient

10A - 230V~2300 W maxi

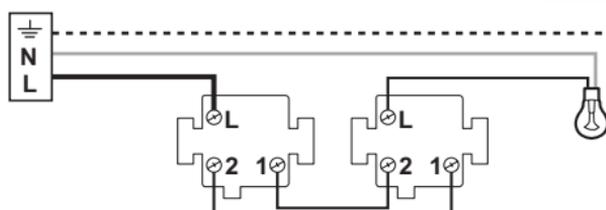


Câble rigide :
section 1,5 mm²

— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
.... ⊕ (terre) = vert/jaune

Poussoir 989 81

Branchement

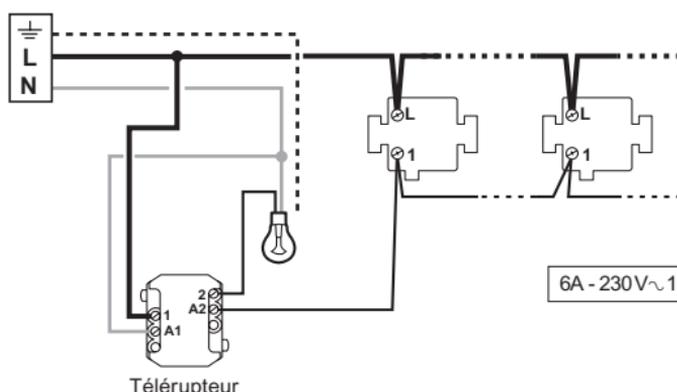

6A - 230V~1380 W maxi


Câble rigide :
section 1,5 mm²

— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
.... ⊕ (terre) = vert/jaune

Interrupteur individuel de volets roulants 989 82

Branchement

Attention : Ne pas ôter cette connexion

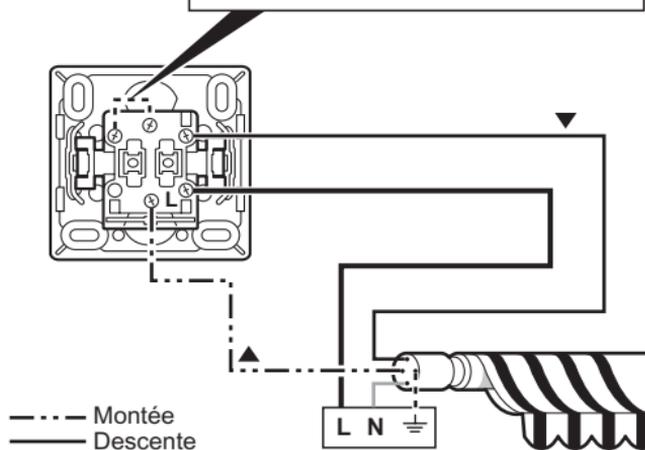

--- Montée
— Descente

6A - 230V~1380 W maxi

— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
.... ⊕ (terre) = vert/jaune

⚠ Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.

Pro & Consumer Service
BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1


FR Service Consommateurs
0825 360 360 (0,15 € TTC/min)

www.legrandgroup.com

Interrupteur ou va-et-vient lumineux 989 83


Branchement

En interrupteur

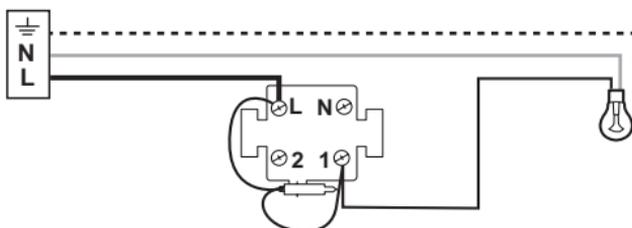

En va-et-vient

10A - 230V~2300 W maxi

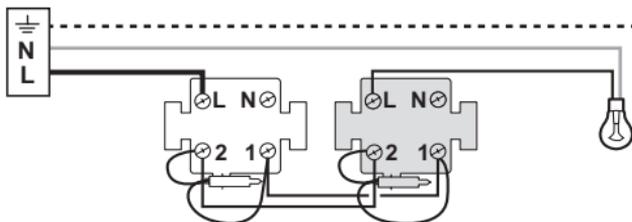


Câble rigide :
section 1,5 mm²

— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
.... ⊕ (terre) = vert/jaune

Double interrupteur ou va-et-vient 989 84


Branchement

En double interrupteur

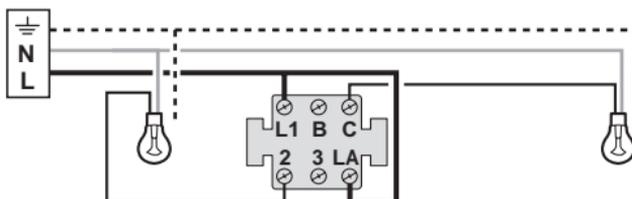

En double va-et-vient

10A - 230V~2300 W maxi

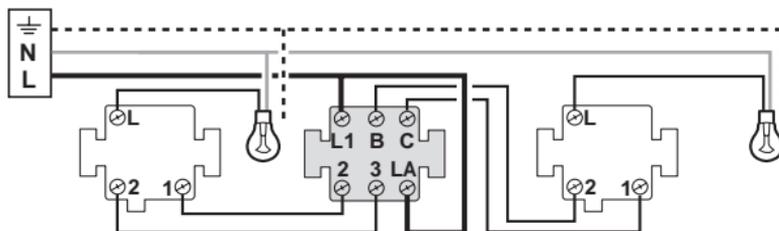




Câble rigide :
section 1,5 mm²

— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
.... ⊕ (terre) = vert/jaune

Prise de courant avec terre 989 85

Prise équipée du dispositif de protection enfants (éclips)

Branchement

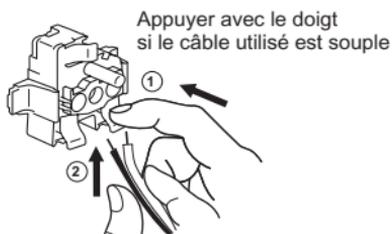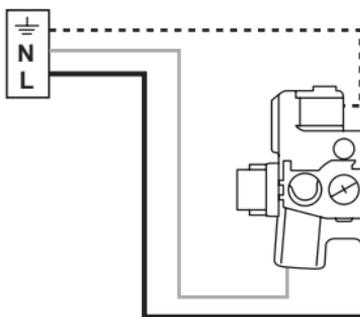

16A - 230V~3680 W maxi

Câble rigide :
section 2,5 mm²

— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
.... ⊕ (terre) = vert/jaune