


COLLE HAUTE TEMPÉRATURE

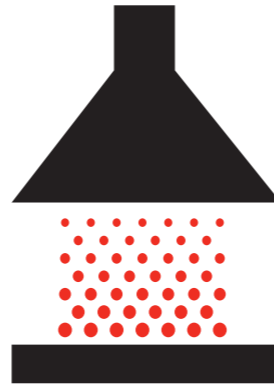

**PRÊTE
À L'EMPLOI**

**Collage des panneaux isolants en laine de roche
pour cheminée de type FIREROCK**

Poids net
10kg



La colle haute température, prête à l'emploi, s'utilise pour le collage de panneaux isolants en laine de roche de type FIREROCK pour cheminée.

Les supports secs admis

Parpaings, béton, plaque de plâtre... Collage de briques réfractaires poreuses de type pierre ponce, brique, béton cellulaire, métal.

Conservation/stockage

Le produit peut être conservé 12 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité. Résiste au gel jusqu'à - 24°C.

Précautions d'emploi

- Les supports doivent être sains, propres et non humides.
- Le seau doit être refermé après utilisation.
- **Attention !** Lors de la première utilisation, **faire un feu doux et progressif pour ne pas détériorer la cheminée.**
- Le port de gants et de lunettes est conseillé pour éviter toutes irritations.

Propriétés

- Produit stable – durcit à l'air – pas de déformation.
- Très bonne adhérence sur matériaux isolants.
- Très bonne résistance à froid et après cuisson
- Résiste à une haute température.
- Couleur : crème.

Mise en œuvre

Application :

Disposer 5 plots de colle de 10 cm de diamètre avec la spatule sur les panneaux.

Consommation :

- Pour le collage par plots : prévoir 6 plots par panneau.
- Pour le collage en plein : prévoir 1,5 à 2 kg/m².

Temps de séchage :

- De 48 à 72 heures (selon conditions ambiantes : température et humidité).

Volume : 6 litres

Le matériel se rince à l'eau.

Ne pas avaler, ne pas mettre en contact avec les yeux.

Pour toutes informations, vous pouvez consulter la fiche technique ROCKWOOL.

	Identification des dangers :
	-R38 Irritant pour la peau. -R41 Risque de lésions oculaires graves.
	Conseils de sécurité :
	-S24 Eviter le contact avec la peau. -S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste -S39 Porter un appareil de protection des yeux et du visage.

SEMIN
1a, rue de la Gare
F-57920 KEMANGE-SUR-CANNIER
Tél. : (00353) 5.82.83.53.57
Fax : (00353) 5.82.83.53.33



ROCKWOOL®

111, rue du Château des Rentiers - 75013 Paris
Fax : 01 45 86 80 75 - www.rockwool.fr

Seau Colle HT

Noir
Pantone 485 C


8065
Arc 5°

Outil nécessaire :



Spatule

Schémas de pose :



6 plots par panneau

OU



En plein 1,5 à 2 kg/m²