


HAUTE DURETE

PLAQUE DE PLATRE

HD BA18

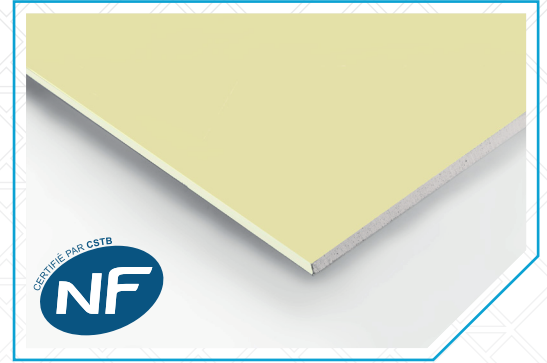

INFOS

UTILES

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Plaque de plâtre à bords amincis cartonnée dotée à coeur d'une structure de plâtre de haute densité.

Conception

- Prévüe pour les systèmes de cloisons devant répondre à des performances de résistance aux chocs (établissements scolaires, hôpitaux...).

Avantages

- Haute dureté superficielle.

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520 Type I

BORDS
Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

COULEUR CARTON
Jaune

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

EPAISSEUR
18 mm

LONGUEURS
2400 mm, 2500 mm, 2600 mm,
2800 mm et 3000 mm

LARGEURS
900 mm et 1200 mm

CONDITIONNEMENT
36 plaques



Poids au m²
16,5 kg / m² (900 mm)
14,3 kg / m² (1200 mm)




Dureté superficielle
Empreinte ≤ 15 mm

► Tolérances suivant NF EN 520 (selon procédures établies par cette même norme)

Longueur	Largeur	Epaisseur	Perpendicularité
0 mm - 5	0 mm - 4	± 0,5 mm	≤ 2,5 mm par mètre de largeur

► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).