

FILTRE MAZOUT DOUBLE CONDUITE


CHFMDC



CARACTÉRISTIQUES :

Filtre double conduite.
Pour cuve métallique ou plastique.
Débit 500 Litres/H.
Filtration 100 microns.
Tête du filtre en alliage d'aluminium.
Livré avec un support de fixation.
Raccordement : 15/21 (1/2").
Inclus : 2 raccords à bague pour tube cuivre
Ø8, Ø10 ou Ø12.

EXEMPLE DE MONTAGE DU FILTRE FIOUL

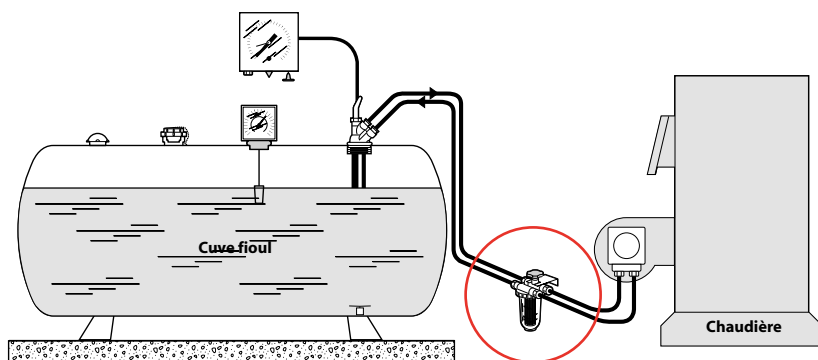

Filtre à mazout avec retour à la citerne.
Composé de :
1 robinet d'arrêt,
1 clapet de retenue,
1 élément filtrant à tamis nickelé,

BM : 388752



3 540731 890091