


Date : 2013

Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2

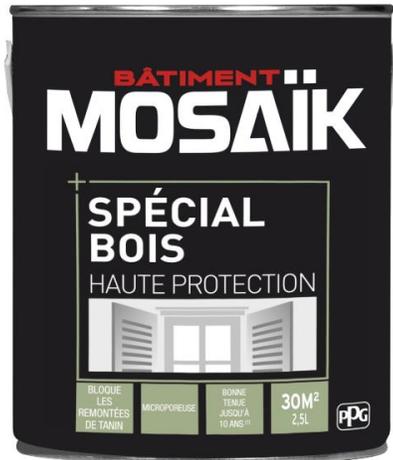

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS	
NATURE DE LA RÉSINE	Acrylique	
CONDITIONNEMENT	0,5 Litre / 2,5 Litres / 5 Litres	
ASPECT	SATIN	
SUPPORTS	Tous bois excepté Iroko, Chêne, Merbau, Western Red Cedar	
SEC AU TOUCHER		1 Heure à 20°C / HR<50%
RECOUVRABLE		24 heures
MATÉRIEL		Rouleau poils mi- longs (8 - 10mm) et Pinceau spécial Acrylique
NETTOYAGE DES OUTILS		Eau
RENDEMENT	8 – 12 m ² /L	
GARANTIE	Bonne tenue jusqu'à 10 ans	
Valeur limite UE pour ce produit (cat : A/d) : 130g/l (2010). Ce produit contient maximum 130g/l COV.		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOSAÏK SPECIAL BOIS est une peinture Spécial Bois Microporeuse pour la protection longue durée des bois et dérivés en Extérieur et en Intérieur.

MOSAÏK SPECIAL BOIS présente une bonne tenue jusqu'à de 10 ans (Contacter le Service Consommateur pour obtenir les modalités de garantie).

Destination : Tous bois excepté l'Iroko, le Chêne, le Merbau, le Western Red Cedar et le Teck.

PREPARATION conforme au DTU 59.1 NF P 74.201.1

Les bois doivent être propres, sains, secs, durs, exempts d'insectes xylophages et de moisissures (traiter préventivement les bois anciens).

En cas de bois très dégradé ou fibres peu cohésives, une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations à entreprendre avant une quelconque mise en peinture.

- **Bois résineux non peints :** Brosser à l'aide de paille de fer et recommencer entre les deux couches de peinture si les fibres remontent.
 - **Bois exotique non peints :** Dégraisser à l'aide d'une éponge humide imbibé de savon dégraissant et bien rincer. Laisser sécher plusieurs jours.
 - **Bois déjà peint avec une peinture satinées ou brillantes :** Dépouler à l'aide d'un abrasif à l'eau (grade 400 mini) puis effectuer un rinçage soigné.
 - **Bois lasurés ou vernis :** Poncer pour revenir au bois brut
 - **Bois autoclavé :** Laver abondamment à l'eau et laisser sécher plusieurs jours et procéder comme un bois résineux.
- Précaution :** Ne pas appliquer en présence de résines de fendillements et déformations du bois, de défauts d'assemblage, de dégradations ou d'humidité.

APPLICATION

- En 2 couches espacées de 24 heures sur support préparé.

- Ne pas appliquer par temps menaçant ou risque d'averse dans les 48 heures qui suivent l'application du produit.
- Appliquer par une température idéale comprise entre 18°C et 23°C, hors courant d'air – HR < 60%

CONSEILS

Bien mélanger la peinture avec une spatule plate ou un malaxeur avant l'utilisation.

- Ne pas appliquer sur une sous-couche ou une peinture appliquée il y a moins de 3 mois.
- Pour les bois exotiques : S'assurer que le bois est parfaitement dégraissé avant l'application du produit.
- Pour les bois maintenus sous film plastique : Enlever les films plastiques et attendre 3 semaines avant de peindre.
- Pour les bois traités autoclave : Laver à grandes eaux et laisser sécher avant de peindre.
- En extérieur : Ne pas appliquer en plein soleil.

Nettoyage des outils : Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application, en enlevant l'excès de peinture et en les nettoyant à l'eau savonneuse.

SÉCURITÉ

Stockage à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité

En intérieur, bien aérer et ventiler après l'application

Bien refermer après utilisation et conserver un maximum de 12 mois dans son emballage d'origine.

Les peintures non utilisées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités de collectes.