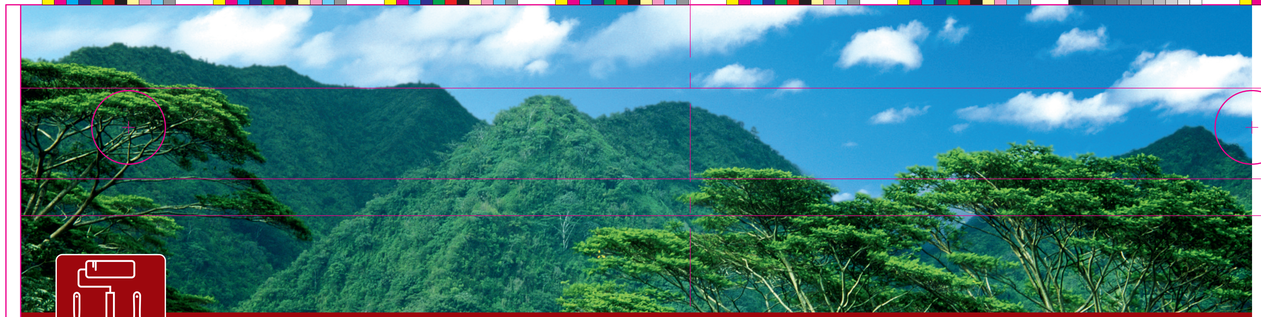

SATURATEUR BOIS
Environnement

4H
20°C

10 m²/L
/couche/laag

NATUREL
NATUURLIJK

HYDROPERLANT

APPLICATION SUR BOIS NEUF - 2 COUCHES - SÉCHAGE RAPIDE

ANTI-GLISSANT

Blanchon

20L
e

Cyan Magenta Jaune Noir

Echelle : 100%

SATURATEUR BOIS
Ligne Qualité Environnement®

APPLICATION DIRECTE SUR BOIS EXOTIQUES NEUFS • HYDROPERLANT • ANTI-UV • NON FILMOGÈNE • NE S'ÉCAILLE PAS • ENTRETIEN FACILE

PROTÉGEONS L'ENVIRONNEMENT

Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer. Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle. Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

Materiaal goed uitwringen na gebruik. Goed afdrogen. Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water. Dit water laten verdampen. Het restafval kan dan met het normale afval worden verwijderd. Verpakking goed sluiten na gebruik. Restanten niet in de riolen gieten.

STOCKER À L'ABRI DU GEL - VOR FROST SCHÜTZEN
BOVEN HET VRIESPUNT BEWAREN - PROTECT FROM FROST
CHRONIĆ PRZED MROZEM PODCZAS TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA
ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΓΩΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - HE ЗАМЕРЗАЙТЕ
STOCCARE AL RIPARO DAL GELO - ALMACENARLO FUERA DEL FRÍO - ARMAZENAR EM LOCAL ABRIGADO DO FRIO

Ontwikkeld en geproduceerd in Frankrijk
Made in France - EMB F73100

CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

RECYCLERBAAR STAAL
ACIER RECYCLABLE

Blanchon

BLANCHON
50 8ème Rue - F-69800 SAINT-PRIEST
Tél. 04 72 89 06 06 - **www.blanchon.com**

Imprégnation et protection des terrasses bois, caillebotis et planchers extérieurs.
ANTI-GLISSANT : glissance testée selon NF EN 13036-4.

Pour toutes essences de bois : EXOTIQUES (ipé, teck, bangkirai, cumaru, etc.) RÉSINEUX (red cedar, mélèze, douglas, etc.) BOIS DE PAYS (acacia, chêne, etc.), y compris BOIS THERMOCHAUFFÉS.

- Prêt à l'emploi : ne pas diluer. Bien agiter avant et pendant l'emploi.
- Adhérence parfaite sur bois nu, sain, propre et sec, sans traces d'anciens vernis, peintures, huiles ou autres protections. Si besoin, poncer ou décaper (utiliser les **Décapants Bâtiment 10' Blanchon Liquide** ou **Gélifié**) et dépoussiérer. Les boiseries anciennes, tachées, grisaillées, seront traitées avec le **Dégriseur Bois Blanchon**. Si nécessaire, appliquer le produit de traitement insecticide-fongicide **Trait'Plus® MU Blanchon**. Sur bois contaminés gratter, nettoyer puis traiter le bois avec un produit de traitement adapté. Dégraisser les bois exotiques avec du **Diluant Syntilac® Blanchon**. Un léger égrenage (papier abrasif fin), à l'issue de la préparation, sur toutes les surfaces, en particulier sur bois lisses ou présentant une surface glacée, brillante, ouvrira les pores et facilitera la pénétration. Ne pas utiliser de laine d'acier. Sur bois thermochauffés, pratiquer un test d'adhérence sur un endroit discret avant l'application sur toute la surface.
- **Astuce Pro :** pour une protection encore plus durable, appliquer au préalable 1 couche de **Conditionneur Anti-UV BLANCHON**.
- Appliquer la 1e couche dans le sens des fibres du bois, en apportant un soin particulier aux rainures, assemblages et extrémités (bois de bout). Laisser pénétrer 20 à 30 mn.
- Dès que le bois perd son aspect humide, appliquer la 2e couche. Lisser avec un spalter sec après quelques minutes pour obtenir un très bel aspect, sans surbillances ni coulures.
- **ENTRETIEN :** dès que la nuance du bois saturé s'éclaircit naturellement, sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet, dépoussiérer la surface et nettoyer avec le **Nettoyant Terrasses Blanchon**. Bien rincer et laisser sécher. Appliquer de nouveau le **Saturateur Environnement** aux endroits délavés. Si besoin (entretien tardif), utiliser auparavant le **Dégriseur Bois**. Ne pas appliquer aux endroits où la couleur ne s'est pas éclaircie.

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche Technique du produit, disponible sur demande, sur www.blanchon.com ou grâce au QR code.

IMPORTANT : pour assurer une imprégnation optimale du bois par le **Saturateur Environnement**, s'assurer que le bois est sec (3 jours minimum de beau temps chaud avant l'application) et qu'il n'y aura pas de risque de pluie dans les 24 h après la 2e couche. Ne pas appliquer en plein soleil, ni par une température supérieure à 28°C.

Contient des produits biocides : contient MÉLANGE DE 5-CHLORO-2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ; 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) et 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Ces substances peuvent produire une réaction allergique. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une décharge agréée.
Stocker à l'abri du gel. Ne pas appliquer en-dessous de 12°C.

Valeur Limite UE pour ce produit (cat. A/f) : 130 g/L. Ce produit contient max. 29 g/L de C.O.V.

SATURATOR
Milieu

WORDT RECHTSTREEKS AANGEBRACHT OP NIEUWE EXOTISCHE HOUTSOORTEN • WATERPARELEND • U.V.-WEREND • VORMT GEEN FILM • SCHILFERT NIET AF • MAKKELIJK ONDERHOUD

Doordrenkt en beschermt houten terrassen, vlonders en buitenvloeren.
GLIJDT NIET: slip getest volgens NF EN 13036-4.

Voor alle houtsoorten: EXOTISCH (ipé, teak, bankirai, cumaru, enz.) HARSHOUDEND (red cedar, lariks, douglas, enz.) INLANDS HOUT (acacia, eik, enz.) met inbegrip van THERMISCH GEROOKT HOUT.

- Gebruiksklaar: niet verdunnen. Goed schudden voor en tijdens het gebruik.
- Kleeft perfect op blank, gezond, schoon en droog hout, zonder sporen van oude lak, verf, olie of andere beschermingen. Indien nodig, afschuren of afbijten (met **Blanchon Afbijtmiddelen Gebouw 10' Vloeistof** of **Gel**) en afstoffen. De oude, bevlekte of grauw geworden lambriseringen worden met **Blanchon Houtontgrijzer** behandeld. Indien nodig preventief een, insecten- en schimmeldodend middel aanbrengen. Aangetast hout moet afgekrabd, gereinigd en daarna met het aangepaste product behandeld worden. Exotisch hout met **Blanchon Verdunner Syntilac®** ontvetten. Na de voorbereiding volgt een lichte ontkorreling (fijn schuurpapier) op alle oppervlakken, in het bijzonder op glad hout of op hout met een glad, glanzend oppervlak om de poriën te openen en ervoor te zorgen dat het product gemakkelijk indringt. Gebruik geen staalwol. Voer op thermisch gerookt hout een kleeftest uit op een onopvallende plek vooraleer u het hele oppervlak ermee bewerkt.
- **Tip van de Professional:** voor een nog langere bescherming:, breng eerst een laag **Blanchon Anti-UV Conditioner** aan.
- De eerste laag in de richting van de houtvezels aanbrengen met speciale aandacht voor de nerven, verbindingen en uiteinden (hout van het kopeinde). 20 tot 30 minuten laten indringen.
- Zodra het hout zijn vochtig aspect verliest, de 2de laag aanbrengen. Na enkele minuten met een droge spalter gladstrijken voor een heel mooi aspect zonder overmatige glans of druipsporen.
- **ONDERHOUD:** zodra de schakering van het verzadigde hout op een natuurlijke wijze lichter wordt onder invloed van weer en wind en van de ultraviolette straling moet u het oppervlak ontstoffen en reinigen met **Blanchon Terrasreiniger**. Goed afspoelen en laten drogen. Opnieuw **Saturator Milieu** aanbrengen op de verkleurde plaatsen. Indien noodzakelijk (aantrijdig onderhoud), vooraf **Houtontgrijzer** gebruiken. Niet aanbrengen op plaatsen waar de kleur niet lichter is geworden.

Voor meer inlichtingen kan u de technische fiche van het product raadplegen die verkrijgbaar is op aanvraag, op www.blanchon.com of door QR Code.

BELANGRIJK: zorg ervoor dat het hout droog is (minimum 3 dagen mooi warm weer voor het aanbrengen) en dat er geen kans op regen is in de 24 u na de tweede laag zodat **Saturator Milieu** optimaal in het hout kan binnendringen. Niet in volle zon aanbrengen, noch bij een temperatuur van meer dan 28°C.

Bevat een biociden producten: bevat MENGSEL VAN 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON (3:1) en 3-JOOD-2-PROPYNYL-BUTYLCARBAMAAT en 1,2 BENZISOTHIAZOOL-3(2H)-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende stortplaats.
Boven het vriespunt bewaren. Niet aanbrengen onder 12°C.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f): 130 g/L. Dit product bevat max. 29 g/L V.O.V.'s.

* NOTA : Tolérance générale 3 mm

Ind.	Date	Objet	Par	Vu par	
A	13/08/10	Emission originale			A
Indice:	Dessiné le	Nature de la mise à jour	TA		

SERVICE: BE
CLIENT: -

AVEZ
EMBALLAGES METALLIQUES
57200 SARREGUEMINES CEDEX BP 40126 - 16, RUE ROBERT LE DIABLE
TEL. 03 87 95 70 00 - FAX 03 87 95 70 01

Gabarit Ø305 Ht:339
916 x 367

CM : -
N° : E--- BE 10

ECHELLE 1
FORMAT A0