


SID

Électronique

. CHALEUR INSTANTANÉE

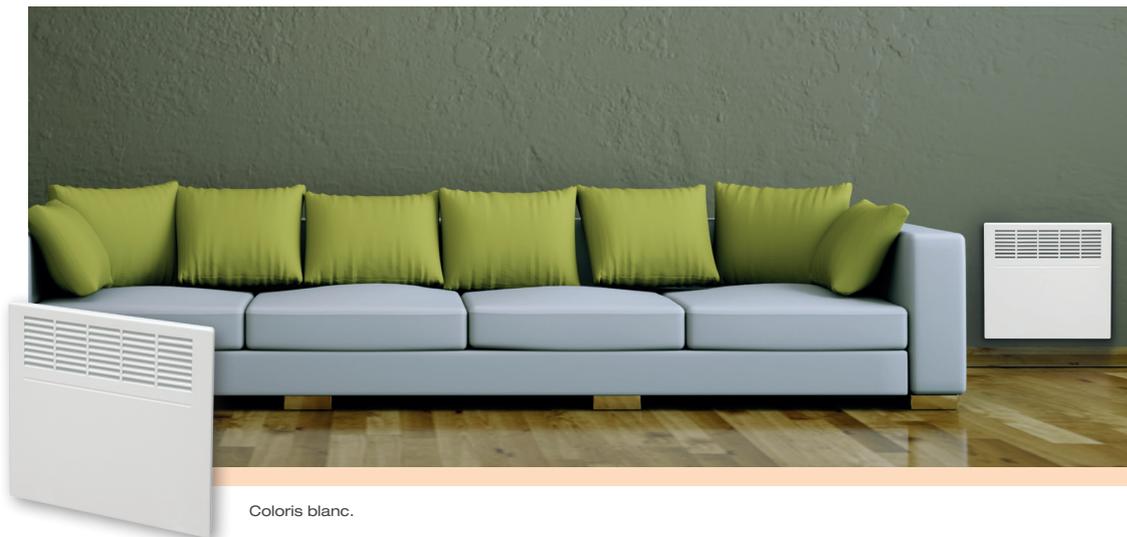

Coloris blanc.

- **Élément chauffant**

- _ Résistance blindée à ailette

- **Sources d'économies**

- _ Montée immédiate en température
 - _ 3 programmes pré-enregistrés
 - _ Bouton relance après détection de fenêtre ouverte
 - _ Fil pilote



PUISSANCE (W)	COTES (mm) (H x L x E)	POIDS** (kg)	CODE	GENCOD
500	440 x 400 x 100*	3	C690271	3254756902713
1000	440 x 480 x 100*	3,5	C690273	3254756902737
1500	440 x 640 x 100*	4,5	C690275	3254756902751
2000	440 x 800 x 100*	5,5	C690277	3254756902775

*+20 mm avec dossier de fixation. **Variation possible de 10%.



Classe II IP 24
IK 08

