CHAPPEE

OLECTRA

CHAUFFE-EAU STÉATITE

MURAL OU À POSER

DE 100 À 300 L

L'ABONDANCE DE PERFORMANCE

FIABILITÉ, MAÎTRISE, ÉCONOMIES

LAISSEZ-VOUS GUIDER

	NOMBRE DE PERSONNES PAR FOYER	BESOINS JOURNALIERS	CAPACITÉ CONSEILLÉE	
			RACCORDEMENT HC/HP	RACCORDEMENT EN CONTINU
Évier	1-2	50 à 75 L*	100 L	50 L
+ Douche	2-3	80 à 120 L*	150 L	80 L
Évier	2-3	75 à 95 L*	100 L	50 L
+ Douche	3-4	120 à 170 L*	150 L	100 L
+ Baignoire	3-4	150 à 190 L*	200 L	150 L
Évier	3-4	90 à 150 L*	150 L	80 L
+ Douche	4-5	150 à 240 L*	200 L	200 L
+ Baignoire	4-6	195 à 340 L*	300 L	300 L

** en litres d'eau chaude à 60°C*

UNE SOLUTION SUR-MESURE

Choisir un chauffe-eau électrique, c'est simple quand on est accompagné. Repérez-le facilement dans la gamme Olectra grâce au guide de choix. Votre installateur Chappée étudie avec vous la meilleure réponse dans l'environnement de vos exigences.

CHAPPEE.COM

ÉCONOMIQUE À L'ACHAT ET À L'UTILISATION

Avec Olectra, profitez de tout le confort d'un chauffe-eau électrique : avec sa résistance anti-tartre, il est idéal pour les petits budgets et les foyers qui ont besoin d'un chauffe-eau électrique efficace et durable.

DE L'EAU CHAUDE POUR TOUTE LA FAMILLE

Olectra est équipé d'un brise-jet qui assure le soutirage de l'eau chaude à la bonne température. Vous disposez ainsi d'une eau chaude sanitaire en abondance, à température constante et à tout moment. 4 capacités disponibles : 100 L, 150 L, 200 L et 300 L pour répondre aux besoins de toutes les familles.

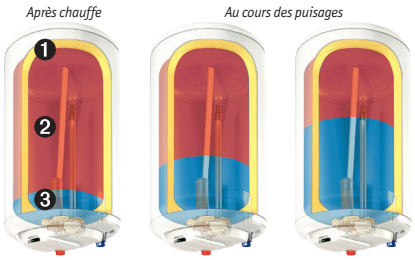

BRISE-JET

❶ Point de puisage eau chaude ❷ Volume d'eau à température de consigne ❸ Eau froide

MISEZ SUR LA FIABILITÉ

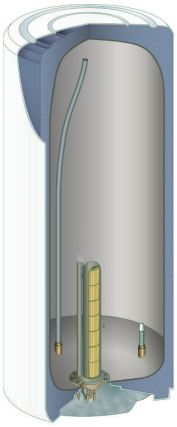

La qualité remarquable des matériaux et de la construction garantit à votre chauffe-eau une durabilité à toute épreuve et à vous-même, de la tranquillité pour longtemps.

- Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène.
- Résistance stéatite protégée du calcaire, insérée dans une gaine émaillée, sans contact direct avec l'eau et accessible sans vidange.
- Protection anticorrosion avec une anode en magnésium longue durée pour un dépôt protecteur sur les zones à risque.

C'est pour toutes ses raisons, que la cuve Olectra est garantie 5 ans.

INSTALLATION FACILE, GAIN DE PLACE

Disponible en version verticale murale ou en version à poser, Olectra offre une grande souplesse et une facilité d'installation. Deux étriers munis d'encoches (livrés dans l'emballage) permettent un accrochage facile même dans un placard* : Olectra trouvera très facilement sa place dans votre habitat.

** Pour les cloisons légères, Olectra doit être posé sur un trépied (en option) et scellé au mur*

OLECTRA		MURAL VERTICAL			À POSER
		100	150	200	300
Classe d'efficacité énergétique (profil de puisage)		C (L)	C (M)	C (L)	C (L)
Température maxi de service	°C	95	95	95	95
Pression maxi de service	bar	7	7	7	7
Capacité nominale	L	100	150	200	300
Puissance nominale	w	1200	1800	2400	3000
Alimentation		mono	mono	mono (3)	mono (3)
Intensité (230 V mono)	A	5,2	7,8	10,4	13,0
Temps de chauffe (1) (2)	h	5 h 18	5 h 23	5 h 32	6 h 06
Quantité d'eau fournie à 40 °C V40	L	183	276	373	524
Consommation d'entretien Qpr (2)	kWh/24h	1,25	1,63	1,91	2,50
Coefficient de pertes thermiques UA	W/K	1,16	1,51	1,77	2,31
Poids à vide	kg	29	39	48	67

(1) Suivant norme EN 60379 (15 °C à 65 °C)
(2) Résultats obtenus sur des appareils le jour de la fabrication, suivant le protocole décrit par la norme EN 60379, avec une température de déclenchement du thermostat à 62 °C et un différentiel de 5K
(3) Option kit électrique 400V/Tri

MURAL VERTICAL



** Le 100L n'a que l'étrier du haut et une butée en bas*

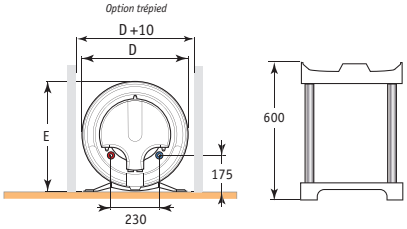

CÔTES (MM)	H	A	D	E
100 L	910	700	505	530
150 L	1240	1050	505	530
200 L	1570	1050	513	540

À POSER 300 L

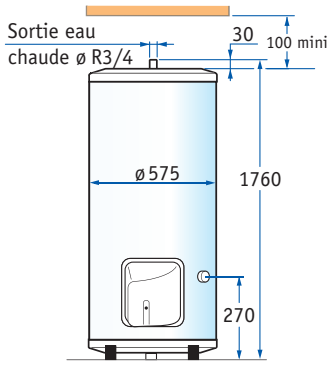



Cachet de votre professionnel

CHAPPEE
SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 950 909 Service 0,15 € / min + prix appel

Réf. DCCH008167-10-0219 – Ce document ne présente pas de caractère contractuel, les spécifications techniques sont données à titre indicatif.

CHAPPEE.COM
157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France - Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90
BDR THERMEA France S.A.S. au capital de 229 288 696 € - 57 rue de la gare - 67580 MERTZWILLER - 833 457 211 RCS Strasbourg - A.P.E. 2521Z