



Le kit est composé de deux types de pièces; une pour le dormant et une autre pour l'ouvrant.

Une fois installées, elles permettent le déplacement horizontal des deux vantaux. (Image 1)

Lorsque les vantaux sont fermés, la pièce du dormant évite le déplacement vertical des vantaux. (Image 2)

Ce mécanisme empêche que les vantaux soient soulevés depuis l'extérieur.


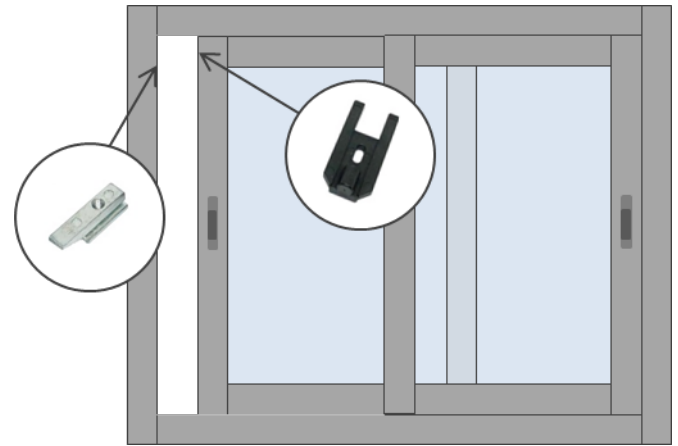


Image 1




Image 2

LA QUINCAILLERIE:



x2



x2



x2



- 1 Desserrer avec l'aide d'un clé allen, la vis situé sur la partie supérieure.

Faire des petits mouvements afin de libérer l'ouvrant enlever les ouvrants.






- 3- Enlever la vis qui se situe sur le côté supérieur où se trouve la fermeture, mettre la pièce en plastique dans chaque sangle. Remettre la vis.

Répéter la même opération.

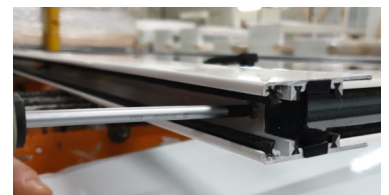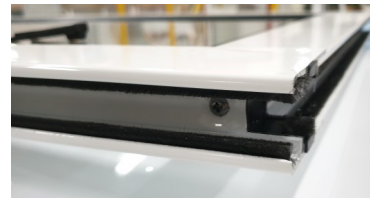

- 2 Introduire la pièce métallique sur le côté du dormant et fixer avec une vis allen.

Répéter de chaque côté.

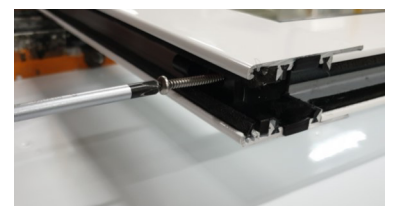

- 4 Placer les ouvrants sur le dormant. Positionner les pièces noires sur le centre de la partie supérieure du dormant et fixer les deux vis. Le système permet de régler autant la pièce plastique que la pièce métallique.