


- **Filtre actif : teintes 3 / 11**
- **Protection UV/ IR DIN 15**
- **Pas de piles**



Ref. 042537

► TABLEAU TECHNIQUE

Classification	1/2/1/2
Teinte claire	3
Teinte foncée	11
Temps de réaction	0,0006
Temps de retour au clair	auto
Champs de vision	98x35 mm
Energie	solaire
Poids	400 g
Capteur lumineux	2
Champs d'applications	MMA 10▶150 / TIG 10▶175 / MIG-MAG 10▶200
Normes	EN 175 / EN 379

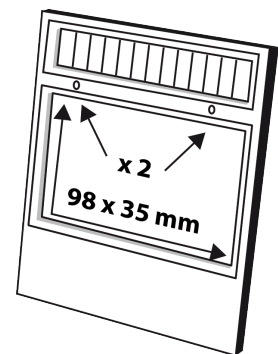

solaire

► ACCESSOIRES

