

Filetage

Filetage électrique

SUPERTRONIC® 2000

Cage de filière électrique Ø 1/4 - 2"

Pour la réalisation rapide et sans effort d'assemblages par filetage précis, conformes et sûrs



Profil du produit

DOMAINES D'APPLICATION

Pour la réalisation de filetages de

BSPT droite, BSPT gauche : Ø 1/4 - 2"

NPT : Ø 1/4 - 2"

Transmission à forte démultiplication avec engrenages, trempe par induction, 7 arbres de transmission agencés en parallèle et chacun monté sur roulement à billes

Couple de transmission élevé et constant à pleine charge

Puissance moteur :

moteur universel, 1010 W, à double isolation selon VDE et CE, antiparasites

Vitesse de coupe :


15 - 25 min⁻¹, marche arrière rapide 60 min⁻¹ (retour 4 fois plus rapide grâce à la transmission arrière)

Entretien facile grâce à la lubrification permanente

AVANTAGES D'UTILISATION

- Maintien sûr dans les deux sens de rotation grâce à un bras support trempé, denté à prisme
- Maintien ferme des têtes filières grâce au serrage direct avec blocage par anneau élastique
- Réalisation de filetages possible près d'un mur grâce au logement pour têtes filières excentré
- Idéal en environnement restreint (angles, puits)
- Utilisation confortable grâce au gros commutateur marche avant/arrière
- Moteur fiable pour utilisation prolongée

6

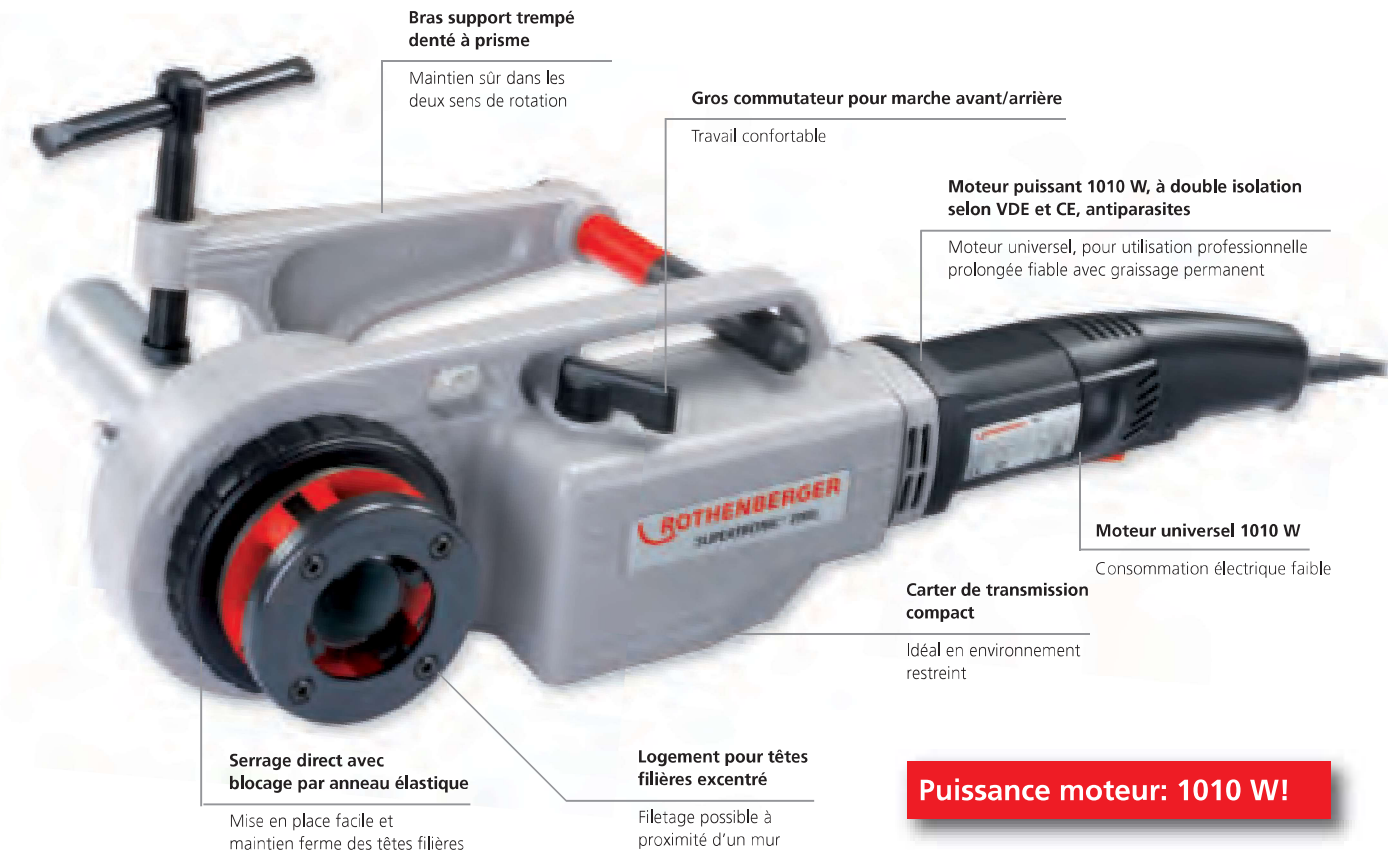

Mise en place facile des têtes filières



Utilisation avec la rainureuse ROGROOVER



Adaptateur ROFIX (N° 71271)



Transmission à forte démultiplication




SUPERTRONIC® 2000 Ensembles

Les ensemble sont composés de : SUPERTRONIC® 2000, bras support (N° 71280), adaptateur ROFIX (N° 71271), têtes filières de précision, mallette en plastique (N° 071274X)

Utilisation possible en association avec notre rainureuse !



Bras d'arrêt

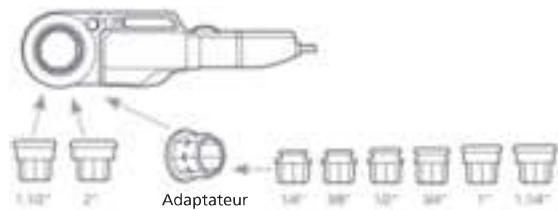

Adaptateur



Fig. Ensemble SUPERTRONIC® 2000 (exemple)

6

Désignation	Modèle	kg		230 V	110 V
SUPERTRONIC® 2000 Set, BSPT R	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	14,5	1	71256	71258
SUPERTRONIC® 2000 Set, NPT	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	14,5	1	71257	71259
SUPERTRONIC® 2000	avec bras d'arrêt, sans têtes	6,8	1	71250	71251

Travail en environnement restreint



Réalisation de filetages avec l'établi tripode



ACCESSOIRES

Désignation		
Têtes filières 1/4 - 2"		134
Peignes 1/4 - 2"		134
Huile de coupe		135
Clé à moleter		135

