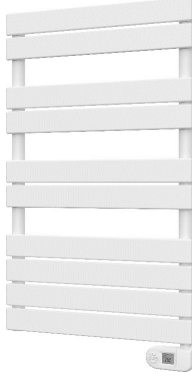


| SPECIFICATIONS | Seche Serv. FLUIDE Tajmahal blanc 500W | Seche Serv. FLUIDE Tajmahal blanc 700W |
|---|--|--|
| Photo Produit |  <p style="text-align: center;">PHOTO NON CONTRACTUELLE</p> | |
| Puissance | 500W | 700W |
| Référence produit | OPRDPM0631055A5 | OPRDPM0631355A7 |
| EAN produit | 8029482789328 | 8029482789335 |
| Nom produit | Seche Serv. FLUIDE Tajmahal blanc 500W | Seche Serv. FLUIDE Tajmahal blanc 700W |
| Marque du produit | Radel | Radel |
| Type corps (droit, galbé, bombé,...) | Droit | Droit |
| Coloris (RAL, PANTONE) | BLANC | BLANC |
| Matériau de la résistance | Acier | Acier |
| Nombre de résistance | 1 | 1 |
| Nombre de barre (sèche-serviette) | 10 | 14 |
| Diamètre des barres (sèche-serviette) | 70x11mm | 70x11mm |
| Type de barre (rond, carré, plat...) | Plat | Plat |
| Type de collecteur (rond, carré, D...) | Rond | Rond |
| Matériau du corps | Acier | Acier |
| Type de thermostat | Thermostat Digital | Thermostat Digital |
| Marque du thermostat | Radel | Radel |
| Si thermostat avec programmes pré-réglés ; type de programmation | 7 Modes de fonctionnement: confort, hors gel, nuit, fil pilote, stand-by, ES, chrono 3 programmation pre enregistrées et une libre. Marche forcée 2h. Detection de fenetre ouverte. Sécurité enfant. Verrouillage clavier. Indicateur comportemental. Fonction ASC (adaptative start control). Fonction vacances | 7 Modes de fonctionnement: confort, hors gel, nuit, fil pilote, stand-by, ES, chrono 3 programmation pre enregistrées et une libre. Marche forcée 2h. Detection de fenetre ouverte. Sécurité enfant. Verrouillage clavier. Indicateur comportemental. Fonction ASC (adaptative start control). Fonction vacances |
| Plage de fonctionnement du thermostat | 7-32°C | 7-32°C |
| Précision du thermostat | 0,5°C | 0,5°C |
| Situation du thermostat (côté, dessus, joue, hauteur d'épaule...) | En bas | En bas |
| Thermostat avec relais de type Triac (ou autre) | Ralais | Ralais |
| Ecran LCD (+ situation : façade, derrière...) | Oui | Oui |
| Si Fil pilote : Nombre d'ordre | 6 | 6 |
| Système de détection de fenêtre ouverte | Oui | Oui |
| Dimensions produit | 109(H) x 55(L) x 5(P) cm | 142(H) x 55(L) x 5(P) cm |
| Dimensions carton | 120(H) x 63(L) x 10(P) cm | 153(H) x 63(L) x 10(P) cm |
| Poids Net (produit seul) | 18 Kg | 25 Kg |
| Poids Brut (produit emballé) | 20 Kg | 27 Kg |
| Normes | CE - NF | CE - NF |
| "Made in" / "Fabriqué en" | ITALY | ITALY |
| Nombre de pièces par carton | 1 | 1 |
| Classe | 2 | 2 |
| IP | 34 | 34 |
| Système de fixation murale inclus OUI/NON | Oui | Oui |
| Longueur du cable d'alimentation | 0,9m | 0,9m |
| Durée de garantie de l'électronique | 3 | 3 |
| Durée de garantie du corps de chauffe | 5 | 5 |
| Pièces détachées oui / non | Oui | Oui |
| Durée de disponibilité Pièces Détachées (en années) | 15 ANS | 15 ANS |
| Type de SAV proposé | numero vert RADEL | numero vert RADEL |