GEXI R 050 PVC

FICHE TECHNIQUE

La combinaison standard **Gexi R 050 PVC**
est constituée de :
12 marches en contreplaqué bouleau
12 supports en acier
rampe avec tubes parallèles en PVC
pour le côté intérieur

Teintes bois
Naturel

Couleurs acier
Noir 9005 sablé

Tableau 1

	HAUTEUR ESCALIER EN CM	MARCHES	HAUTEURS	ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES MARCHES
AUGMENTATIONS	de 275 à 373	15	16	+ 3
AUGMENTATIONS	de 258 à 349	14	15	+ 2
AUGMENTATIONS	de 242 à 327	13	14	+ 1
STANDARD	de 225 à 303	12	13	12 MARCHES EN CONTREPLAQUÉ BOULEAU + 12 SUPPORTS EN ACIER + RAMPE AVEC TUBES
RÉDUCTIONS	de 208 à 279	11	12	-
RÉDUCTIONS	de 191 à 255	10	11	-

HAUTEURS RÉGLABLES ENTRE 17 ET 23,5 CM

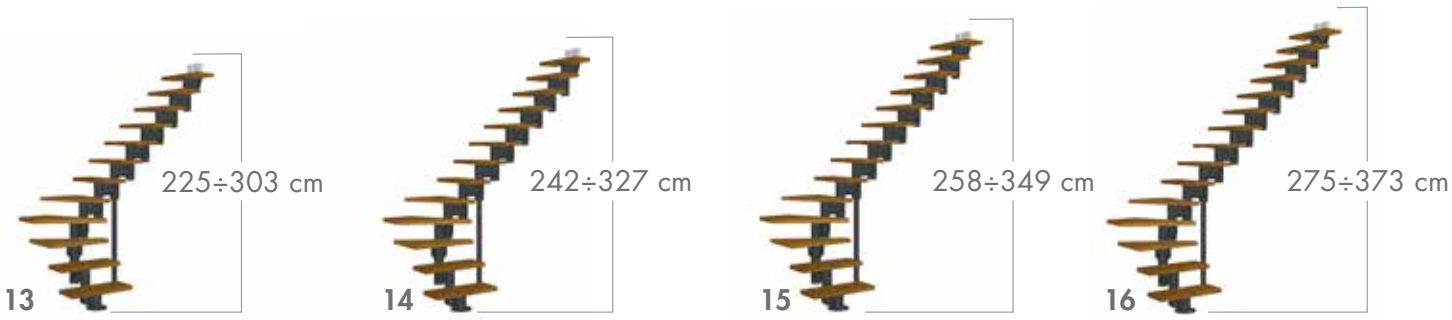

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES

MARCHE

CONTREMARCHE

GARDE-CORPS D'ÉTAGE (120 CM)

RAMPE EXTÉRIEURE

PANNEAUX DE PROTECTION

GARDE-CORPS D'ÉTAGE SUPPLÉMENTAIRE

Il est nécessaire pour protéger l'ouverture de l'étage supérieur (fig.1). Il s'agit d'un module à éléments de 120 cm, comprenant 5 colonnettes, main courante, tubes et fixations.

TYPOLOGIE TRÉMIES ET GARDE-CORPS D'ÉTAGE

sans trémie — fig. 1

MARCHES SUPPLÉMENTAIRES

Pour atteindre une hauteur de 373cm, il est nécessaire d'acheter une ou plusieurs marches supplémentaires, constituées de structure, marche et colonnettes (Tab. 1).

CONTREMARCHE TUBULAIRE

Permet de réduire l'espace présent entre les marches et d'éviter ainsi la chute des enfants.

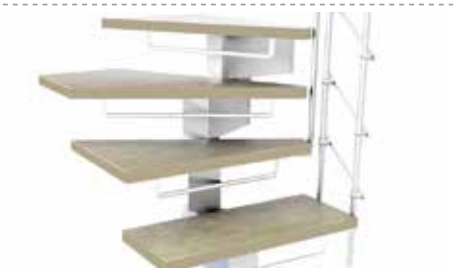

RAMPE EXTÉRIEURE

La rampe supplémentaire extérieure, constituée de 4 colonnettes, main courante, tubes et fixations, est utilisée comme protection si le côté extérieur de l'escalier est loin du mur. La rampe extérieure élargit l'escalier de 5 cm.



ROTATION

On choisit le sens de rotation, à droite ou à gauche, au moment de la pose.

PANNEAU DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE

Il s'agit d'un accessoire de sécurité destiné à être appliqué sur les garde corps et les éléments horizontaux afin que les enfants ne puissent pas les escalader. Il est composé d'un panneau en polycarbonate transparent antichoc, de 36 cm de haut et de 68 cm de long, avec la possibilité de diminuer la longueur au moment du montage. Les fixations sont en polycarbonate transparent. Pour calculer le nombre de modules à commander, utiliser le tableau suivant :

LONGUEUR BALUSTRADE EN CM	QUANTITÉ
de 0 à 120	2
de 121 à 180	3
de 181 à 236	4
de 237 à 292	5
de 293 à 348	6
de 349 à 404	7
de 405 à 460	8
de 461 à 516	9

RAMPE EXTÉRIEURE (75/90)

Il est possible de compter le nombre de colonnettes nécessaires sur le côté extérieur de l'escalier. Les colonnettes sont représentées par des points sur le côté extérieur.



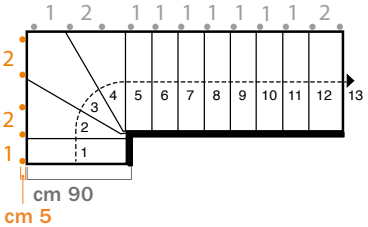

Exemple : pour appliquer la rampe extérieure uniquement sur le côté extérieur de l'escalier, il est nécessaire de faire la somme des colonnettes : 1+2+2 = 5.
Il est nécessaire de commander 2 rampes extérieures supplémentaires.

GEXI R 050 PVC

Conseils pour la sélection
La trémie conseillée doit avoir au minimum les dimensions de l'escalier moins deux marches.
Les girons mesurent :
- de 18, 19, 20, 21, 22 cm pour les largeurs 75 cm
- de 22, 23, 24, 25, 26 cm pour les largeurs 90 cm.
Les schémas indiquent les dimensions maximales et minimales de toutes les configurations réalisables avec les **Gexi R 050 PVC** à 1/4 tournant (L), 2/4 tournants (U) et rectiligne (I).

La trémie, est-elle déjà réalisée ?
Chercher entre les schémas celui avec des dimensions inférieures.
La trémie du plancher doit avoir au minimum les dimensions de l'escalier moins deux marches. Rappelez-vous s'il s'agit d'un modèle avec largeur 75 cm ou bien d'un modèle avec largeur 90 cm, pour le choix d'éventuels éléments supplémentaires.

La trémie, est-elle à réaliser ?
Choisir entre les schémas celui qui s'adapte le mieux à la cage d'escalier : la trémie doit avoir au minimum les dimensions du schéma choisi moins deux marches. Rappelez-vous s'il s'agit d'un modèle avec largeur 75 cm ou bien d'un modèle avec largeur 90 cm, pour le choix d'éventuels éléments supplémentaires.

Légende :
- les deux premières marches hors de la trémie
- marches réglables en giron
- marches de courbe
- marche finale

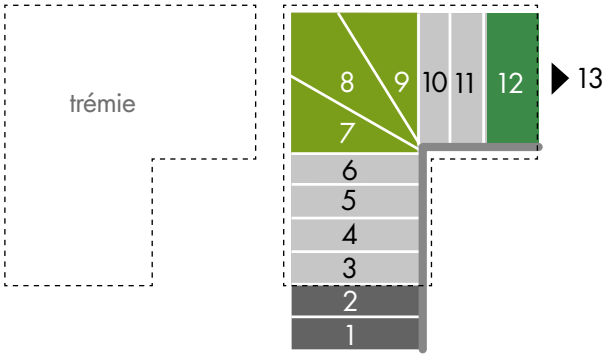

configuration en L

configuration en U

configuration en I

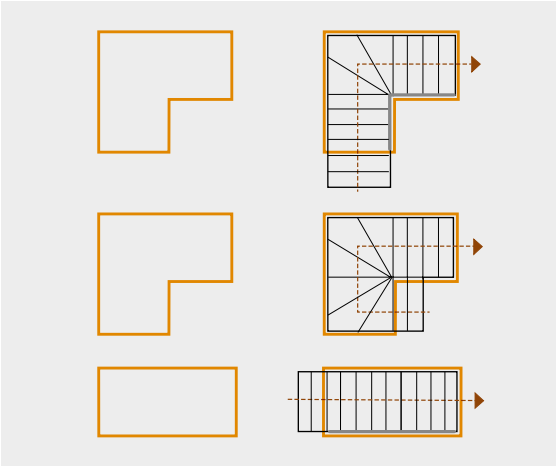
type de trémie

75

Réglage giron :
- 18, 19, 20, 21, 22 cm réglable
- 29 cm fixe

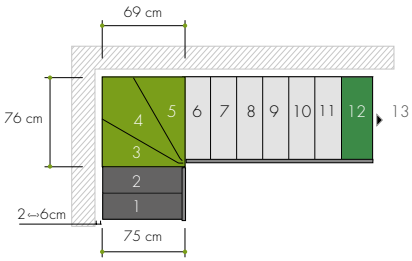



90

Réglage giron :
- 22, 23, 24, 25, 26 cm réglable
- 33 cm fixe

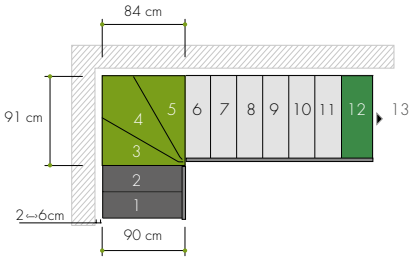



GEXI R 050 PVC

Conseils pour la sélection

Les encombrements reportés sur les configurations en I, L et U suivantes comprennent la distance minimum de 2 cm qu'il faut laisser d'un mur éventuel.

Légende :

- les deux premières marches hors de la trémie
- marches réglables en giron
- marche finale

75 L - 90 L



L (cm)	A (cm)	C (cm)
77	78	244-252-260-268-276
92	93	295-303-311-319-327



L (cm)	A (cm)	C (cm)
77	96-97-98-99-100	226-233-240-247-254
92	115-116-117-118-119	273-280-287-294-301



L (cm)	A (cm)	C (cm)
77	114-116-118-120-122	208-214-220-226-232
92	137-139-141-143-145	251-257-263-269-275



L (cm)	A (cm)	C (cm)
77	132-135-138-141-144	190-195-200-205-210
92	159-162-165-168-171	229-234-239-244-249



L (cm)	A (cm)	C (cm)
77	150-154-158-162-166	172-176-180-184-188
92	181-185-189-193-197	207-211-215-219-223

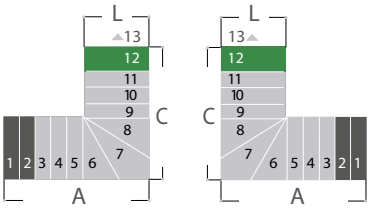

L (cm)	A (cm)	C (cm)
77	168-173-178-183-188	154-157-160-163-166
92	203-208-213-218-223	185-188-191-194-197

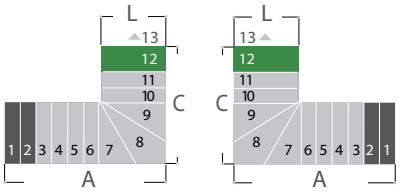

L (cm)	A (cm)	C (cm)
77	186-192-198-204-210	136-138-140-142-144
92	225-231-237-243-249	163-165-167-169-171

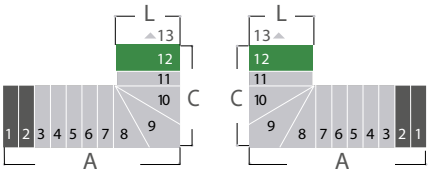

L (cm)	A (cm)	C (cm)
77	204-211-218-225-232	118-119-120-121-122
92	247-254-261-268-275	141-142-143-144-145

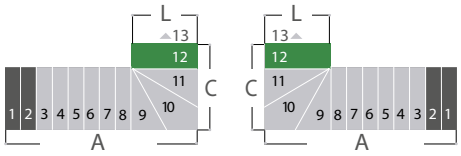

L (cm)	A (cm)	C (cm)
77	222-230-238-246-254	100
92	269-277-285-293-301	119



L (cm)	A (cm)	C (cm)
77	240-249-258-267-276	80
92	291-300-309-318-327	96

75 I - 90 I



L (cm)	A (cm)
77	227-238-249-260-271
92	275-286-297-308-319

GEXI R 050 PVC

75 U - 90 U

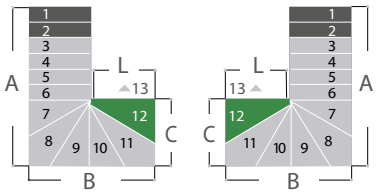

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	186-192-198-204-210	149	80
92	225-231-237-243-249	180	96

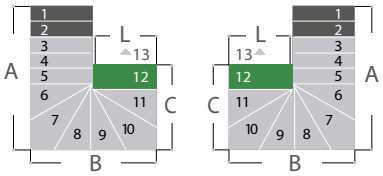

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	168-173-178-183-188	149	100
92	203-208-213-218-223	180	119

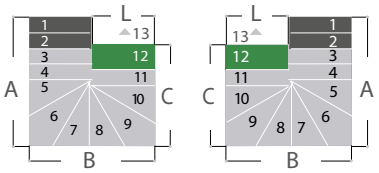

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	150-154-158-162-166	150	118-119-120-121-122
92	181-185-189-193-197	180	141-142-143-144-145

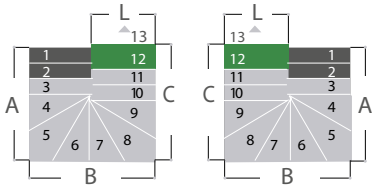

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	132-135-138-141-144	150	136-138-140-142-144
92	159-162-165-168-171	180	163-165-167-169-171

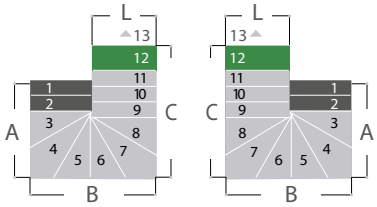

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	114-116-118-120-122	150	154-157-160-163-166
92	137-139-141-143-145	180	185-188-191-194-197

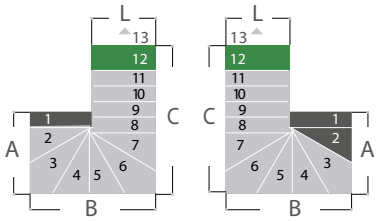

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	96-97-98-99-100	150	172-176-180-184-188
92	115-116-117-118-119	180	207-211-215-219-223

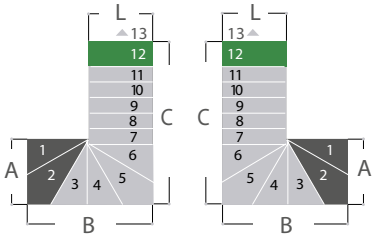

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	78	150	190-195-200-205-210
92	93	180	229-234-239-244-249

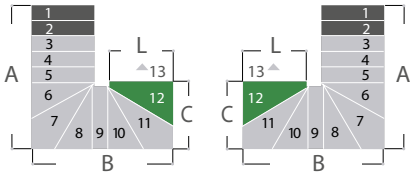

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	168-173-178-183-188	167-168-169-170-171	80
92	203-208-213-218-223	201-202-203-204-205	96

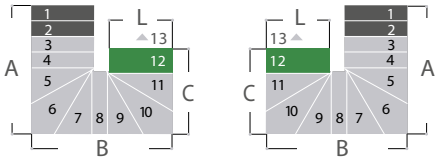

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	150-154-158-162-166	167-168-169-170-171	100
92	181-185-189-193-197	201-202-203-204-205	119

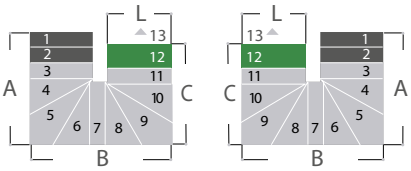

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	132-135-138-141-144	167-168-169-170-171	118-119-120-121-122
92	159-162-165-168-171	201-202-203-204-205	141-142-143-144-145

GEXI R 050 PVC

75 U - 90 U

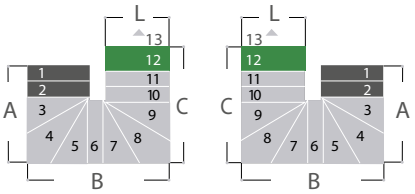

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	114-116-118-120-122	167-168-169-170-171	136-138-140-142-144
92	137-139-141-143-145	201-202-203-204-205	163-165-167-169-171

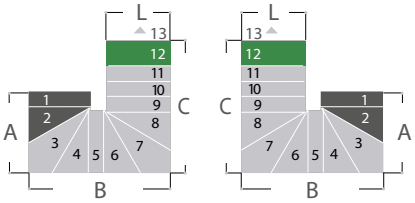

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	96-97-98-99-100	167-168-169-170-171	154-157-160-163-166
92	115-116-117-118-119	201-202-203-204-205	185-188-191-194-197

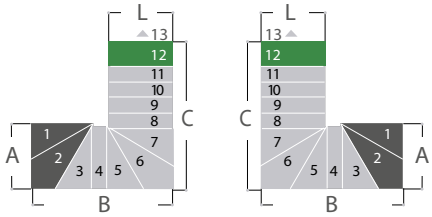

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	78	167-168-169-170-171	172-176-180-184-188
92	93	201-202-203-204-205	207-211-215-219-223

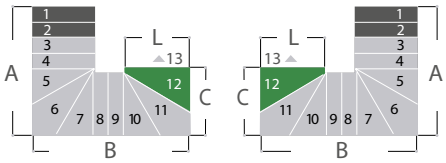

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	150-154-158-162-166	185-187-189-191-193	80
92	181-185-189-193-197	223-225-227-229-231	96

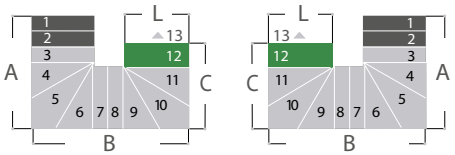

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	132-135-138-141-144	185-187-189-191-193	100
92	159-162-165-168-171	223-225-227-229-231	119

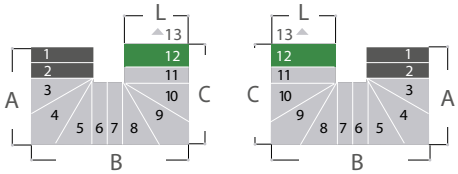

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	114-116-118-120-122	185-187-189-191-193	118-119-120-121-122
92	137-139-141-143-145	223-225-227-229-231	141-142-143-144-145

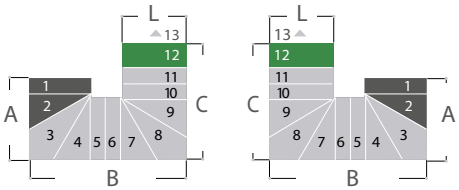

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	96-97-98-99-100	185-187-189-191-193	136-138-140-142-144
92	115-116-117-118-119	223-225-227-229-231	163-165-167-169-171

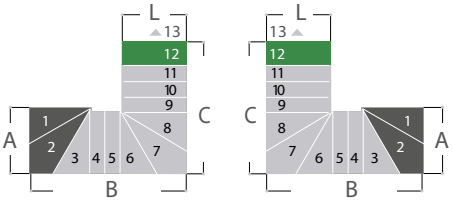

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	78	185-187-189-191-193	154-157-160-163-166
92	93	223-225-227-229-231	185-188-191-194-197

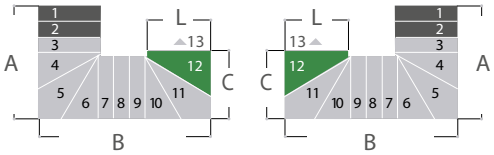

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	132-135-138-141-144	203-206-209-212-215	80
92	159-162-165-168-171	245-248-251-254-257	96

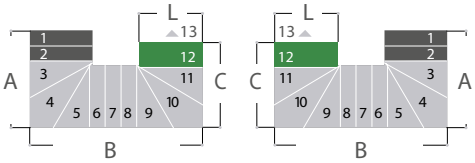

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	114-116-118-120-122	203-206-209-212-215	100
92	137-139-141-143-145	245-248-251-254-257	119

GEXI R 050 PVC

75 U - 90 U

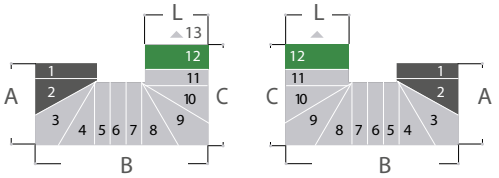

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	96-97-98-99-100	203-206-209-212-215	118-119-120-121-122
92	115-116-117-118-119	245-248-251-254-257	141-142-143-144-145

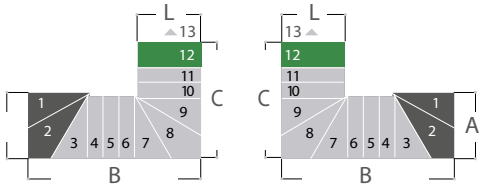

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	78	203-206-209-212-215	136-138-140-142-144
92	93	245-248-251-254-257	163-165-167-169-171

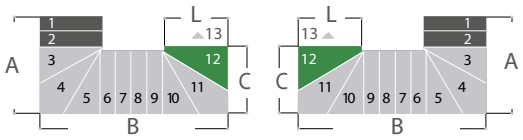

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	114-116-118-120-122	221-225-229-233-237	80
92	137-139-141-143-145	267-271-275-279-283	96

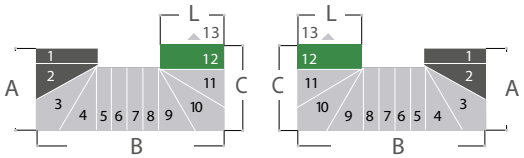

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	96-97-98-99-100	221-225-229-233-237	100
92	115-116-117-118-119	267-271-275-279-283	119

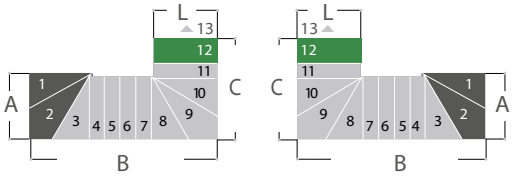

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	78	221-225-229-233-237	118-119-120-121-122
92	93	267-271-275-279-283	141-142-143-144-145

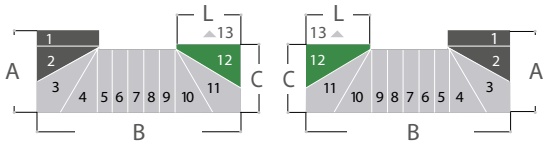

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	96-97-98-99-100	239-244-249-254-259	80
92	115-116-117-118-119	289-294-299-304-309	96

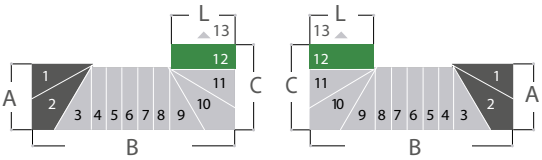

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	78	239-244-249-254-259	100
92	93	289-294-299-304-309	119

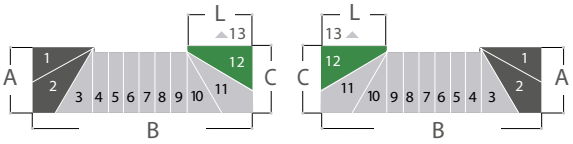

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	78	257-263-269-275-281	80
92	93	311-317-323-329-335	96