

PANNEAUX ISOLANTS BIOSOURCÉS

Avec

PAVAFLEX® CONFORT

Isolez naturellement votre maison !




CONFORT thermique

Isolation ACOUSTIQUE

Pose FACILE & RAPIDE



SOPREMA

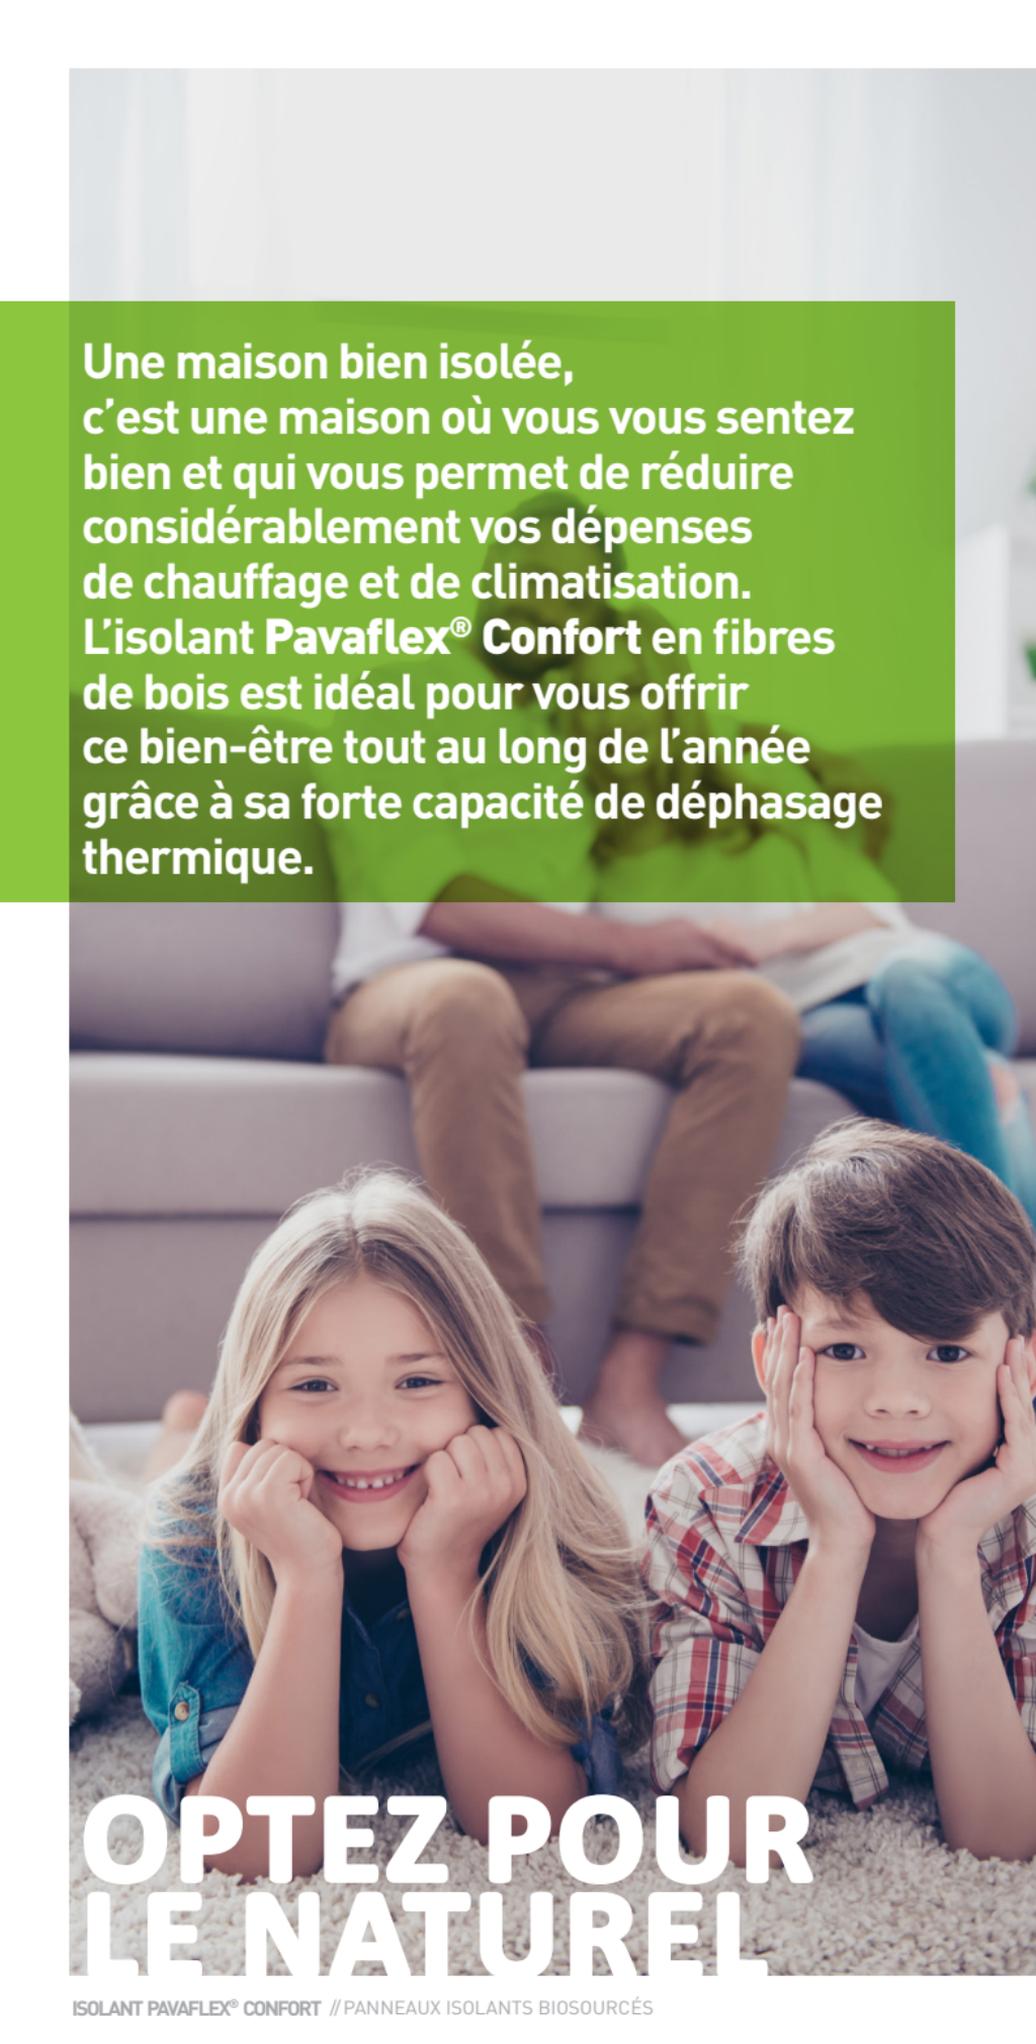

Une maison bien isolée,
c'est une maison où vous vous sentez
bien et qui vous permet de réduire
considérablement vos dépenses
de chauffage et de climatisation.
L'isolant Pavaflex® Confort en fibres
de bois est idéal pour vous offrir
ce bien-être tout au long de l'année
grâce à sa forte capacité de déphasage
thermique.

**OPTEZ POUR
LE NATUREL**

PAVAFLEX® CONFORT

L'ISOLANT BIOSOURCÉ POLYVALENT !



CHOISISSEZ LE BIEN-ÊTRE !

Pavaflex® Confort possède d'excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique. Ses capacités en terme de déphasage thermique permettent de lisser les écarts de températures intérieures dûs aux variations de températures extérieures, et ainsi, de gagner en confort en été comme en hiver.



RÉALISEZ DES ÉCONOMIES

En raison de leur performance thermique, les panneaux **Pavaflex® Confort** aident à réduire la consommation de vos appareils de chauffage et de climatisation et donc, votre facture énergétique.

De plus, les panneaux **Pavaflex® Confort** vous permettent de bénéficier d'aides financières pour les dépenses engagées*.

*Voir conditions sur www.faire.fr



FACILITEZ-VOUS LA POSE !

Grâce à sa flexibilité et sa densité, le panneau **Pavaflex® Confort** se met en œuvre rapidement, facilement et sans jeu entre les structures.

Très polyvalent, il s'adapte au remplissage entre montants d'ossature, à la contre-cloison, cloison ou encore entre les chevrons.

PAVAFLEX® CONFORT



Murs intérieurs




Planchers de combles perdus



Toits en pente

Formats (mm)	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	λ W/(m.K)
Densité 50 kg/m ³			
1 220 x 600 mm	40	1,05	<p style="font-size: 2em; color: green;">0,038</p> <p style="color: green;">W/(m.K)</p> 
	45	1,15	
1 220 x 575 mm	50	1,30	
	60	1,55	
	80	2,10	
	100	2,60	
	120	3,15	
	140	3,65	
	145	3,80	
	160	4,20	
	180	4,70	
	200	5,25	
	220	5,75	
	240	6,30	

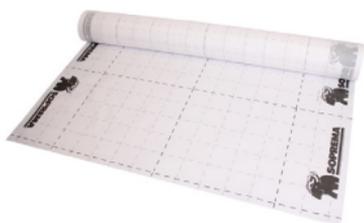

Pensez-y!

Pour une mise en œuvre en combles perdus, posez le Pare-vapeur **SOPREMA** en dessous de votre isolant !



OPTÉZ POUR LA PERFORMANCE !

Pavaflex® Confort, l'isolant polyvalent !

Biosourcé

Composé de fibres de bois.

Facile à poser

Grâce à sa flexibilité et sa densité il se met en œuvre rapidement et sans jeu entre les structures !



Performance acoustique

Protection contre le bruit aérien.

Multifonction

Isolation des murs, toitures et planchers.

Confort 4 saisons

Ralentit les transferts de chaleur et du froid.

FACILE ET RAPIDE À METTRE EN ŒUVRE !

L'isolant **Pavaflex® Confort** doit être mis en œuvre dans un endroit sain, sec et ventilé.



1. Insérer les panneaux isolants entre les montants d'ossature en commençant par le sol jusqu'au plafond. Pour augmenter la performance thermique de la paroi, un isolant peut être disposé contre la paroi avant la mise en œuvre de la paroi.



2. Fixer le Pare-vapeur **SOPREMA** en l'agrafant ou en le scotchant à l'aide d'une bande adhésive double-face sur les montants de l'ossature. Respecter impérativement un chevauchement de 100 mm minimum entre chaque lé de pare-vapeur.



3. Poser les plaques de plâtre, faire les finitions et c'est fini !

LA QUALITÉ PRO à votre portée !

Spécialiste

Groupe familial indépendant depuis sa création en 1908, **SOPREMA** est aujourd'hui leader mondial dans le domaine de l'étanchéité et spécialiste reconnu de l'isolation et de la protection de l'habitat.

Expérience

SOPREMA met désormais au service des particuliers toute son expertise et ses savoir-faire acquis avec les professionnels du bâtiment.



Notre site internet

pour trouver toutes les informations produits et conseils pratiques

www.particuliers-soprema.fr

Retrouvez l'isolant **Pavaflex® Confort**
chez votre distributeur



SOPREMA



Depuis 1908



14, rue de Saint-Nazaire 67100 STRASBOURG

Tél. : +33 3 88 79 84 00 | contact@soprema.fr | www.particuliers-soprema.fr