



TOUPRET

PLÂTRE de Paris
Pour plâtrer, sceller et mouler

3EMB-10787-00/V2/10/13


TOUPRET

PLÂTRE de Paris
Pour plâtrer, sceller et mouler


Préparation

Saupoudrer dans l'eau tout en mélangeant jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.


Pour reboucher, plâtrer ou mouler.



Pour sceller.



Application

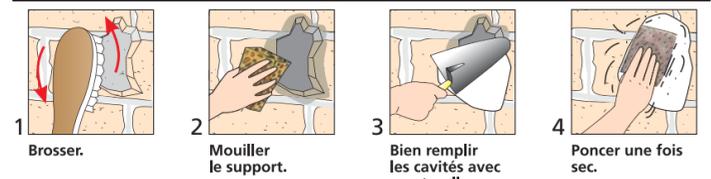

En plâtrage, laisser épaissir la pâte jusqu'à consistance de travail souhaitée.
En scellement et moulage, utiliser la pâte immédiatement.
En scellement, bien remplir la cavité avant d'y introduire la pièce à sceller.

Durée d'utilisation

Pour plâtrer et mouler : 10 à 15 minutes. Pour sceller : 5 à 8 minutes

Délai de recouvrement

24 à 72h en moyenne.

Finitions

Tous types d'enduits, papiers peints ou peintures.

TOUPRET

PLÂTRE de Paris
Pour plâtrer, sceller et mouler

Nettoyage du matériel



Conservation - Stockage

Après usage, refermer soigneusement l'emballage.

Stockage : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

Garantie

Ce produit est conforme aux normes en vigueur. Pour toute information complémentaire sur les produits TOUPRET, contacter notre SERVICE CONSOMMATEURS :

N°Azur 0 810 47 20 20
PRIX APPEL LOCAL



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

TOUPRET S.A.
24, rue du 14 Juillet
91813 Corbeil-Essonnes
Cedex France
Tél. : 33 (0) 1 69 47 20 20
Fax : 33 (0) 1 60 75 87 11
Internet : www.toupret.com



TOUPRET

PLÂTRE de Paris
Pour plâtrer, sceller et mouler



Prise rapide
Très fin

facile à préparer

Intérieur 1kg e

TOUPRET

PLÂTRE de Paris
Pour plâtrer, sceller et mouler

Utilisations

- Pour plâtrer tous supports rugueux en maçonnerie.
- Pour sceller pattes de scellement, supports de tablettes...
- Pour mouler empreintes, figurines...
- S'applique sur supports bruts : plâtre, brique, parpaing, béton cellulaire, pierre, béton.
- Ne pas appliquer sur surface lisse
- Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage.

Conseils



TOUPRET vous recommande...



- Sur supports lisses à l'intérieur, utiliser : l'enduit de rebouchage TOUPRET en poudre.
- Pour faciliter le ponçage : couper les surépaisseurs à l'aide d'un couteau à enduire dès que le plâtre commence à durcir.

PLÂTRE de Paris
Pour plâtrer, sceller et mouler



3 178310 520105

TOUPRET



BON A TIRER
Nous vous remercions d'apporter le plus grand soin à la relecture de ce fichier PDF que nous vous avons établi en fonction des éléments en notre possession.
Nous attirons votre attention qu'une lecture trop sommaire laissant subsister des erreurs, ne saurait nous engager. N'hésitez donc pas à modifier les éléments ne correspondant pas à votre attente.
Délai de livraison : compter 10 jours ouvrables minimum à réception de votre validation.
Date :

23/10/13