


# RénoV'Sol Bitume

## Noir / Negro



**RénoV'Sol Bitume**  
Couleur: noir  
Color: negro

**Contenance**  
**Contenido**  
221 (≈ 25 kg)




101812

## Enrobé à froid prêt à l'emploi. Aglomerado asfáltico de aplicación en frío.

■ **Petites réparations en enrobés**  
Pequeñas reparaciones de asfalto

■ **Bouchages des nids de poule**  
Relleno de baches

■ **Réfection des trottoirs, allées de jardin...**  
Reparación de aceras, caminos de jardín...

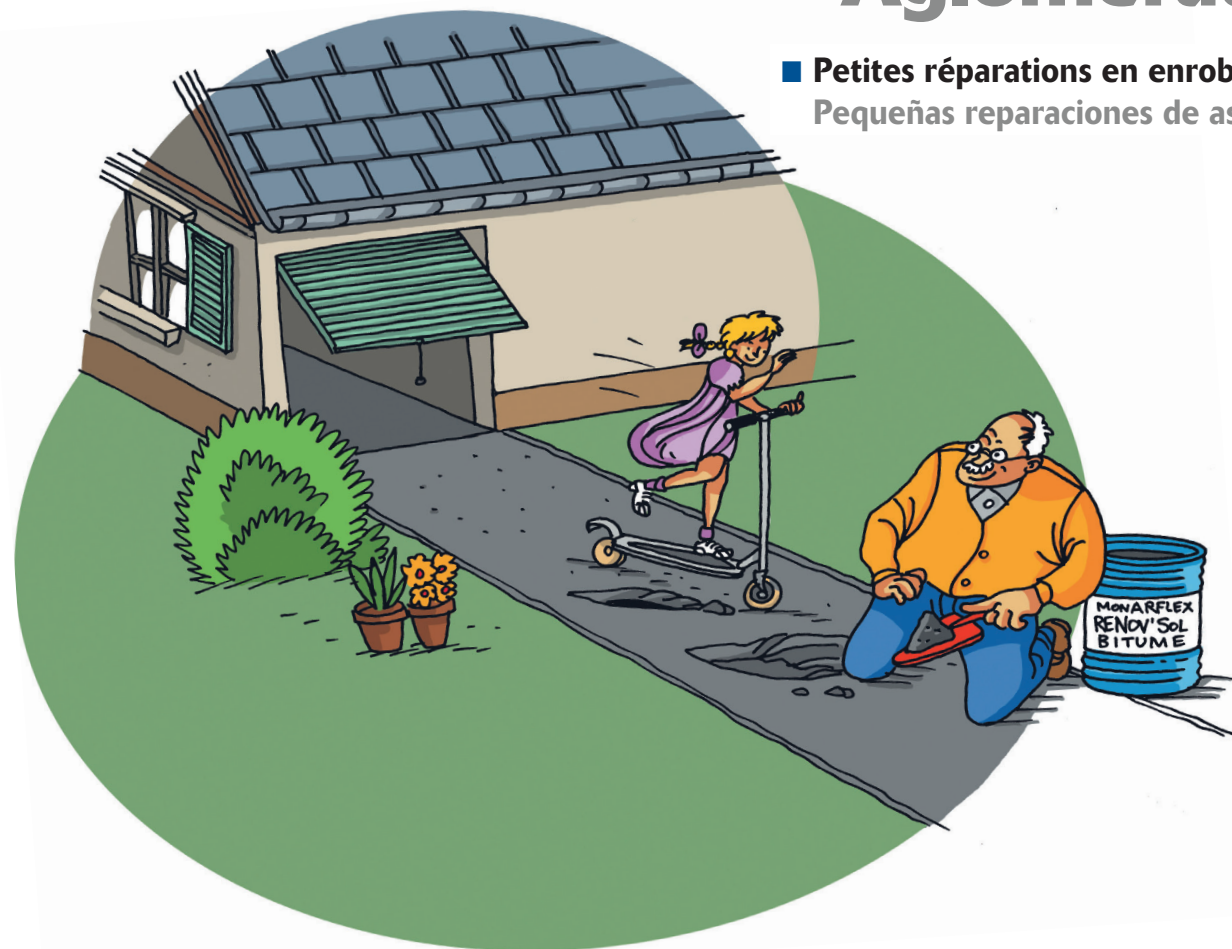


### Mode d'emploi / Aplicación




**1 Nettoyer la surface à traiter, elle doit être propre et sèche.**  
Limpiar y secar la superficie.



**2 Verser la quantité nécessaire pour le bouchage.**  
Vierta la cantidad requerida.



**3 Compacter.**  
Compactar.



**4 La circulation peut se faire aussitôt.**  
Transitable inmediatamente.

### Précautions d'emploi / Precauciones

- Consommation : ± 22 l / m<sup>2</sup> / cm d'épaisseur  
Consumación : ± 22 l / m<sup>2</sup> / cm de espesor
- Conservation: 1 an  
Almacenaje: 1 año
- Température d'utilisation > +5 °C  
Temperatura de aplicación > +5 °C
- À conserver dans un endroit tempéré  
Almacenar en lugar fresco

### Composition / Composición

- Granulométrie: 0/4  
Granulometría: 0/4
- Granulat: de 90 à 93 %  
Agregado: 90 a 93 %
- Liant hydrocarboné: de 4 à 7 %  
Ligante de hidrocarburo: 4 a 7 %
- Eau < à 3 %  
Agua < 3 %



12, rue de la Renaissance  
92184 Antony Cedex  
Tél. 01 40 96 36 43  
Fax. 01 40 96 36 02  
www.monarflex.fr

Calle Entenza 332-334, A 2<sup>a</sup>  
08029 Barcelona  
Tél. 93 363 60 22  
Fax. 93 363 60 23  
www.icopal.es

# Monarflex®