


noma[®]coll

CP 3500

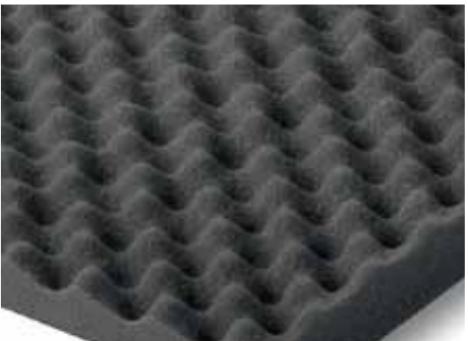

Colle pour isolants et absorbants phoniques

Kleber für schallschluckende und andere Isolierung

Adhesive filler for sound-absorption & other insulation

Lijm voor akoestische en andere isolatie

3,5 kg e

for internal use only
made in E.U.

noma[®]coll

FR

Type de colle: Colle acrylique

Préparation des murs: Le support doit être propre, sec, exempt de poussières et de taches de graisse.

Conseil de pose: Appliquer la colle à une température > 15 °C sur le support mural. Attendre au moins 10 min avant d'appliquer le produit. A l'aide d'une éponge humide nettoyer immédiatement les outils et les traces de colle fraîche

Temps de séchage: ±48 h à 72 h sur un support absorbant et ± 7 jours sur un support non absorbant

Consommation: ± 600 g/m² avec une spatule crantée de 2,5 - 3 mm

Stockage: 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri du gel

Température de stockage: + 5°C - + 35°C

Produits concernés: NOMA[®]ACOUSTIC,
NOMA[®]FIBRE, NOMA[®]PHONE,
NOMA[®]NATURE, NOMA[®]SILENCE

CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS



NOMA[®]

DE

Klebersorte: Acrylkleber

Vorbereitung der Wände: Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein

Verlegeanleitung: Kleber auf die Wand auftragen bei einer Temperatur von >15°C. Vor dem Auftragen des Produkts mindestens 10 Min. warten. Werkzeuge und frische Kleberreste sofort mit einem feuchten Schwamm abwischen

Trockenzeit: ±48 bis 72 Std. bei einem porösen und ± 7 Tage bei einem nicht saugfähigen Untergrund

Verbrauch: ± 600 g/m² mit einem Zahnpeschotel von 2,5 - 3 mm

Lagerung: 12 Monate in der nicht geöffneten Originalverpackung und frostgeschützt

Lagerungstemperatur: + 5°C - + 35°C

Betroffene Produkte: NOMA[®]ACOUSTIC,
NOMA[®]FIBRE, NOMA[®]PHONE,
NOMA[®]NATURE, NOMA[®]SILENCE

FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

5 412938 507356

CP 3500

NL

Lijmtype: Acrylaatlijm

Voorbereiding van de muren: De drager moet schoon, droog, stof- en vettvrij zijn

Installatieinstructies: De lijm op de muur aanbrengen bij een temperatuur van >15°C. Alvorens het product op te dragen tenminste 10 min. wachten. De werktuigen en de verse lijmresten met een vochtige spons verwijderen

Droogtijd: ±48 à 72 u. op een poreuze drager en ± 7 dagen op een niet-poreuze drager

Verbruik: ± 600 g/m² met een gekartelde spatel van 2,5 - 3 mm

Opslag: 12 maanden in de niet geopende originele verpakking en beschermt tegen vorst

Opslagtemperatuur: + 5°C - + 35°C

Betrokkene produkten: NOMA[®]ACOUSTIC,
NOMA[®]FIBRE, NOMA[®]PHONE,
NOMA[®]NATURE, NOMA[®]SILENCE

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN

we will succeed together

NMC sa

Gert-Noël-Straße – B-4731 Eynatten – Belgium
Tel.: +32 87 85 85 00 – Fax: +32 87 85 85 11
info@nmc.eu - www.nmc.eu

