


aplica Color 0-15

MORTIER DÉFORMABLE POUR JOINTS DE 0-15 mm

PRÉSENTATION

aplica Color 0-15 est disponible dans des sacs en papier avec film plastique de 20 kg, expédiés sur palettes retractiles de 960 kg (48 sacs). Également disponible dans des sacs en plastique avec film plastique de 5 kg regroupés (5 sacs par colis) sur palettes de 800 kg (32 sacs).

Utiliser dans un délai d'un an à compter de la date d'emballage et conserver dans un endroit couvert et sec, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

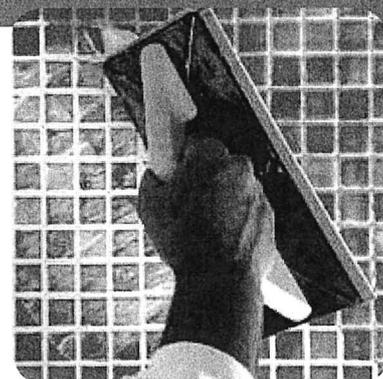

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poudre prémélangée		
Eau de gâchage	6,4 l/sac de 20 kg 1,6 l/sac de 5 kg	Durée d'utilisation de la pâte à 20°	> 60 min
Densité en pâte	1,80 ± 0,05 kg/l	Retrait	< 1 mm/m
Résistance en compression à 28 jours	> 25 N/mm ²	Classification selon la norme UNE EN 13888	CG2 WA
Résistance en flexion à 28 jours	> 5 N/mm ²		

CALCUL DE RENDEMENT: kg/m²

$$R = 1,82 \times Z \times H \times (10/Z + 10/Y).$$

R= Rendement : kg/m².

Z: Largeur du joint en cm.

H: Profondeur du joint en cm.

X: Largeur du carreau en cm.

Y: Longueur du carreau en cm.

1,82: Densité de la pâte (kg/l).

REMARQUE

Les recommandations d'emploi sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions de mise en chantier. Sachant que nous ne pouvons contrôler les conditions d'application, l'entreprise dégage toute responsabilité concernant les informations figurant sur cette fiche.

DESCRIPTION

Mortier au ciment portland, additifs spéciaux et pigments inorganiques résistants, pour les joints de 0-15 mm de large. **aplica Color 0-15** est conçu pour le remplissage de joints sur tout type de carreau céramique et pierre naturelle. Usage intérieur. Imperméable.

MODE D'EMPLOI



- 1 Gâcher au malaxeur avec de l'eau propre, jusqu'à obtenir une pâte homogène ayant la consistance appropriée.
- 2 Laisser reposer de 2 à 5 minutes avant de commencer l'application.
- 3 Vérifier que les joints sont propres et exempts de restes de poussière ou d'adhésif.
- 4 Humidifier au préalable si les conditions climatiques l'exigent.
- 5 Appliquer la pâte sur les joints à l'aide d'une taloche en caoutchouc, jusqu'à ce que le joint soit rempli. Réaliser la finition lorsque la surface commence à durcir.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ni supérieures à 35°C.
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou de gel.
- Éviter la lumière solaire directe sur l'application.
- Respecter le volume d'eau de gâchage indiqué.
- Dans les joints supérieurs de 15 mm de large ou profondeur ajouter 4 litres de **aplica Látex** par sac de 20 kg et 1 litre par sac de 5 kg et remplir avec de l'eau jusqu'à la consistance optimale.