

NOMA® RUB




Description

Plaque en caoutchouc recyclé

Propriétés

- Absorbe les chocs et les vibrations
- Imputrescible
- Résistante à l'eau
- Antidérapante



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC France sa

Z.I. de la Forêt - B.P. 129 97, Route d'Anor
F-59613 Fourmies Cedex


Phone: +33 3 27 60 81 00 - Fax: +33 3 27 59 98 55

Email: info@nmc-france.fr

www.nmc.eu



NOMA[®] RUB

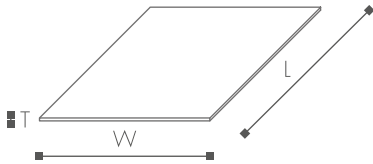

Données techniques

Épaisseur (nominale) : ± 10 mm

Densité : ± 900 kg/m³

Température d'utilisation : - 30 °C à + 80 °C

Résistance à la traction : $\pm 0,3$ N/mm² selon DIN EN ISO 1798

Résistance à la déchirure : $\pm 40\%$ selon DIN EN ISO 1798

Classement feu : Efl – EN 13501-1

Applications

NOMA[®] RUB plaque antidérapante et anti-vibrations à poser sous la machine à laver, le sèche-linge ou l'essoreuse

Format

Taille d'une plaque (nominale) : 600mm x 600mm x 10mm