

Pratique2 Line

scheda tecnica/ fiche technique/ ficha técnica

Pratique2 Line è caratterizzata da 10 gradini con 11 alzate. I gradini completi di ringhiera sono larghi 59 cm, sagomati e sfalsati, garantiscono un ottimo compromesso tra funzionalità e ingombro. La scala è fornita con un lato ringhiera. Pratique2 Line è regolabile in altezza, in rotazione e può assumere diverse configurazioni e ha un'altezza regolabile tra i 193 e i 347 cm./

Pratique2 Line se caractérise par 10 marches avec 11 hauteurs. Les marches avec leur garde-corps ont une largeur de 59 cm ; façonnées et à pas décalés, elles garantissent un excellent compromis entre fonctionnalité et encombrement. L'escalier est livré avec le garde-corps sur un côté. Pratique2 Line est réglable en hauteur de marche et rotation et peut prendre différentes configurations. Pratique2 Line a une hauteur réglable entre 193 et 347 cm./

Pratique2 Line está compuesta por 10 peldaños con 11 contrahuellas. Los peldaños con una barandilla tienen una anchura de 59 cm; modelados y escalonados, garantizan una combinación adecuada de funcionalidad y tamaño. La escalera está provista de un lado de barandilla. Pratique2 Line es regulable en contrahuella y rotación, y puede asumir diferentes configuraciones; tiene una altura regulable entre 193 y 347 cm.

**FAGGIO CHIARO/
HETRE CLAIR/
TONO HAYA CLARO**





**COLORE ACCIAIO
COULEUR ACIER
COLOR ACERO**
GRIS 9006



Tabella 1/ Tableau 1/ Tabla 1

INCREMENTI/ AUMENTOS/ STANDARD/ ESTANDAR/ REDUCCIONES/ DISMINUCIONES	ALTEZZA SCALA IN CM/ HAUTEUR ESCALIER EN CM/ ALTURA ESCALERA EN CM	GRADINI/ MARCHES/ PELDAÑOS	ALZATE/ HAUTEURS/ CONTRAHUELLAS	ART. SUPPL./ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES/ARTÍCULOS SUPLEMENTARIOS
	269 ÷ 347	13	14	GRADINI/ MARCHES/ PELDAÑOS + 3
	250 ÷ 322	12	13	+ 2
	231 ÷ 297	11	12	+ 1
	212 ÷ 272	10	11	10 GRADINI SAGOMATI + 10 SUPPORTI + RINGHIERA CON COLONNINE VERTICALI E CAVI IN ACCIAIO INOX/ 10 MARCHES FAÇONNÉES + 10 SUPPORTS + GARDE-CORPS AVEC COLONNETTES VERTICALES ET CÂBLES EN ACIER INOX/ 10 PELDAÑOS PERFILADOS + 10 SOPORTES + BARANDILLA CON BARROTES VERTICALES Y CABLES DE ACERO INOXIDABLE
	193 ÷ 234	9	10	-


**ALZATE REGOLABILI DA 19 A 25 CM/
HAUTEURS DE MARCHÉ RÉGLABLES DE 19 À 25 CM/
CONTRAHUELLAS REGULABLES DE 19 A 25 CM**

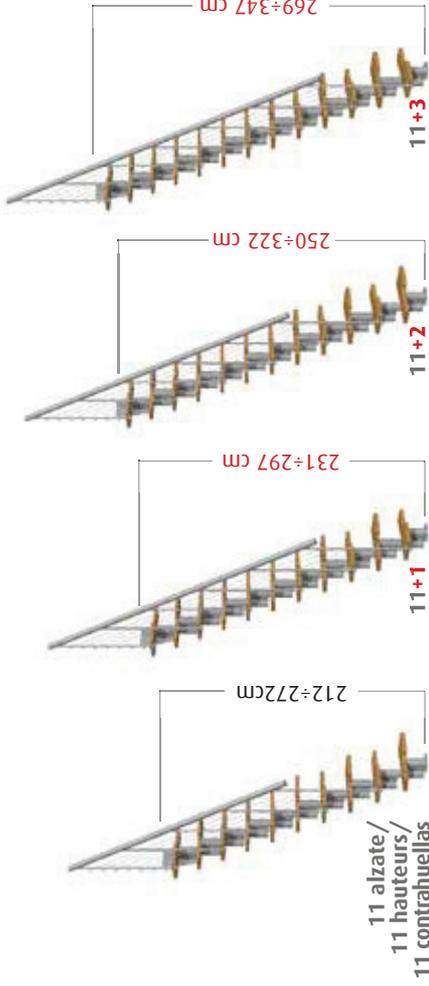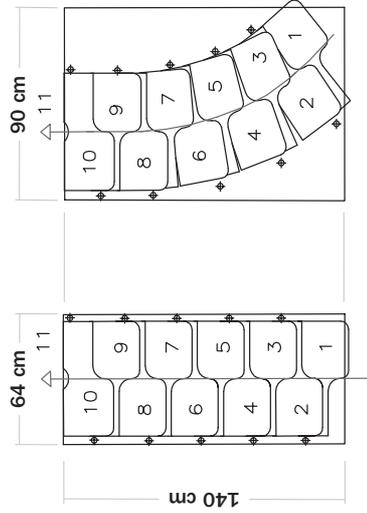

VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI / VISUALISATION ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES / VISUALIZACIÓN DE ARTÍCULOS SUPLEMENTARIOS



GRADINO/
MARCHÉ/
PELDAÑO



BALAUSTRADA (120 CM)/
BALUSTRADE (120 CM)/
BALAUSTRADA (120 CM)



RINGHIERA/
GARDE-CORPS/
BARANDILLA

GRADINI SUPPLEMENTARI

Acquistando uno o più gradini supplementari, l'altezza della scala arriva fino a 347 cm. È composto da struttura, un gradino e colonnine (Tab. 1)/

MARCHES SUPPLÉMENTAIRES

En achetant une ou plusieurs marches supplémentaires, la hauteur de l'escalier atteint 347 cm. Elle comprend une structure, une marche et colonnettes (Tab. 1)/

PELDAÑOS SUPLEMENTARIOS

Comprando uno o más peldaños suplementarios, la altura de la escalera llega a 347 cm. Consta de estructura, un peldaño y barrotes (Tab. 1)/

BALAUSTRADA SUPPLEMENTARE

È necessaria per proteggere l'apertura del piano superiore. È un modulo componibile da 120 cm, composto da 5 colonnine, cavi, corrimano e fissaggi. La balaustrada può assumere anche la forma circolare/

BALUSTRADE SUPPLÉMENTAIRE

Elle est nécessaire pour protéger l'ouverture de l'étage supérieur. L'ouverture de l'étage supérieur est composée de 5 colonnettes, de main courante et de fixations. La balustrade peut prendre aussi une forme circulaire/

BARANDILLA SUPLEMENTARIA

Protege la abertura del piso superior. Es un módulo componible de 120 cm, compuesto por 5 barrotes, cables, pasamanos y fijaciones. La balaustrada puede asumir también una forma circular.

RINGHIERA SUPPLEMENTARE


Protegge la scala nel secondo lato quando è lontano dal muro. È composta da 6 colonnine, cavi, corrimano e allarga la misura della scala di 5 cm/

GARDE-CORPS SUPPLÉMENTAIRE

Il protège le deuxième côté de l'escalier quand celui-ci est éloigné du mur. Il est composé de 6 colonnettes, de câbles, d'une main courante et augmente la largeur de l'escalier de 5 cm/

BARANDILLA SUPLEMENTARIA

Se utiliza como protección si el segundo lado de la escalera está lejos de la pared. Está compuesta por 6 barrotes, cables, pasamanos y ensancha 5 cm la escalera.



ROTAZIONE


Il senso di rotazione, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera/

ROTATION

On choisit le sens de rotation, à droite ou à gauche, au moment de la pose/

ROTACION

La rotación, en sentido horario o antihorario, se establece en el momento de la instalación.



oraria/
à droite/
horaria

antioraria/
à gauche/
antihoraria