



## Appui Optima<sub>2</sub>

**Best seller** - la pièce jaune dédiée à l'isolation des murs à avoir en stock

### ÉLIMINATION DES PONTS THERMIQUES

› Appui en polymère renforcé

### SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- › Pose facile sans outils et sans vis
- › Réglage rapide et précis de la planéité grâce à la clé


### ADAPTÉ À TOUTES LES CONFIGURATIONS

- › En neuf comme en rénovation
- › Sur tout support de mur : parpaing, béton, brique, bois
- › Appui 75-160 : pose directe et ajustable par découpe sur murs irréguliers
- › Appui 15-45 : pose directe sur murs irréguliers et sur ossature/montant bois; adapté pour l'isolation phonique

**Bon à savoir :** pour une gestion facilitée des contours de fenêtres et des liaisons pied-droit/sous-pente de combles, utiliser le Connector. Il raccorde les fourrures par simple clipsage et se plie selon l'angle souhaité.



✓ APPUI EN COMPOSITE CONSTITUÉ D'UNE TIGE À CLIPSER SUR UNE FOURRURE MÉTALLIQUE HORIZONTALE FIXÉE AU MUR ET D'UNE CLÉ DE RÉGLAGE FIXÉE SUR LA FOURRURE VERTICALE

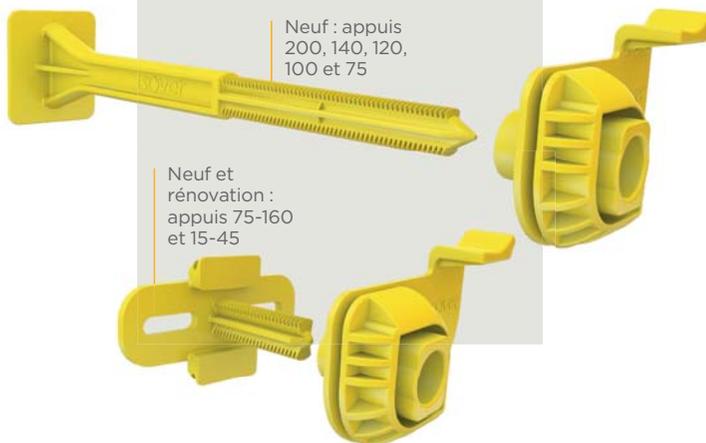

### Références & conditionnement

RÉF.	EAN	PRODUIT	ÉP. LAINE mm	TAPÉE MENUIS.* mm	COND. pièces/boîte
66133	3596265182300	Appui Optima <sub>2</sub> 200	120-200	166-244	40
85533	3596265161541	Appui Optima <sub>2</sub> 75-160	75-160	102-209	40
85532	3596265161527	Appui Optima <sub>2</sub> 140	75-140	102-190	50
85531	3596265161503	Appui Optima <sub>2</sub> 120	75-120	102-160	50
73431	3596265085915	Appui Optima <sub>2</sub> 100	75-100	102-134	50
73430	3596265085892	Appui Optima <sub>2</sub> 75	60 à 85	82-111	50
66150	3596265182508	Appui Optima <sub>2</sub> 15-45	30-45-60	50-94	50

\*Tapées mini avec recoupe de la tige des appuis Optima<sub>2</sub>  
Tapée de menuiserie calculée pour un parement BA13 (épaisseur 12,5 mm).



### Forme de conditionnement :

Les appuis Optima<sub>2</sub> sont conditionnés en boîtes carton.