


Nautilus Slate


façade

angle


1

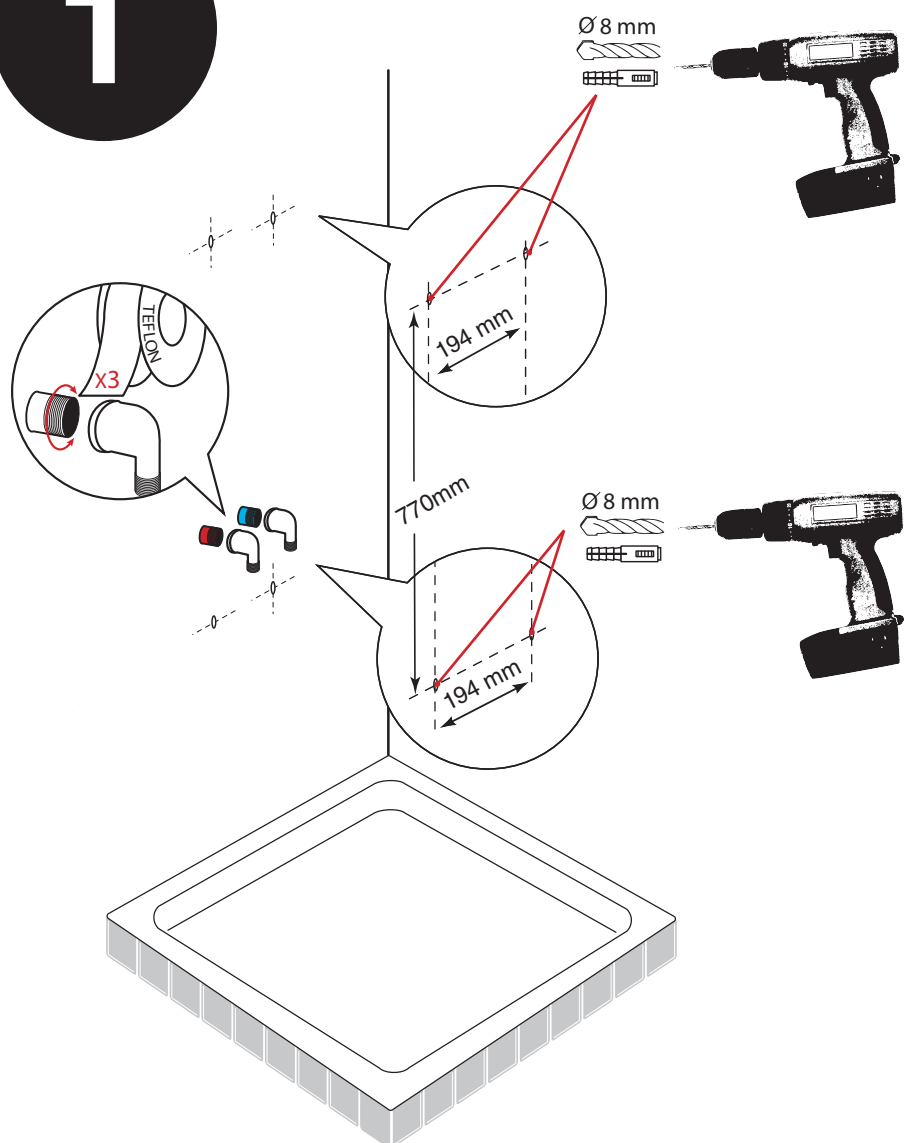


1

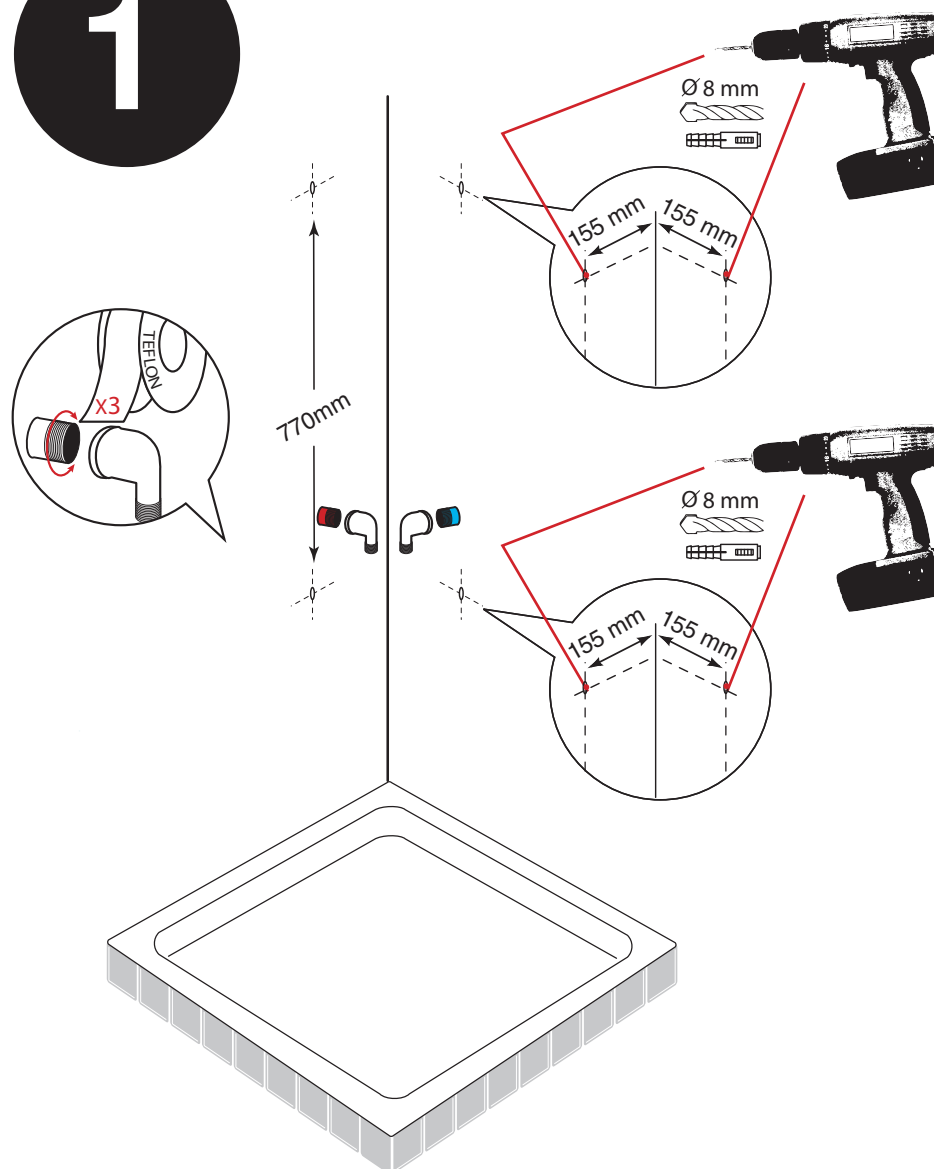

2

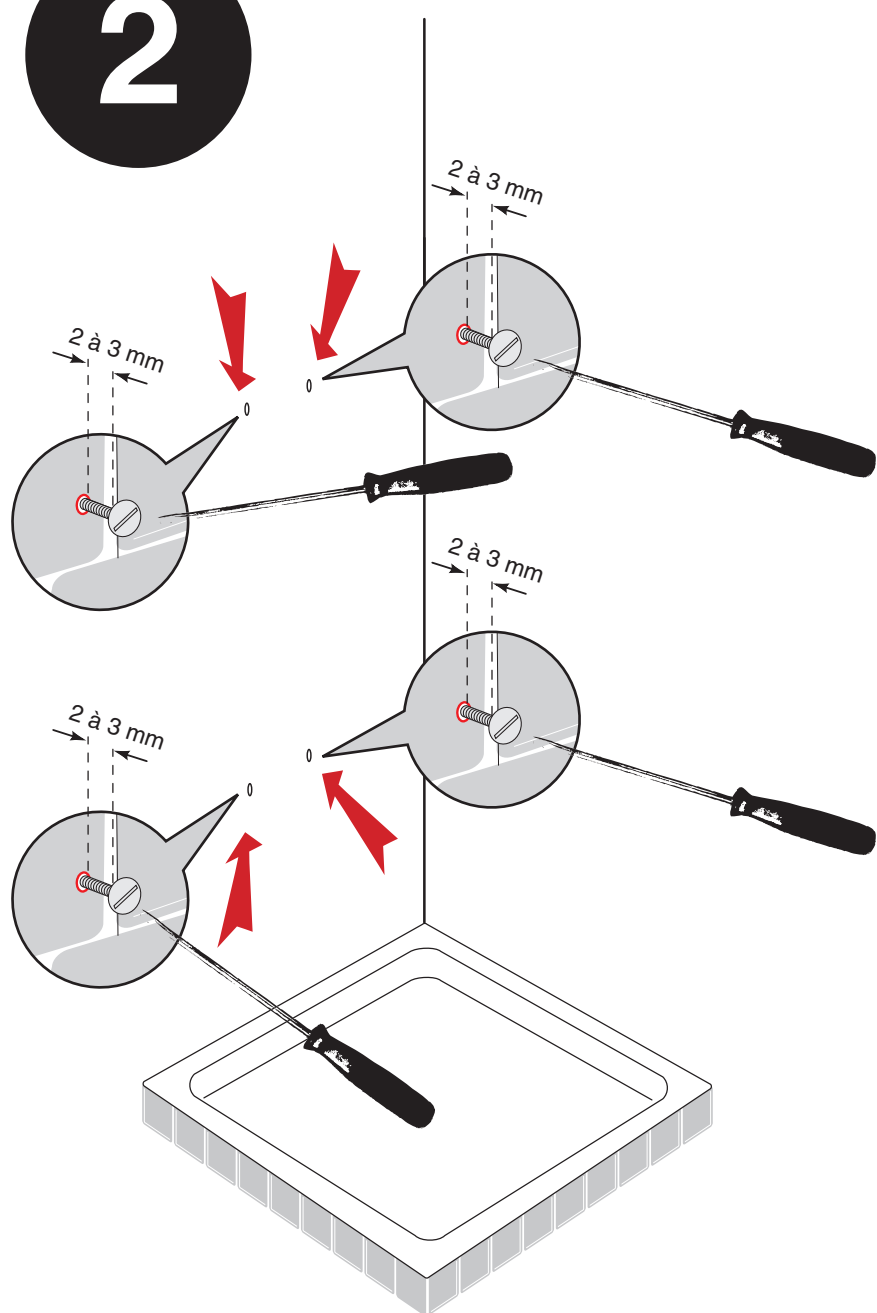

3

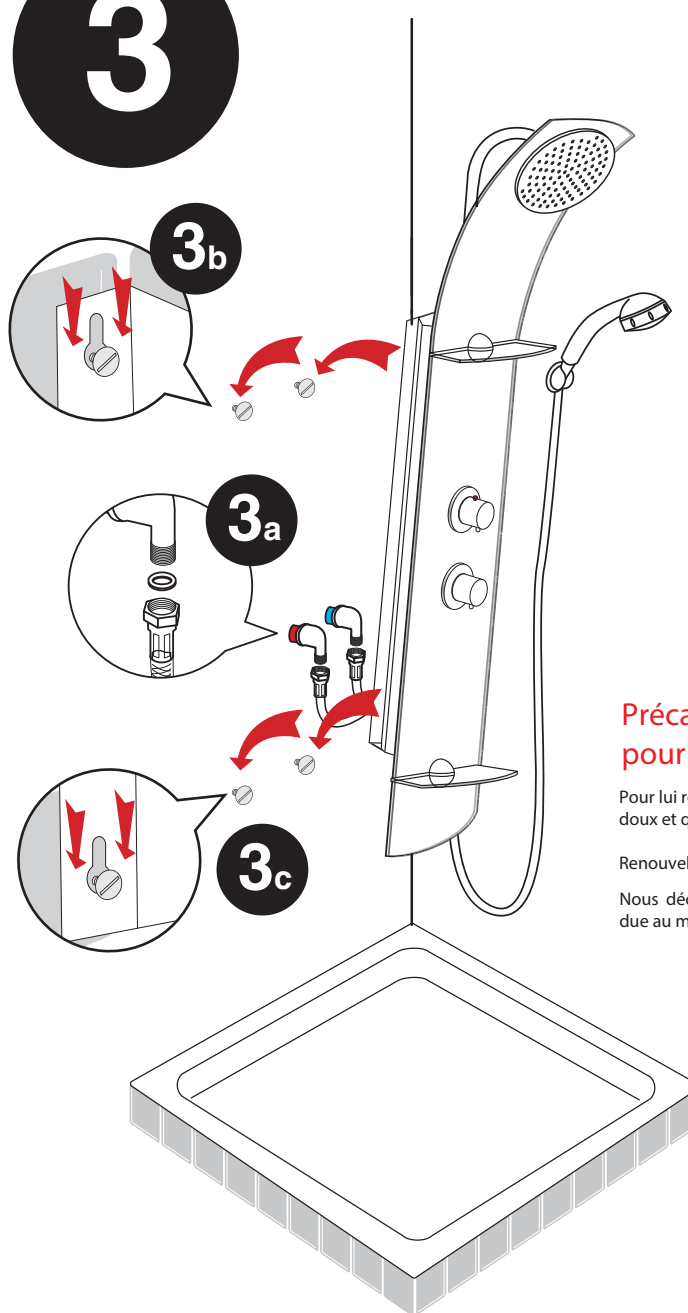

Précaution d'entretien pour l'ardoise de synthèse

Pour lui redonner de l'éclat, lustrer avec chiffon doux et quelques gouttes d'huile de vaseline.

Renouveler l'opération une fois par trimestre.

Nous déclinons donc toute responsabilité due au mauvais entretien de ce produit.