

Pompe d'épreuve TP 25

Diminution des erreurs de contrôle
par élargissement du flexible


Flexible haute pression renforcé

5 ans de garantie anticorrosion
pour le réservoir

Réservoir résistant aux
intempéries et au froid

Conception compacte

Boîtier robuste

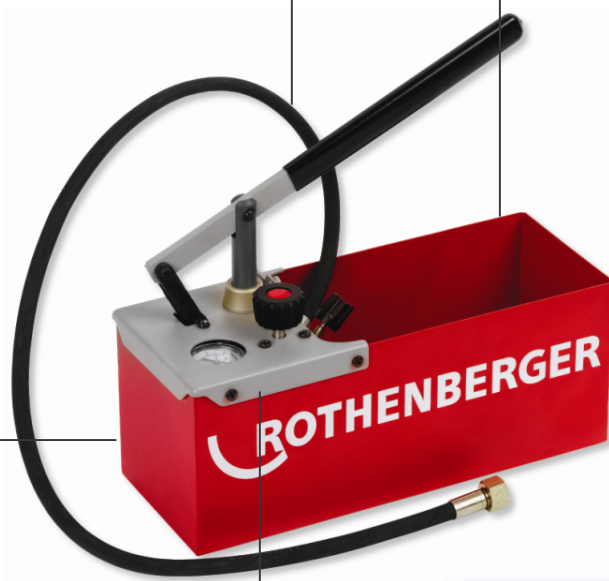

Pression constante et
réduction des risques de fuites

Système de double soupapes
monobloc (soupape de
remplissage et de vidange)

Réf : 6.0250

Caractéristiques

Données techniques :

Secteur de contrôle et de pression : 0-25 bar
Contenance : 7 litres
Capacité d'aspiration : 16 ml / débattement
Dimensions : 380 x 215 x 156 mm (L x I x H)
Connexion : R 1/2"