



GAMME ISO GPR LC

Conduit rigide
isolé PE



✓ APPLICATIONS

- Systèmes de ventilation moyenne pression
- Réseau de VMC double flux

✓ GAMME

- Diamètres de 80, 125 et 160 mm

+ LES PLUS

- Isolation acoustique
- Résistante à l'usure
- Pas de condensation
- Équivalent à la gaine isolée 25mm



✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conduits en polyéthylène isolés


Efficacité thermique équivalente à 25mm de laine de verre en milieu isolé.

Epaisseur 1,5mm

Pas de classement au feu

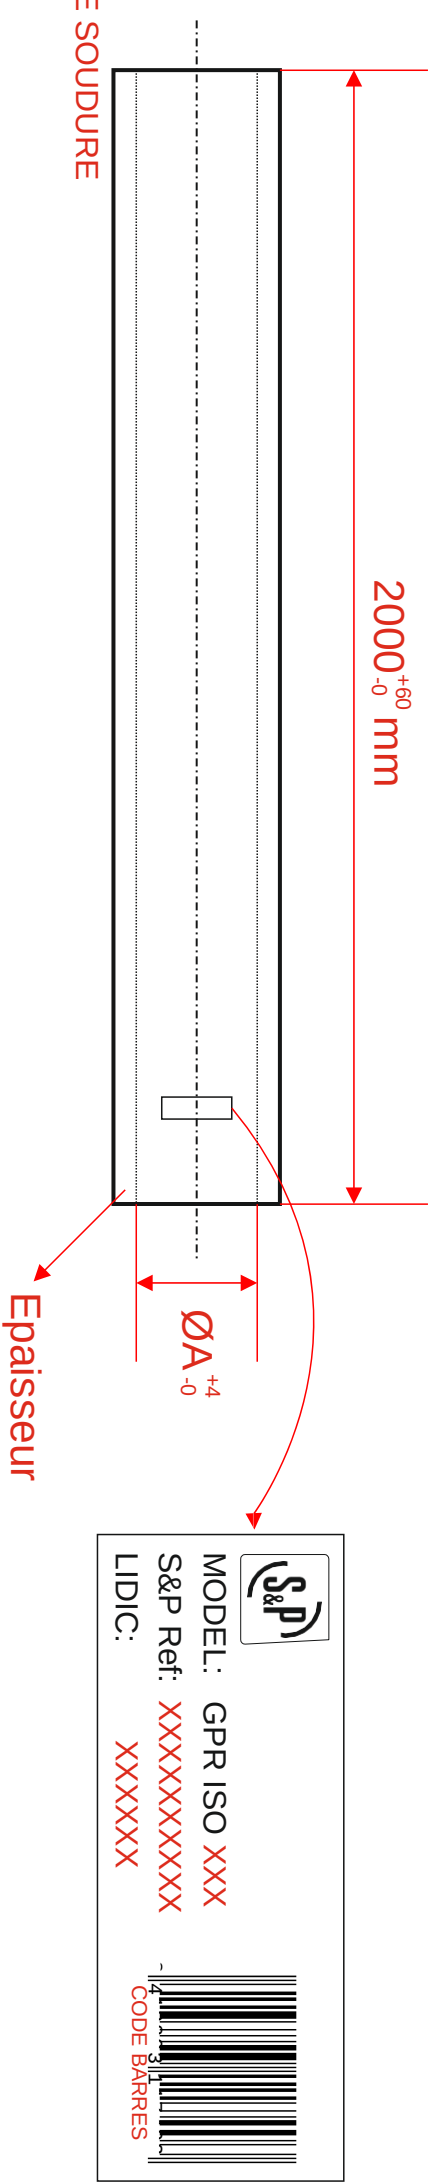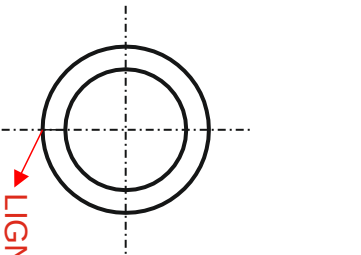


MODELE	LIDIC	ØA (mm)	EPAISSEUR (mm)
GPR ISO 80/02 LC	810623	80	15±1,5
GPR ISO 125/02 LC	810600	125	15±1,5
GPR ISO 160/02 LC	810633	160	15±1,5

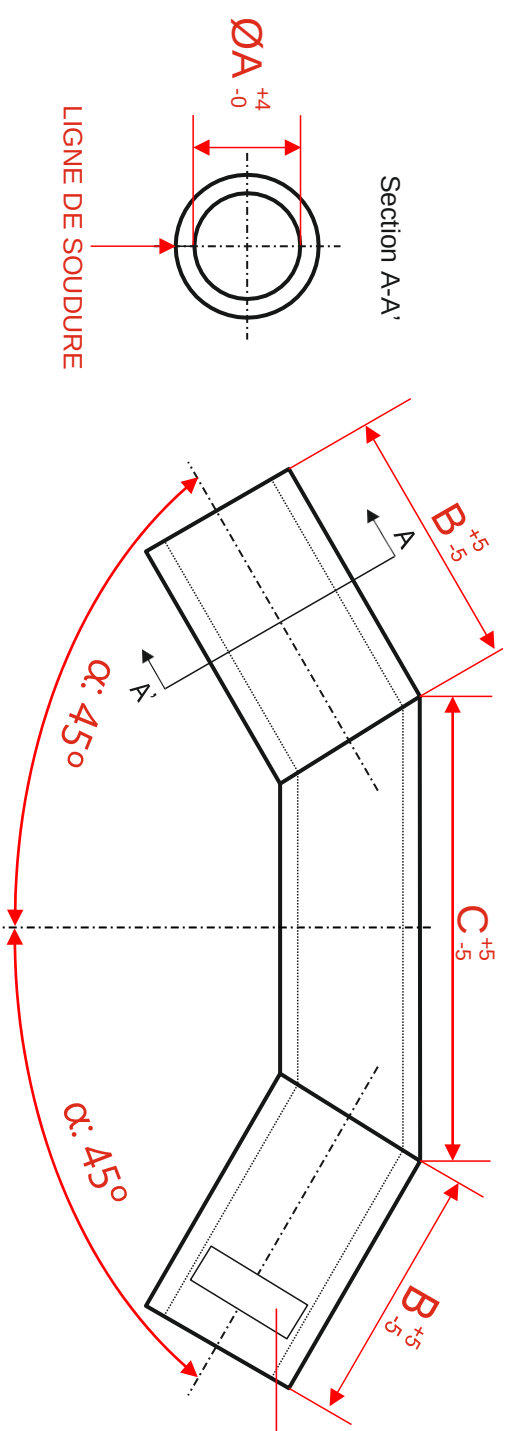

MODELE	LIDIC	ØA (mm)	B (mm)	C (mm)	EPAISSEUR (mm)
CDR ISO 80/90 LC	810624	80	135	210	15±1,5
CDR ISO 125/90 LC	810602	125	155	225	15±1,5
CDR ISO 160/90 LC	810636	160	180	280	15±1,5

MODEL: CDR ISO XXX/90
S&P Ref: XXXXXXXXXXXX
LIDIC: XXXXXXXX

CODE BARRES

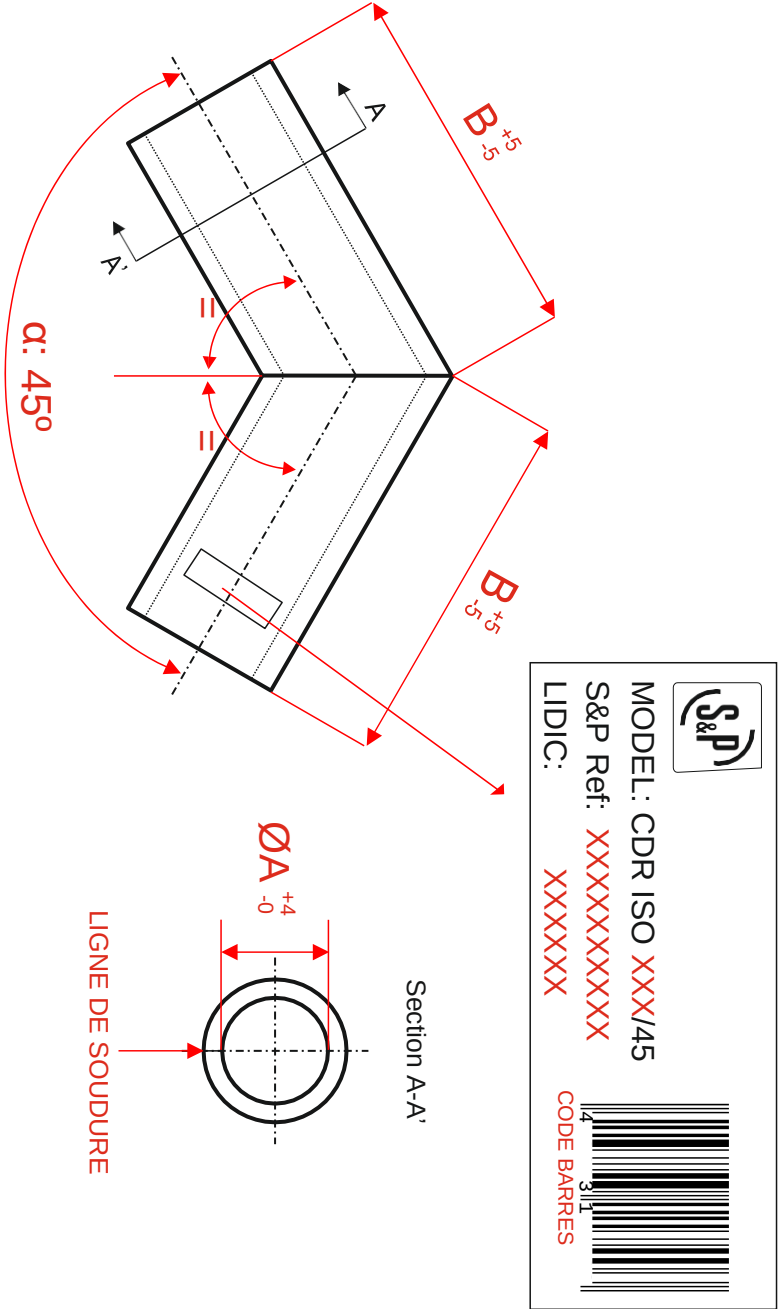

MODELE	LIDIC	Ø A (mm)	B (mm)	EPAISSEUR (mm)
CDR ISO 80/45	810625 LC	80	155	15±1,5
CDR ISO 125/45	810603 LC	125	155	15±1,5
CDR ISO 160/45	810635 LC	160	180	15±1,5



MODELE	LIDIC	Ø A (mm)	B (mm)	EPAISSEUR (mm)
CDR ISO 80/30 LC	810626	80	135	15±1,5
CDR ISO 125/30 LC	810604	125	135	15±1,5
CDR ISO 160/30 LC	810634	160	160	15±1,5