


# Rénov A Neuf

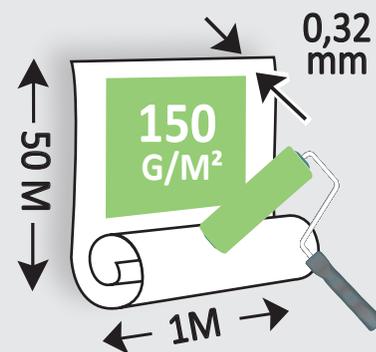

## CELLULOSE & POLYESTER

Toile de rénovation LISSE à peindre

**VERSION PRO**



**NON IRRITANT**



**ANTI-FISSURE**

### AVANTAGES POUR L'APPLICATEUR :

Uniformité d'aspect et faible consommation de peinture.  
Pose par encollage direct du mur (facile à placer).  
Très bonne couvrance des tâches et défauts de teinte du support.  
Toucher lisse et non irritant (sans fibre de verre).

### AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR :

Résiste aux fissures jusqu'à 2mm.  
Résistance au feu, Euroclasse B s1 d0.  
Perméable à la vapeur, laisse les murs respirer.  
Evolutif, peut être repeint (ou tapissé) plusieurs fois.

### Caractéristiques Techniques

Revêtement de rénovation résistant en non-tissé de 150 g/m<sup>2</sup>.  
A base de polyester, cellulose, résines et minéraux. Sans fibre de verre ni PVC.  
Cellulose d'origine FSC Mixte. Epaisseur 300/350 microns.  
Opacité 86 DIN 53146.  
Résistance à la traction (+/- 8%). ens largeur: 5000 N/M sens longueur: 8000 N/M (+/- 8%).

Consommation de colle : +/- 250 g/m<sup>2</sup>.  
Consommation de peinture acrylique : 150-200 g/m<sup>2</sup> en deux couches.  
Face à peindre : à l'intérieur du rouleau.  
Déclaration de performance (DOP) Numéro: DOP 3700080720078  
disponible sur <http://www.rldecor.com/DOP>

RL DECOR SARL 427 bis route de Conflans 95220 Herblay (FRANCE) Tel + 33 (0)1 30 26 10 40

Ne pas mélanger sur un même pan de mur des produits portant des numéros de lots différents.



(\*) "Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)."



Edition : Septembre 2019