



**FICHE
TECHNIQUE**

SILENTUB



SILENTUB

Aérateur de conduit



+ LES PLUS

Technologie
SILENCE

- Encastrable mur ou plafond
- Très faible niveau sonore
- Facilité d'installation
- Clapet anti-retour
- 2 passages de câbles d'alimentation possibles

✓ APPLICATIONS

- Renouvellement d'air dans les salles de bain, toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial
- Installation en traversée de mur ou conduit court
- Fonctionnement intermittent

✓ GAMME

- De 100 à 190 m³/h
- Du ø 100 mm au ø 120 mm

✓ DESCRIPTION

- Corps et hélice en polypropylène injecté
- Moteur 230V-50Hz
- Protection thermique
- Température maxi de l'air ambiant : 40°C



Moteur sur silentbloc



Exemple d'installation




PIE 100/120
Accessoire pour installation murale

✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

SILENTUB	100	200	PIE 100/120
Code	257 000	257 001	970 958
Débit (m ³ /h)	100	190	
Puissance maxi (W)	12	16	
Niveau de pression sonore (dB(A))*	37,5	42	
Classe d'isolation	II	II	
Indice de protection	IP 44	IP 44	
Poids (kg)	0,50	0,70	0,20

* Niveau de pression sonore mesurée à 1,5m en champ libre

✓ DIMENSIONS (MM)

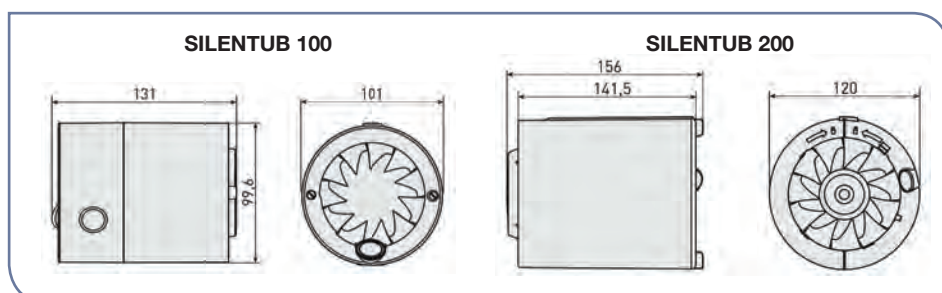

✓ COURBES AERAULIQUES

