


Ricciolo



TARGOL X BLACK

NOIR PROTECTEUR


FERS - BOIS - CIMENT

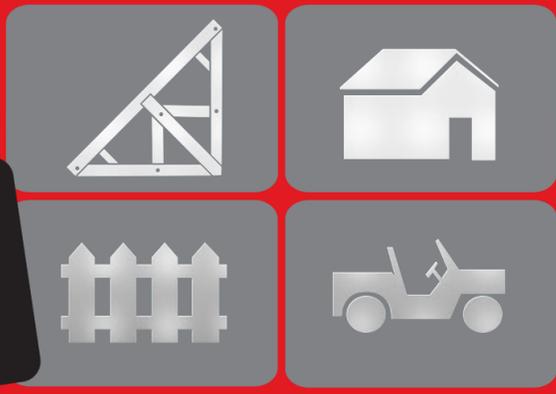

Vernis noir bitumeux.
Protège durablement
de la rouille
et de l'humidité

2L
12m²
maxi

**LE BLANC REPRÉSENTE
LA TRANSPARENCE
POUR VOIR APPARAÎTRE
LE CÔTÉ MÉTAL**



NOIR PROTECTEUR TARGOL X BLACK

DÉFINITION

- Vernis noir brillant bitumeux, destiné à la protection antirouille, antiacide, antihumidité, des métaux, ciments, bois...
- Idéal sur charpentes, châssis, cuves, piquets, poteaux, fondations, canalisations, éléments enterrés ou immergés.
- Protège les métaux de la corrosion.
- Tient parfaitement sur rouilles légères et traitées.
- Isole les ciments de l'acidité des terres et remblais.

UTILISATION

- Le noir protecteur "TARGOL X BLACK" s'utilise facilement sur des fonds propres et secs.
- Les supports seront ~~brassés et débarrassés des rouilles~~, soudures, mousses...
- Les rouilles développées seront grattées/brassées et de préférence traitées, avant application, avec notre DESTRUCTEUR DE ROUILLE L'EFFICACE Oxi.
- S'applique non dilué au pinceau, brosse, pistolet ou au trempé, en plusieurs couches selon la protection recherchée.

Séchage : Séchage à 20°C (65% HR):
sec au toucher : 2 heures
2^{ème} couche : 12 heures
sec et dur : 24 heures
Séchage largement influencé par la température et l'humidité ambiantes.

Nettoyage des outils : Diluant Universel CR10 ou White Spirit.

Produit prêt à l'emploi.
Destiné aux travaux d'extérieur, le noir protecteur n'est pas conseillé en cas de contact prolongé avec des vêtements, charges lourdes, plastiques, etc.
D'aspect noir, le produit n'est pas mélangé avec des vernis à base de brai de houille, et ne peut recouvrir ceux-ci que s'ils sont très anciens.
Un essai est fortement conseillé.

SECURITE

Attention. White Spirit. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu / récipient dans une déchèterie. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchèterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide.

Les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sont disponibles sur notre site web : www.oxi-peintures.com
Valeur limite UE pour ce produit (cat A1/i) : 500g/l (2010).
Ce produit contient au max 385g/l de COV.

Made in France
Emb. 59349
ADSR RESTAURABLE
OX061-14

Nervatura

150 mm

Aggraffatura al fondo

JONC

178 mm

Décor :
2.5 L

Format : 519,8x178 mm.

Date et Ref : 18/11/2011 - IMP0???

B&F PF

JAUNE PMS 123

ROUGE PMS 032

BLEU PMS 281

BLEU SOUTIEN

DÉCOUPE

Accord Client :