




Garanties et Certifications

Garantie 15ans

Dimensions

Épaisseur: 11mm
 2400mm x 600mm
 (système NU-Lock – 580mm largeur réelle)
 2400mm x 900mm
 (système NU-Lock – 880mm largeur réelle)
 2400mm x 1200mm
 (système NU-Lock – 1180mm largeur réelle)
 Les panneaux peuvent être découpés

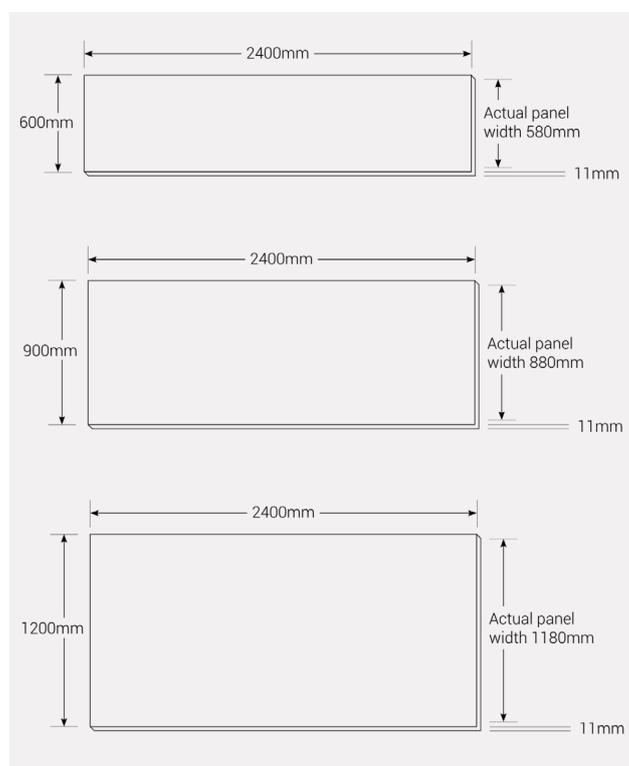

PANNEAUX MURAUX

Panneaux muraux New Style

Texte descriptif CCTP

Les panneaux muraux New Style sont en bois contreplaqué à 5 couches HPL (Stratifié haute pression) certifié FSC, recoupable. Conçus pour un usage en zones humides comme sèches. Épaisseur de 11mm Hauteur 2400mm x Largeur de 600, 900, 1200mm. Poids de 8kg/m². Une possibilité de clipsage pour les panneaux de largeur de 600, 900mm, et ou des profilés de finitions chromés mat hauteur de 2500mm. Un choix de 20 couleurs. Garantie 15 ans

Avantages

- **Design** avec son large choix de décors tendances
- **Résistant**, la conception du papier imprimé est imprégnée de résines phénoliques et de mélamine, séchées et compressées pour former un revêtement stratifié haute pression résistant à l'usure
- **Rapide et facile à installer**, aucune compétence ou équipement spécialisé requis pour l'installation
- **Pratique**, avec sa variété de profilés sont disponibles, offrant de multiples possibilités d'installation
- **Sans entretien et facile à nettoyer** en raison de l'absence de joints

Caractéristiques

- Nu-Lock est un système de clic à rainure et languette offrant une finition subtile et est une alternative à l'installation de deux panneaux avec un profil de joint en H
- Les panneaux muraux sont faits de matériaux structurels, ce qui signifie que les accessoires tels que les sièges de douche et les barres d'appui peuvent être installés en toute sécurité, sans affecter la charge de poids

Matériaux :

Les panneaux sont fabriqués en utilisant une base en contreplaqué à 5 couches. Les planches sont collées HPL (stratifié haute pression) sur la face avant et un support HPL pour inverser. Le panneau est certifié FSC et convient aux pièces humides, aux douches et aux zones très humides. Le décor est imprégné de résines phénoliques et mélaminiques, séché et comprimé pour former un revêtement stable et résistant.



PANNEAUX MURAUX

Panneaux muraux New Style

Poids	8 kilos /m ² 2400mm x 600mm 12 kg 2400mm x 900mm 18 kg 2400mm x 1200mm 24 kg
Tolerances	Hauteur +/- 1.5mm L'argeur +/- 0.5mm Épaisseur +/- 0.5mm Planéité +/- 0.2mm Courbe Convex - 1.00mm Courbe Concave - 2mm
Stockage	Les panneaux doivent être stockés à plat, couverts et dans un environnement sec, les surfaces décoratives se faisant face. Étant de construction en bois, il est recommandé que les panneaux soient acclimatés dans la zone où ils doivent être installés pendant au moins 3 jours avant l'installation.
Entretien	Il est préférable de garder la surface stratifiée propre à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux. Il ne faut en aucun cas utiliser des tampons à récurer et des produits de nettoyage abrasifs agressifs.

Coloris



Bois foncé



Bois rustique



Bois clair




Bois Tropical



Blanc brillant



Flocon




Beton ciré



Marbré Chocolat



Carbone



Ardoise




Quartz



Oxyde



Pixel



Caspian



Lin clair




Lin foncé



Cristal artique



Perle



Brume



Désert



PANNEAUX MURAUX

Panneaux muraux New Style

Code	Description
27724DWA	Bois Foncé - 600mm
27723DWA	Bois Foncé - 900mm
27722DWA	Bois Foncé - 1200mm
27724RTA	Bois Rustique - 600mm
27723RTA	Bois Rustique - 900mm
27722RTA	Bois Rustique - 1200mm
27724BIA	Bois Clair - 600mm
27723BIA	Bois Clair - 900mm
27722BIA	Bois Clair - 1200mm
27724TRR	Bois Tropical - 600mm
27723TRR	Bois Tropical - 900mm
27722TRR	Bois Tropical - 1200mm
27724WHT	Blanc brillant - 600mm
27723WHT	Blanc brillant - 900mm
27722WHT	Blanc brillant - 1200mm
27724SNW	Flocon - 600mm
27723SNW	Flocon - 900mm
27722SNW	Flocon - 1200mm
27724CMT	Beton ciré - 600mm
27723CMT	Beton ciré - 900mm
27722CMT	Beton ciré - 1200mm
27724TFM	Marbré Chocolat - 600mm

27723TFM	Marbré Chocolat - 900mm
27722TFM	Marbré Chocolat - 1200mm
27724HIC	Carbone - 600mm
27723HIC	Carbone - 900mm
27722HIC	Carbone - 1200mm
27724ARD	Ardoise - 600mm
27723ARD	Ardoise - 900mm
27722ARD	Ardoise - 1200mm
27724QRZ	Quartz - 600mm
27722QRZ	Quartz - 900mm
27723QRZ	Quartz - 1200mm
27724WHP	Pixel - 600mm
27723WHP	Pixel - 900mm
27722WHP	Pixel - 1200mm
27724CAS	Caspian - 600mm
27723CAS	Caspian - 900mm
27722CAS	Caspian - 1200mm
27724TPB	Lin clair - 600mm
27723TPB	Lin clair - 900mm
27722TPB	Lin clair - 1200mm
27724UMB	Lin foncé - 600mm
27723UMB	Lin foncé - 900mm
27722UMB	Lin foncé - 1200mm
27724ATS	Cristal artique - 600mm
27723ATS	Cristal artique - 900mm
27722ATS	Cristal artique - 1200mm
27724BGE	Perle - 600mm
27723BGE	Perle - 900mm
27722BGE	Perle - 1200mm
27724CLM	Brume - 600mm
27723CLM	Brume - 900mm
27722CLM	Brume - 1200mm
27724TRA	Désert - 600mm
27723TRA	Désert - 900mm
27722TRA	Désert - 1200mm
27716	Profilé d'angle intérieur
27717	Profilé d'angle extérieur
27718	Profilé en H
27719	Profilé de finition
27720	Profilé d'étanchéité sur receveur
27721	Cache pour profilé d'étanchéité