


FLEXBOARD

PLAQUE DE PLÂTRE STANDARD 6,5 mm

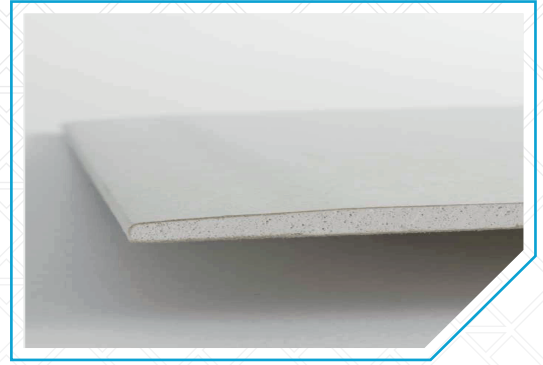

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre fibrée recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

Conception

- Prévue pour la réalisation d'ouvrages cintrés verticaux ou horizontaux concaves ou convexes.

Avantages

- Légère et renforcée pour une utilisation facile.
- Flexible.



Poids au m²
5,2 kg / m²



Courbure min admise
Courbure à sec : $r \geq 1000$ mm
Courbure avec apport d'eau : $r \geq 300$ mm

► **Classe de réaction au feu du matériau**

A2-s1, d0

INFOS

UTILES

TYPE DE PLAQUE
Standard

BORDS

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

COULEUR CARTON
Ivoire

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

EPAISSEUR
6,5 mm

LONGUEURS
2500 mm et 3000 mm

LARGEUR
900 mm

CONDITIONNEMENT
66 plaques

