



C'est l'heure de se chauffer intelligemment

Remplacez votre vieille tête de radiateur par la Tête Thermostatique Intelligente de tado° et découvrez un niveau de confort inégalé tout en économisant de l'énergie. Grâce à la géolocalisation de votre smartphone, tado° baisse automatiquement le chauffage lorsque vous sortez et l'allume avant votre retour.



Contrôle par géolocalisation

tado° ajuste automatiquement le chauffage en fonction de la position des résidents : votre chauffage est activé lorsque vous êtes sur le chemin de votre domicile et se coupe lorsque le dernier occupant s'en va.



Économisez de l'argent

tado° économise de l'énergie et réduit les coûts liés au chauffage : il devient rentable en très peu de temps.



Intégration des prévisions météo

tado° utilise les prévisions météorologiques locales en temps réel pour gérer votre chauffage le plus efficacement possible.



Plus de contrôle

tado° vous indique à tout moment la température de la pièce et vous permet de changer les réglages où vous voulez et quand vous voulez.



Comptes-rendus détaillés


Accès instantané au compte-rendu d'activité du chauffage et de la température de chacune des pièces.



Intégration des caractéristiques du bâtiment


Votre habitation est unique. tado° connaît la vitesse à laquelle elle se réchauffe et perd de la chaleur, pour s'assurer que votre chauffage s'allume toujours au bon moment.

Fonctions supplémentaires


 **Contrôle à distance** : accès depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur

 **Utilisation facile** : changez la température en tournant la molette

 **Modèle prédictif** : algorithmes d'optimisation énergétique brevetés


 **Programmation** : gestion de plannings individualisés

 **Mises à jour automatiques** : toujours les dernières fonctionnalités, gratuitement

 **Modernisation** : fonctionne avec de vieux ou récents radiateurs

 **Verrou pour enfants** : verrouillage facile de la Tête Thermostatique Intelligente

 **Multi Zone** : gérez plusieurs zones de chauffage et pièces séparément

 **Synchronisation** : toutes les Têtes Thermostatiques Intelligentes d'une pièce sont synchronisées

Spécifications techniques **Alimentation** : 3 VDC (2 piles AA, 2400 mAh, durée de vie env. 2 ans)

Interface : affichage LED, molette de contrôle mécanique

Capteurs : température / humidité / lumière ambiante

Dimensions : Tête Thermostatique Intelligente 78 x 52 mm (L x D) / Bridge Internet 81 x 27 x 22 mm (Lo x La x P)

Poids : Tête Thermostatique Intelligente 178 g / Bridge 61 g

Certifications environnementales : production certifiée ISO 14001 / ISO 9001 / BS OHSAS 18001 / RoHS Emballage recyclable

Garantie : 2 ans

Connexion internet : via tado° Bridge connecté par port ethernet au routeur internet de la maison

Communication radio (entre les appareils) : 868 MHz, Mesh (6LoWPAN)

Cryptage des données : TLS 1.2 (SSL), Certificat 2048 bits à validation étendue / TLS 1.2 (SSL), 256-bit cryptage par courbe elliptique / cryptage AES-CCM

Matériaux et finition : plastique PC + ABS / blanc, mat

Langues : français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais

Compatibilité

La Tête Thermostatique Intelligente fonctionne avec la plupart des vannes de radiateurs.

- Raccord fileté M30 x 1,5 mm
- 6 adaptateurs inclus pour différents types de têtes

Versions :



Montage horizontal



Montage vertical

Application

- Pour iOS 9, Android 4.0.3, Windows 10 et version ultérieure
- Téléchargement et mises à jour gratuits



Intégration




Tête Thermostatique Intelligente - Kit de Démarrage



Contenu :

- 2x Tête Thermostatique Intelligente tado°
- 2x 2 piles AA
- 2x 6 adaptateurs
- Tado° Bridge Internet
- Adaptateur électrique
- Câble USB
- Câble Ethernet

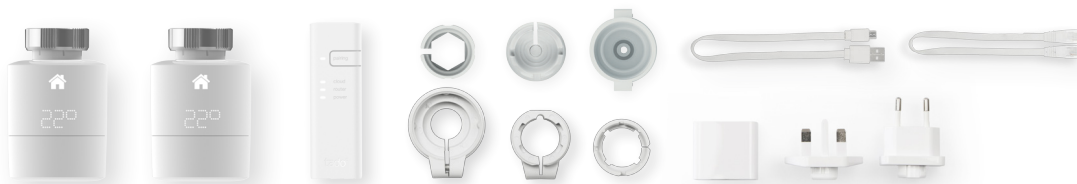

Emballage :

Dimensions (H x L x P) : 175 x 175 x 122 mm
Poids 1045 g

EAN :

FR Montage horizontal
4260328610787

CH Montage horizontal
4260328610749

Tête Thermostatique Intelligente



Contenu :

- Tête Thermostatique Intelligente tado°
- 2 piles AA
- 6 adaptateurs



Emballage :


Dimensions (H x L x P) : 175 x 88 x 60 mm
Poids 330 g

EAN :

Tous les pays, montage horizontal
4260328610589

Installation

Les Têtes Thermostatiques Intelligentes communiquent sans fil entre elles et avec le Bridge Internet qui se connecte au routeur pour accéder à internet. Jusqu'à 25 appareils peuvent être ajoutés en utilisant un seul Bridge Internet.

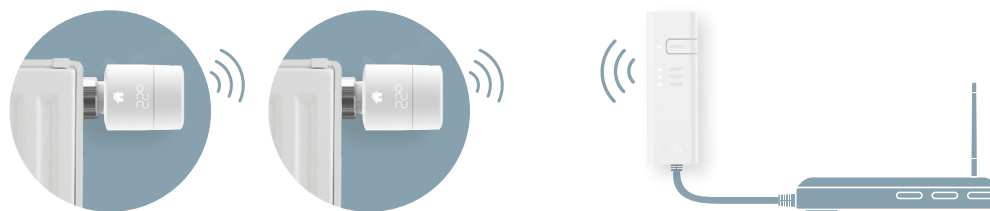

En combinaison

Les Têtes Thermostatiques Intelligentes sont parfaitement complémentaires avec le Thermostat Intelligent tado° qui contrôle la chaudière. Comme tous les appareils tado° communiquent entre eux, l'activité de la chaudière est cohérente avec le contrôle de la température dans les différentes pièces. Cela permet d'économiser de l'énergie et de procurer encore plus de confort.



tado°

tado GmbH
Lindwurmstr. 76
80337 Munich
Germany

www.tado.fr