

AGILA

1670PJP100P50

EAN 4031582360387

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Fiche technique

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de bandage	32 mm
Dimension de platine	77 x 67 mm
Distance entre axe	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diamètre des trous	8,5 mm
Déport	38 mm
Diamètre d'encombrement	176 mm
Hauteur	135 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.612 kg
Rayon d'encombrement	88 mm
Dureté du bandage	Shore A 75
Capacité de charge dynamique	70 kg
Capacité de charge statique	140 kg

Structure & Mounting

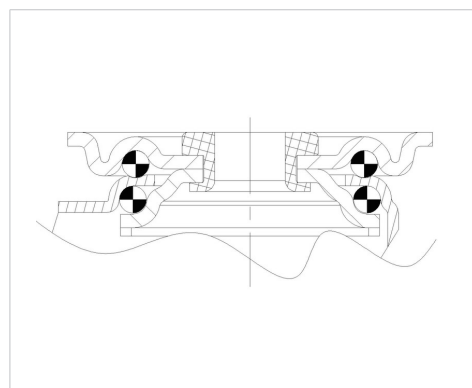

Advantages at a glance

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ○ ○