

# Manuel d'Instruction d'Origine

ECHAFAUDAGE ALUMINIUM PLIANT

Hauteur maximale d'utilisation : 3 M

référence : 504150




**Tec**'hit

## SOMMAIRE

<b>I. INSTRUCTIONS GENERALES POUR L'UTILISATEUR</b>	<b>3</b>
<b>II. INSTALLATION</b>	<b>4</b>
<b>III. INSTRUCTIONS D'UTILISATION</b>	<b>6</b>
<b>IV. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN &amp; RANGEMENT</b>	<b>9</b>
<b>LES CONDITIONS DE GARANTIE</b>	<b>10</b>

## I. INSTRUCTIONS GENERALES POUR L'UTILISATEUR

- Lire attentivement le présent manuel avant toute utilisation.
- Respecter rigoureusement toutes les instructions de sécurité et d'utilisation données.
- Conserver ce manuel pour toute utilisation ultérieure.
- Cet échafaudage doit être réservé à un usage domestique exclusivement.

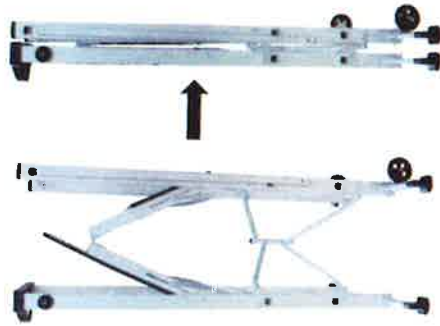

- Conforme à la norme NF E85.200
- Charge maximale admissible = 150 kg
- Hauteur de travail maximum = 3,00 m
- Hauteur du plateau maximum = 0,88 m
- L'échafaudage est garanti 2 ans contre tout vice


3

## II. INSTALLATIONS

### a- Liste des éléments constitutifs

Cet échafaudage est composé de :

- 1 échelle aluminium de 3 barreaux
- 1 échelle aluminium de 2 barreaux + 1 porte outils
- 1 plateau bois pliable dimensions : 1040 x 403 cm
- 2 roulettes
- 1 système de jonction des 2 échelles pliables
- La hauteur du plateau est de 0,88 m et la hauteur maximum de travail est de 3,00 m. Le poids de l'échafaudage est de 13,10 kg.
- Si des pièces sont manquantes ou restent non utilisées en fin de montage, l'utilisateur doit impérativement se reporter aux consignes de montage. Si nécessaire, contacter le revendeur où l'échafaudage a été acheté.

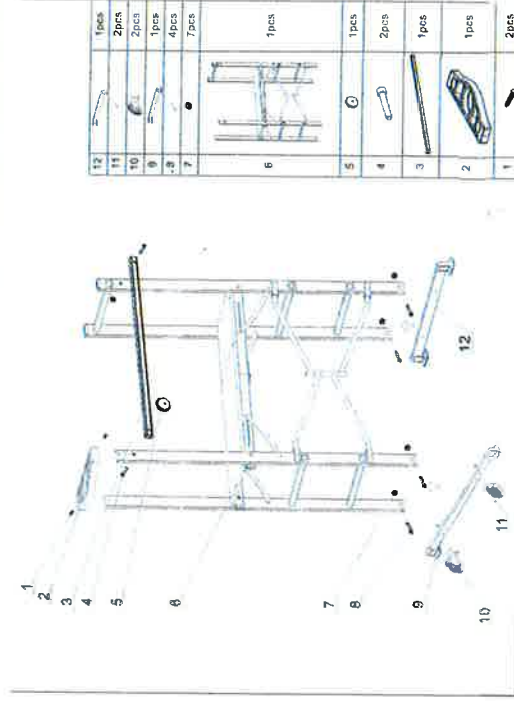

- Si une pièce est déformée avant ou pendant le montage, l'assemblage de l'échafaudage doit être interrompu. Ne jamais utiliser une pièce déformée ou autrement endommagée. Utiliser seulement des pièces d'origine. Contacter le revendeur pour tout échange standard, ou achat de pièces d'origine, ou pour un retour du produit.

4

## II. INSTALLATIONS

### b-Instructions de montage


- Respecter impérativement les consignes données ci-après :
- Le montage et le démontage doivent être effectués conformément aux instructions de ce manuel.
- En cas de besoin, prendre contact avec votre revendeur
- Le montage et l'utilisation doivent toujours être effectués sur un sol plan et de niveau.
- Les pièces constitutives ne comportent pas de nomenclature. Lors d'une commande de pièces, donner la référence du produit, le numéro de modèle et le nom de la ou des pièces souhaitées tel qu'indiqué dans la liste des éléments constitutifs.
- Pour assurer le montage de l'échafaudage, vous n'avez pas besoin de vous munir d'outils. Une personne seule peut monter l'échafaudage. Le temps de montage est estimé à 2 minutes.
- **N'utiliser que des éléments d'origine et en bon état.**

## III. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Respecter toutes les informations relatives à un fonctionnement normal de l'échafaudage référence 9473 751 (usage, manipulation, respect du montage, le placement correct du produit...).
- a. Respecter la charge admissible de 150 kg sur le plancher et la structure.
2. Déplacement : Les échafaudages domestiques ne doivent être déplacés que manuellement et sur un sol solide et de niveau, libre de tout obstacle. La vitesse normale de marche d'un homme ne doit pas être dépassée pendant le déplacement. Le déplacement de l'échafaudage domestique ne doit être déplacé que si personne n'est présent sur celui-ci et le déplacement peut être fait par une seule personne.



3. L'échafaudage doit être utilisé sur un sol plat et non glissant.



4. Vérifier le serrage des pieds stabilisateurs et le blocage des 2 renforts sur le plateau et les pieds.
5. Il est interdit de monter sur le plateau de l'échafaudage sans les renforts.

### III. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

6. L'échafaudage, exempt de personnel et de charge, ne doit être déplacé que manuellement sur un sol solide.



7. Ne pas déplacer l'échafaudage avec un vent supérieur à 45km/h.



8. Il est interdit de créer un pont entre l'échafaudage et un bâtiment, ou toute autre structure.



9. L'échafaudage ne doit pas servir de support pour établir une passerelle, ou être suspendu.

10. La zone de déplacement et ses abords (4.5m) doivent être libres de toute personne et de tout obstacle.


### III. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

11. Il est interdit de sauter sur le plancher.




12. S'assurer que la zone de travail est éloignée de tout fil conducteur nu sous tension (pylône électrique).

13. Il est interdit de se pencher sur le plateau.



14. Il est interdit d'adapter une échelle ou tout autre accessoire sur le plancher pour rehausser l'échafaudage.

15. Il est interdit de procéder à tout enchevêtrement de dispositif de hauteur (marche, rehausseur...).



16. Ne placer aucun produit sur les surfaces antidérapantes.

17. L'échafaudage ne doit pas être utilisé par des enfants et doit être tenu hors de leur portée. Le constructeur décline toute responsabilité dans le cas d'utilisation non conforme ou des modifications de l'échafaudage.

## IV. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN & RANGEMENT

Aucune pièce constitutive ne peut être réparée. Si une pièce est endommagée ou usée elle doit être remplacée par une pièce d'origine.

Avant chaque montage ou utilisation, une inspection de toutes les pièces constitutives est à prévoir pour déceler d'éventuelles pièces usées et les remplacer.

Lors de l'entretien ou du montage, une attention particulière sera portée sur :

Les plans de montées

Le bon état du plateau

Le bon état de la jonction pliable des plans de montées

Lors du stockage, assurez-vous que le produit est propre, qu'il ne manque pas d'élément et qu'il est stocké à l'abri des intempéries.

L'échafaudage doit être nettoyé à l'eau et sans solvants.

Lors du démontage :

Respecter l'ordre inverse des opérations de montage,

Replacer les boulons, écrous et autres éléments de fixation sur les pièces concernées,

Isoler les pièces détériorées en vue de leur remplacement par une pièce conforme à celle d'origine.

Il convient que les opérations d'entretien et de stockage soient effectuées par une personne compétente en respectant les instructions du présent manuel.

## LES CONDITIONS DE LA GARANTIE

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation.

Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation...).

Sont également exclus de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, ou de démontage ou de la modification de l'appareil.

Relations avec la garantie légale :

Indépendamment de la garantie ainsi consentie, **JP Outillage** reste tenue des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

PRODUIT IMPORTE & DISTRIBUE PAR :

**JP OUTILLAGE**

**95 508 LE THILLY**