

# INSIDE / fiche technique

L'escalier Inside se caractérise par une marche palière, qui adaptée sur place, permet d'installer l'escalier dans des ouvertures de n'importe quelle forme ou dimension.

Inside a une hauteur réglable entre 210 et 377 cm.

Tableau 1


			ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES		
	HAUTEUR ESCALIER EN CM	HAUTEURS	MARCHES	PYLÔNES 82 CM	MAINS COURANTES
AUGMENTATIONS	de 338 à 377	<b>16</b>	<b>+ 4</b>	<b>+ 1</b>	<b>+ 1</b>
	de 317 à 353	<b>15</b>	<b>+ 3</b>	<b>+ 2*</b>	<b>+ 1</b>
	de 296 à 330	<b>14</b>	<b>+ 2</b>	-	-
	de 274 à 306	<b>13</b>	<b>+ 1</b>	-	-
STANDARD	de 253 à 282	<b>12</b>	11 MARCHES + 1 MARCHE PALIÈRE EN BOIS MASSIF RAMPE AVEC LISSÉS EN ACIER INOX		
RÉDUCTIONS	de 231 à 258	<b>11</b>	-	<b>+1*</b>	-
	de 210 à 235	<b>10</b>	-	<b>+1*</b>	-

\* REMPLACE LE PYLÔNE DE 125 CM EXISTANT DANS L'ESCALIER INSIDE




HAUTEURS RÉGLABLES ENTRE 21,3 ET 23,7 CM


Ø 120 cm



Ø 140 cm




Ø 160 cm



## DIAMÈTRES

Les diamètres sont de 120, 140 et 160 cm. La trémie conseillée doit dépasser d'au moins 5 cm le diamètre de l'escalier.

Exemple : Ø escalier 120 cm = Ø trémie 125 cm.

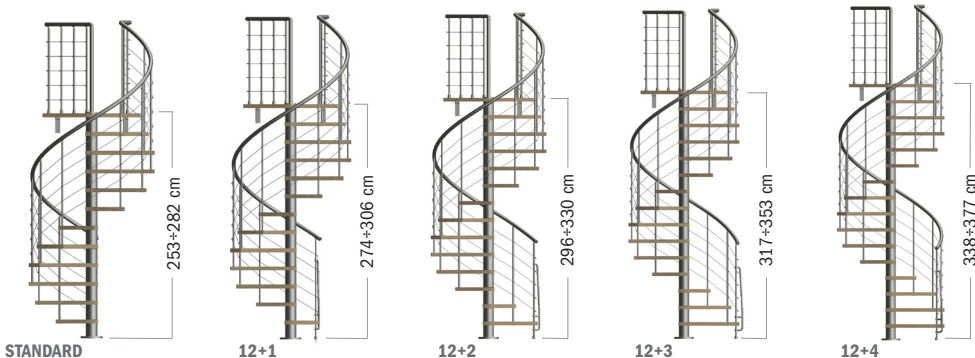

## VISUALISATION ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES

				
MARCHE	CONTREMARCHE	PYLÔNE (82 CM)	MAIN COURANTE (120 CM)	GARDE-CORPS D'ÉTAGE (120 CM)


### GARDE-CORPS D'ÉTAGE SUPPLÉMENTAIRE

Il est nécessaire pour protéger l'ouverture de l'étage supérieur (fig. 1, 2, 3). Il s'agit d'un module à éléments de 120 cm, comprenant 5 colonnettes, des lisses, une main courante et des fixations. Le garde-corps d'étage supplémentaire peut aussi prendre une forme circulaire (fig. 2).

### TPOLOGIE TRÉMIES ET GARDE-CORPS D'ÉTAGE


sans trémie

fig. 1



trémie ronde

fig. 2



trémie carrée

fig. 3



### MARCHES / PYLÔNES / MAIN COURANTES SUPPLÉMENTAIRES

Pour atteindre 377 cm de hauteur, il est nécessaire d'acheter une ou plusieurs marches supplémentaires, qui comprennent une structure, une marche et une colonnette. Pour certaines configurations, il est nécessaire d'acheter des modules de pylônes et main courantes supplémentaires (Tab. 1).

### ROTATION

On choisit le sens de rotation, à droite ou à gauche, au moment de la pose.



à droite



à gauche

### CONTREMARCHE TUBULAIRE

Permet de réduire l'espace présent entre les marches et d'éviter ainsi la chute des enfants.

### TEINTE HÊTRE

claire



### COULEURS ACIER

gris 9006 et blanc



### EXEMPLE

Si l'on veut acheter un escalier Inside composé de  $12 + 4 = 16$  hauteurs, il faut les articles suivants :

- 1 ESCALIER INSIDE (standard)**
- 4 MARCHES SUPPLÉMENTAIRES**
- 1 PYLÔNE SUPPLÉMENTAIRE (82 cm)**
- 1 MAIN COURANTE SUPPLÉMENTAIRE**