

155

4 69,5 4 4 69,5 4

BLANC



**COLLE & JOINTE**

# 1 ONE FOR ALL

**TOUT COLLER  
TOUT JOINTER  
TOUS MATÉRIAUX<sup>1</sup>**

**EXPRESS**



**20 min**

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

**FLEXTEC** **GARANTIE**  
**polymer** **10 ANS<sup>2</sup>**


BLANC



**EXPRESS**

**Pattex One For All Express est un mastic de fixation au séchage très rapide permettant de fixer et d'étanchéifier tous vos travaux. Tous matériaux<sup>1</sup>, toutes conditions.**

**TECHNOLOGIE**

**FLEXTEC** FlexTec Polymer est une technologie exclusive d'Henkel à base de polymères qui résiste aux chocs, aux températures extrêmes et assure une élasticité optimale pour toutes les applications recommandées.

**GARANTIE**

**GARANTIE 10 ANS** <sup>2</sup>Garantie portant sur le produit et non le support, limitée au remplacement du produit et valable que s'il a été utilisé selon les termes de la fiche technique. Contrat relatif à la garantie à télécharger sur pattex.fr. Conserver la preuve d'achat et le n° de lot.

**PROPRIÉTÉS**

  
**SÉCHAGE RAPIDE<sup>3</sup>**

  
**TOUTS MATÉRIAUX<sup>1</sup>**

  
**FLEXIBLE**

  
**HAUTE RÉSISTANCE**

  
**RÉSISTANCE FINALE EXTRA FORTE**

  
**RÉSISTANT AUX UV**

  
**UTILISABLE SUR SURFACES HUMIDES<sup>4</sup>**

  
**COMBLE LES FISSURES**

  
**NE SE RÉTRACTE PAS**

  
**SANS SOLVANT**

**APPLICATIONS**

Tous matériaux<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ne convient pas pour le PE, PP, PTFE, verre acrylique, le cuivre, le laiton et le PVC souple. Utiliser les miroirs conformément à DIN 1238 5.1 et DIN EN 10385. Sur les supports peints, vernis, traités, il est recommandé de tester la compatibilité du produit ou de s'adresser à un professionnel.

<sup>2</sup>Il est possible d'utiliser le produit sur surfaces temporairement humides. Non recommandé en immersion permanente dans l'eau.

**RECOMMANDATIONS**

Température d'application: +5 °C à +40 °C. Comble les jeux jusqu'à 20mm. Résistance finale après 24h pour des cordons de 2mm d'épaisseur. <sup>4</sup>Le collage peut être sollicité au bout de 20 minutes, résistance finale après 24 heures. Avant d'appliquer, assurez-vous que les surfaces à coller soient propres, sans poussières et non grasses.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymds.henkel.com>

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR**



**A+**

A+ A B C



<sup>3</sup>Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

IDH: 2304057  
2304636



**CE**

Henkel AG & Co. KGaA  
16  
DoP-01302  
EN 15651-1  
F-EXT-INT  
[www.henkel-dop.com](http://www.henkel-dop.com)

**390 g e**



3 178041 332767



Distance to bottom 14 mm

188

184

4

<b>GIMENO</b> ART FINAL	Colors
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> 116 C           <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: red; border: 1px solid black;"></div> 485 C           <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></div> 130 C           <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: darkorange; border: 1px solid black;"></div> 144 C           <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: black; border: 1px solid black;"></div> Black C         </div>
Project name Cartridge OFA Express	<div style="width: 20px; height: 20px; background-color: white; border: 1px solid black;"></div> White
Creation date 8.8.2017	File size %100

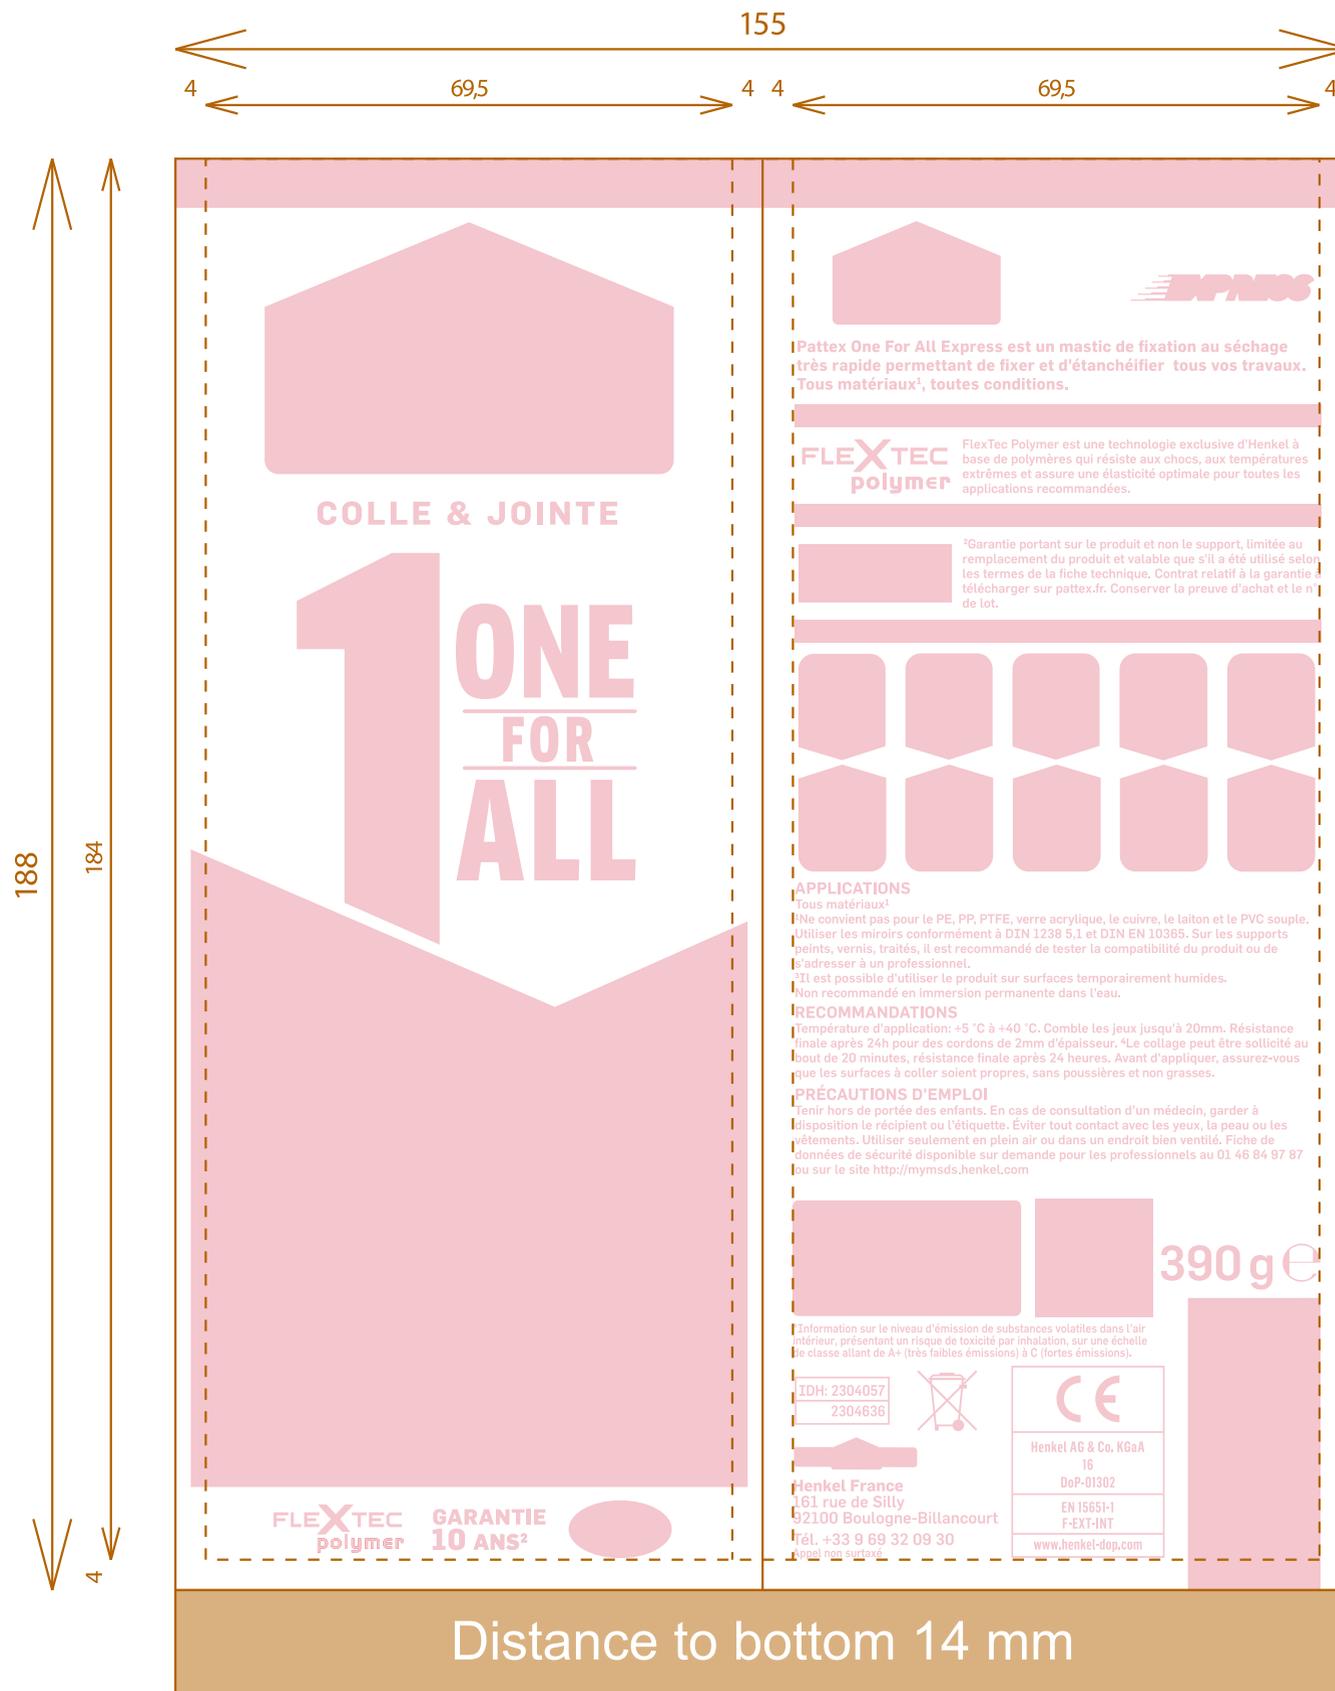

COLLE & JOINTE

**1 ONE FOR ALL**

**FLEXTEC polymer** **GARANTIE 10 ANS<sup>2</sup>**




**EXPRESS**

**Pattex One For All Express est un mastic de fixation au séchage très rapide permettant de fixer et d'étanchéifier tous vos travaux. Tous matériaux<sup>1</sup>, toutes conditions.**

**FLEXTEC polymer**

FlexTec Polymer est une technologie exclusive d'Henkel à base de polymères qui résiste aux chocs, aux températures extrêmes et assure une élasticité optimale pour toutes les applications recommandées.

<sup>2</sup>Garantie portant sur le produit et non le support, limitée au remplacement du produit et valable que s'il a été utilisé selon les termes de la fiche technique. Contrat relatif à la garantie à télécharger sur pattex.fr. Conserver la preuve d'achat et le n° de lot.

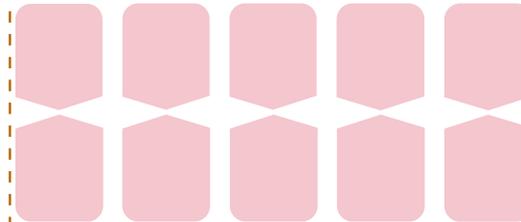

**APPLICATIONS**

Tous matériaux<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ne convient pas pour le PE, PP, PTFE, verre acrylique, le cuivre, le laiton et le PVC souple. Utiliser les miroirs conformément à DIN 1238 5.1 et DIN EN 10385. Sur les supports peints, vernis, traités, il est recommandé de tester la compatibilité du produit ou de s'adresser à un professionnel.

<sup>2</sup>Il est possible d'utiliser le produit sur surfaces temporairement humides. Non recommandé en immersion permanente dans l'eau.

**RECOMMANDATIONS**

Température d'application: +5 °C à +40 °C. Comble les jeux jusqu'à 20mm. Résistance finale après 24h pour des cordons de 2mm d'épaisseur. <sup>4</sup>Le collage peut être sollicité au bout de 20 minutes, résistance finale après 24 heures. Avant d'appliquer, assurez-vous que les surfaces à coller soient propres, sans poussières et non grasses.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 87 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



**390 g e**

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

IDH: 2304057  
2304636



**Henkel France**  
161 rue de Silly  
92100 Boulogne-Billancourt  
Tél. +33 9 69 32 09 30  
Appel non surtaxé

<b>GIMENO</b> ART FINAL	Colors  White Area
	Project name Cartridge OFA Express
Creation date 8.8.2017	File size %100