


# STANDARD

## PLAQUE DE PLATRE STANDARD BA10

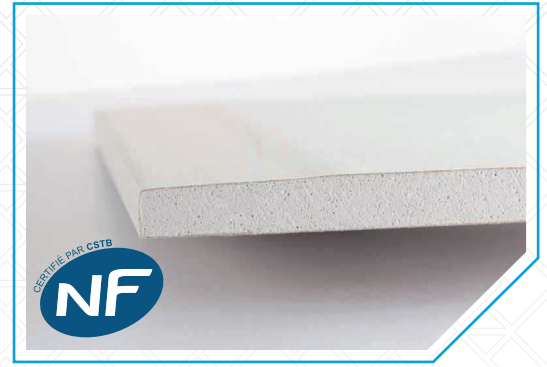

# INFOS

## UTILES

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

### Composition

- Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

### Conception

- Aménagements intérieurs hors DTU.

### Avantages

- Idéale pour les ouvrages courbes.

**TYPE DE PLAQUE**  
NF EN 520 Type A

### BORDS

Bords longitudinaux :  
BA (bords amincis)  
Bords transversaux :  
BD (bords droits)

**COULEUR CARTON**  
Ivoire

**MARQUAGE (traçabilité)**  
Gris (au dos et sur les BA)

**EPAISSEUR**  
12,5 mm

**LONGUEURS**  
2000 mm, 2500 mm, 2600 mm,  
2800 mm et 3000 mm

**LARGEUR**  
1200 mm

**CONDITIONNEMENT**  
60 plaques



**Poids au m<sup>2</sup>**  
7 kg / m<sup>2</sup>



### Résistance mécanique

Charge de la rupture à la flexion  
Parallèle au sens de la production :  $\geq 400$  N  
Perpendiculaire au sens de la production :  
 $\geq 160$  N

### ► Tolérances suivant NF EN 520 (selon procédures établies par cette même norme)

Longueur	Largeur	Epaisseur	Perpendicularité
0 mm - 5	0 mm - 4	$\pm 0,5$ mm	$\leq 2,5$ mm par mètre de largeur

### ► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

