


928 37



INTERRUPEUR DIFFÉRENTIEL
Type A - 63 A - 30 mA
Bipolaire 230 V~



Protection
des
personnes

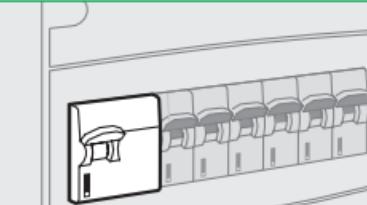

Pour protéger les personnes des risques électriques

Type A : pour des appareils comme le lave-linge,
plaques de cuisson et cuisinière.

CONSEIL D'UTILISATION : (NFC 15-100)

Tous les circuits de l'installation doivent être protégés
par des dispositifs différentiels 30 mA.

Surface des locaux d'habitation	Branchement monophasé de puissance : ≤ 18 kVA, avec ou sans chauffage électrique
	Interrupteurs différentiels 30 mA : prescription minimales (nombre, courant assigné et type)
Surface ≤ 35 m ²	1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A ⁽¹⁾
35 m ² < Surface ≤ 100 m ²	2 x 40 A de type AC ⁽²⁾ et 1 x 40 A de type A ⁽¹⁾
Surface > 100 m ²	3 x 40 A de type AC ⁽²⁾ et 1 x 40 A de type A ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'interrupteur différentiel 40 A de type A doit protéger les circuits suivants :

- le circuit spécialisé de la cuisinière ou de la plaque de cuisson.
- le circuit spécialisé du lave-linge, en effet, ces circuits alimentent des matériels qui, en fonction de la technologie utilisée, peuvent, en cas de défaut, produire des courants comportant des composantes continues. Dans ce cas, le disjoncteur différentiel de type A, conçu pour détecter ces courants assure la protection;
- et éventuellement, deux circuits non spécialisés (éclairage ou prises de courant). Dans le cas particulier où cet interrupteur différentiel de type A est amené à protéger un ou deux circuits spécialisés supplémentaires, son courant assigné doit être égal à 63 A.

⁽²⁾ Lorsque des circuits de chauffage et de chauffe-eau électriques, dont la somme des puissances est supérieure à 8 kVA, sont placés en aval d'un même interrupteur différentiel, remplacer un interrupteur différentiel 40 A de type AC par un interrupteur différentiel 63 A de type AC

3 245060 928377

Schéma de câblage à l'intérieur

**2 ans
GARANTIE**



Pro & Consumer Service
 BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1
www.legrandgroup.com
FR Service Consommateurs
 0825 360 360 (0,15 € TTC/min)
www.legrand.fr

⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.


Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand.

Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

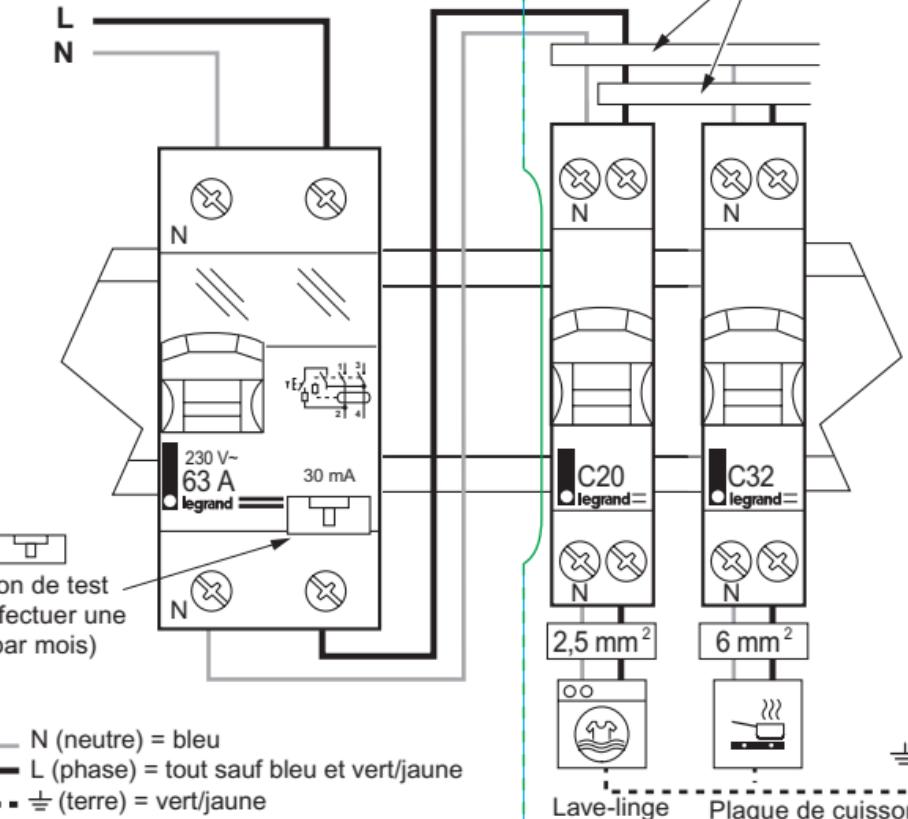

réf. 927 93 :
peigne d'alimentation

L'interrupteur différentiel doit être protégé en amont, soit par un disjoncteur de branchement Tarif bleu (ex. Baco), soit par un disjoncteur (ou un fusible gG Legrand) de même calibre que l'interrupteur différentiel.

MANETTE :

Rouge (en marche) : l'interrupteur différentiel surveille en permanence vos circuits.

Vert (en arrêt) : détection d'une fuite de courant.

Réarmement de la manette après élimination du défaut.