


Mitigeur evier

PURE

Notice de montage

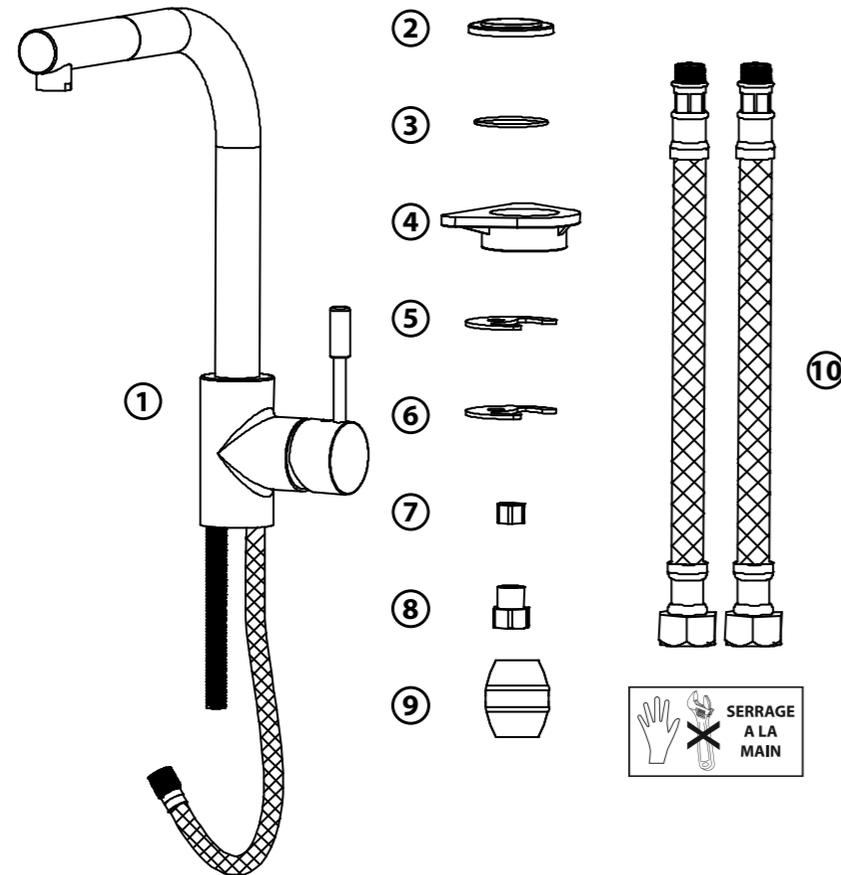

GARANTIE

Le mitigeur que vous avez acheté est garanti 5 ans sous réserve d'une installation, d'une utilisation et d'un entretien conformes aux recommandations précisées dans cette notice. Les joints, la cartouche, et le revêtement sont exclus de cette garantie.

CONTENU DU PACK

| N° | Description | Quantité |
|----|---------------------|----------|
| 1 | Mitigeur évier | 1 |
| 2 | Bague en caoutchouc | 1 |
| 3 | Bague métallique | 1 |
| 4 | Vis de fixation | 2 |
| 5 | Écrou | 2 |
| 6 | Socle | 1 |
| 7 | Contre-poids | 1 |
| 8 | Joint | 1 |
| 9 | Flexible | 2 |

AVANT D'INSTALLER

- ▶ Avant de procéder au montage, nous vous conseillons de purger soigneusement les tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide pour éviter que saletés et résidus puissent compromettre la marche de la robinetterie.
- ▶ Après avoir fermé l'alimentation d'eau principale, démonter l'ancienne robinetterie.
- ▶ Nettoyer soigneusement le filetage des tubes d'alimentation d'eau principale.
- ▶ Le mitigeur est utilisable pour des pressions d'alimentation en eau de 1 bar (min) à 5 bars (max).
- ▶ Vous munir d'une clé plate réglable et d'un tournevis plat.

ENTRETIEN

- ▶ Nettoyer votre mitigeur avec de l'eau savonneuse, puis rincer avec une éponge ou un chiffon doux. En cas de calcaire : nettoyer avec de l'eau vinaigrée (vinaigre blanc).
- ▶ Attention : ne pas utiliser de produit abrasif ou tout autre produit acide.


INSTALLATION

1. Dévisser l'écrou du grand tuyau déjà fixé à la base du mitigeur (indiqué par la grande flèche du schéma 1). Attention à ne pas perdre le joint **(8)** déjà inséré dans l'écrou. Une fois libéré, passer le grand tuyau dans l'orifice du socle **(6)**. Faire attention au sens du socle. La base du mitigeur doit se poser naturellement sur le relief du socle.
2. Assembler le mitigeur **(1)** avec les flexibles **(9)**. Ils se vissent dans les deux trous de taille identique. **Visser à la main, PAS à la pince.** Repérer bien l'orifice pour l'eau chaude situé à l'arrière (face au mitigeur, manette sur la droite).
3. Visser les deux vis de fixation **(4)** sur la base du mitigeur, dans les deux petits trous avec des pas de vis, avec un tournevis, si besoin.
4. Placer l'ensemble sur le plan de travail, en faisant passer les flexibles et le grand tuyau dans le trou.
5. Positionner le contre-poids **(7)** sur le grand tuyau. En maintenant son extrémité à la base du mitigeur, le contre-poids **(7)** doit se situer dans la courbure du tuyau. Utiliser un tournevis pour serrer la vis qui tient le contre-poids, au besoin, sans forcer.
6. Installer la bague en caoutchouc **(2)**, la bague métallique **(3)** et les deux écrous **(5)**, sur les vis **(4)**. Serrer les écrous jusqu'à ce que le mitigeur se stabilise, avec une clé, sans forcer.


Prendre l'extrémité du grand tuyau, remettre le joint **(8)**, et visser l'ensemble dans le flexible le plus court, à la base du mitigeur. Serrer l'écrou avec une clé au besoin, **sans forcer**. Enfin, relier l'extrémité femelle des deux flexibles à l'alimentation en eau froide (devant) et en eau chaude (derrière).

Le serrage des écrous des flexibles s'effectue à la main, avec un complément de serrage avec une clé plate, d'un quart de tour maximum. Les flexibles ne doivent pas être pincés, tordus ou tendus.

7. Pour finir, remettre en service l'alimentation d'eau. Vérifier immédiatement l'absence de fuite sur le système. Ouvrir le mitigeur pour le tester.

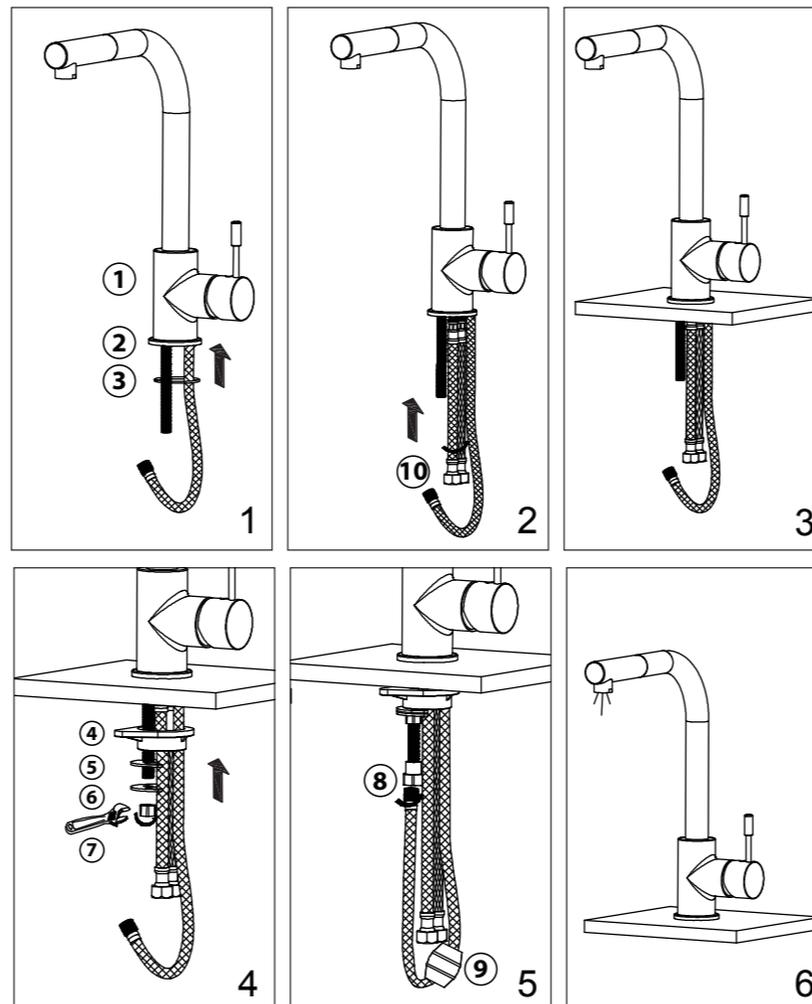

FONCTIONNEMENT

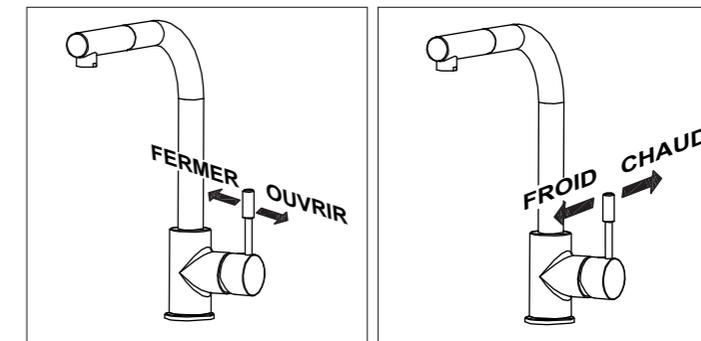

- Sortir la douchette de son logement pour le jet libre, en tirant doucement. Remettre la douchette dans son logement après utilisation.

Quelle que soit votre hâte d'installer votre mitigeur, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.