


## MANUEL TECHNIQUE

# Système DWECO

- CHAUDIÈRES A GAZ
- CHAUDIÈRE A GASOIL
- CHAUDIÈRES A COMBUSTIBLE SOLIDE
- CONDENSATION
- CHAUDIÈRES A VAPEUR
- POÊLE
- GENERATEURS D' AIR CHAUD
- FOURS DE BOULANGERIE
- CLIMATISATION
- FOURS INCINÉRATEURS
- ...



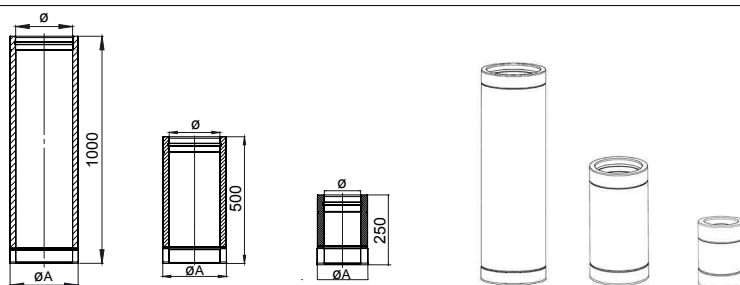


**Élément droit**

1000 mm  
500 mm  
250 mm

DWECO13  
DWECO14  
DWECO15

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865

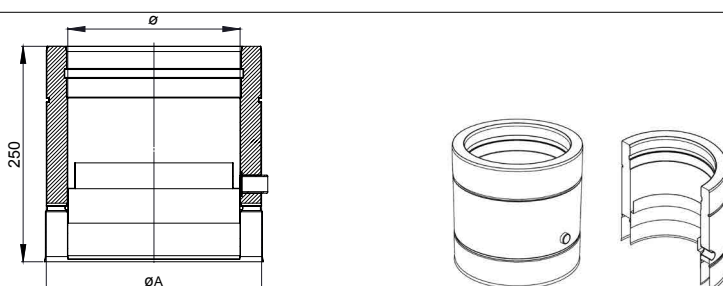


**Élément droit avec purge laterale**

250 mm

DWECO15D

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865

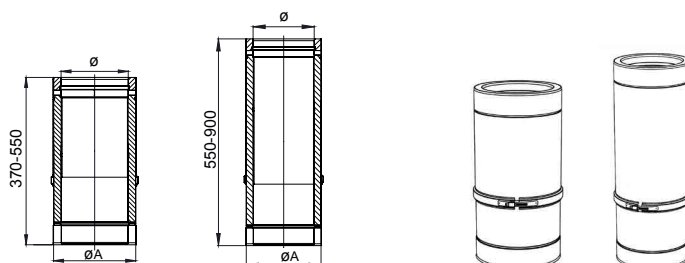


**Élément droit réglable**

370 - 550 mm  
550 - 900 mm

DWECO544  
DWECO545



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865

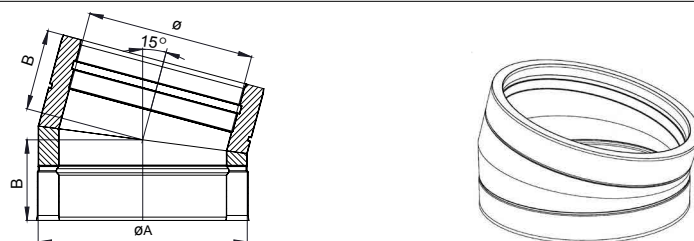

**Coude 15°**

DWECO16


Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865
B	89	90	92	93	95	96	100	103	106	110	113	116	120	123	126	129	133	136



**Coude 30°**

DWECO17



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865
B	97	100	104	107	111	113	120	127	134	140	147	154	160	167	176	182	189	196



**Coude 45°**

DWECO18



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865
B	107	111	117	121	128	132	142	152	163	173	184	194	204	215	228	238	249	259



**Coude 60°**

DWECO84



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400
B	141	146	155	161	169	175	190	204	219



**Coude 87°**

DWECO64



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400
B	173	183	198	208	223	233	258	283	308



**Coude 90°**

DWECO60


Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400
B	173	183	198	208	223	233	258	283	308



**Té 87°**

DWECO11



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865
B	306	326	356	376	406	426	476	526	576	626	676	726	776	826	892	942	992	1042
C	150	159	173	183	197	206	230	254	278	301	325	349	372	396	427	451	475	498
D	156	167	183	193	209	220	246	272	298	325	351	377	404	430	465	491	517	544



**Té 90°**

DWECO317


Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865
B	306	326	356	376	406	426	476	526	576	626	676	726	776	826	891	941	991	1041
C	153	163	178	188	203	213	238	263	288	313	338	363	388	413	446	471	496	521



**Té 135°**

DWECO12



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865
B	404	432	475	498	545	574	644	715	786	856	927	998	1069	1139	1231	1302	1373	1443
C	137	141	147	150	158	162	172	182	193	203	213	224	234	244	258	268	279	289
D	267	291	328	348	387	412	472	533	593	653	714	774	834	895	973	1033	1094	1154



**Té pellets**

DWECO1297



Ø	80	100
ØA	125	150
B	136	148
C	140	150
D	103	110



**Tampon bas de conduit**

DWECO551



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865

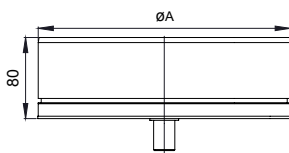

**Tampon avec purge**

DWECO44



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400

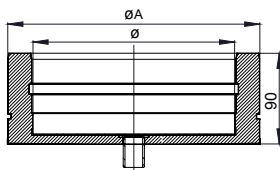

**Cône d'écoulement isolée**

DWECO1460



Ø	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865

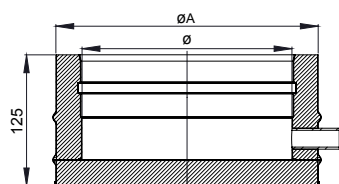

**Cône d'écoulement avec putge latérale**

**DWECO01**


Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865

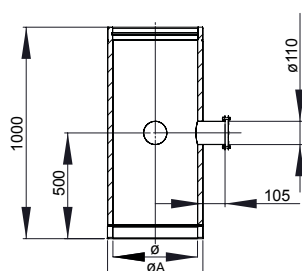

**Elément + prise test en 3"**

**DWECO1268**


Ø	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865
N	1						2x90°									

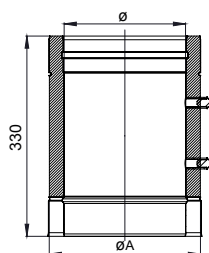

**Elément + 2 prise test**

**DWECO543**



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865



**Elément + 1 prise test + pyrometer**

**DWECO87**



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865



**Élément de nettoyage 40 Pa (P1)**

DWECO68



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865
B	330	330	330	360	360	360	360	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
C	80	80	100	130	130	130	130	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

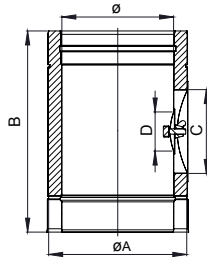

**Élément de nettoyage 200 Pa (P1)**

DWECO549



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
B	330	330	330	360	360	360	360	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
C	80	80	100	130	130	130	130	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

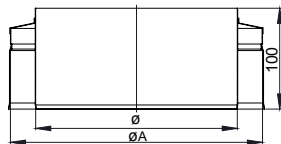

**Finition haute**

DWECO32

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865

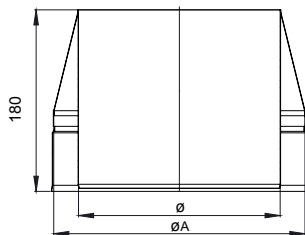


**Cône de finition**

DWECO32

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865





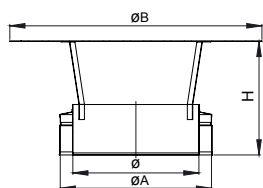

**Terminal antipluie**

DWECO526



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650
ØB	150	200	230	250	300	300	500	600	700	800	800	800	800	800
H	175	175	175	175	225	225	225	300	300	300	320	320	320	320

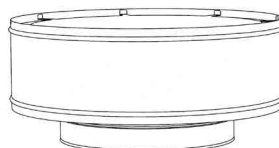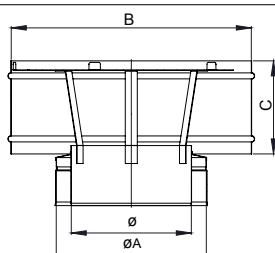

**Chapeau antifouleur**

DWECO527



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450
B	180	200	250	300	350	400	500	550	650	700
C	105	105	105	105	155	155	155	230	230	230



**Élément de finition horizontale avec grille**

DWECO532


Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865

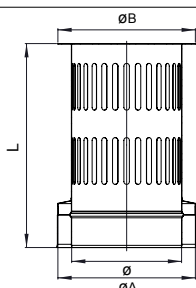

**Cône de finition avec grille**

DWECO801



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550
ØB	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550
L	220	240	280	300	330	370	420	470	520	570	620	670

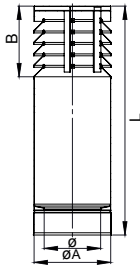

**Chapeau lamelles GAS**

DWECO1454


Ø	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865
B	185	185	215	215	245	275	305	335	365	395	425	455	485	515	545	575
L	285	285	315	315	345	375	405	435	465	495	525	565	685	615	645	675

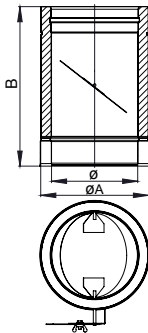

**Regulateur de tirage**

DWECO531


Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865
B	250	270	300	320	350	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970



**Stabiliseur de tirage (raccord + regulateur)**

DWECO970


Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865



**Raccord simple à double**

DWECO37


Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865



**Raccord double à simple**

DWECO37A


Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865

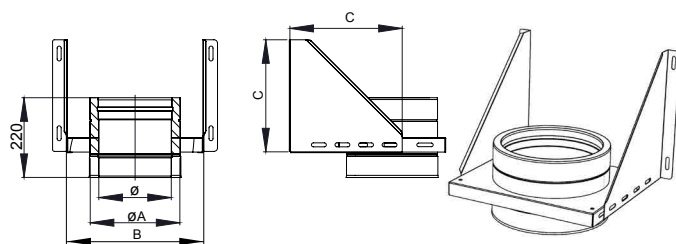

**Support murale ajustable**

DWECO379


Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865
B	295	295	305	325	355	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825	875	925	975
C	215	235	265	265	295	310	360	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910

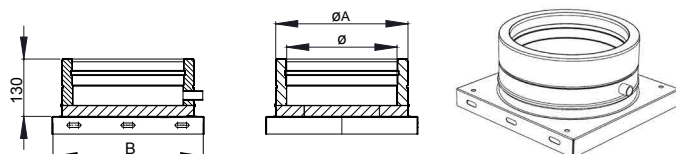

**Support base avec purge lateral**

DWECO6



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865
B	215	215	225	245	275	295	345	395	445	495	545	595	645	695	760	810	860	910



**Support autoportant avec écoulement régl.**

DWECO4



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865
B	175	195	225	245	275	295	345	395	445	495	545	595	645	695	760	810	860	910



**Bride de sécurité 1.0**

DW2545

Ø	80	100	130	150	180	200
ØA	130	150	180	200	230	250


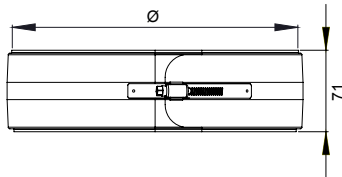


**Bride de sécurité 2.0**

DW25989 - Ø130-Ø600

DW32989 - Ø650-Ø800

Ø	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865





**Collier de suspension**

DW251063 - Ø80-Ø600

DW321063 - Ø650-Ø800



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865

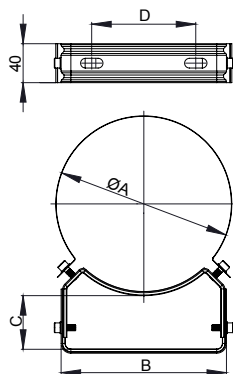

**Collier murale réglable 50-75mm**

DW25556



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450
B	130	146	164	181	205	217	252	287	346	358
C	50-75									
D	70	85	95	115	140	150	185	220	280	292



**Collier murale fixe**

DW25556F - Ø450-Ø600  
DW32556F - Ø650-Ø800

Ø	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	500	550	600	650	715	765	815	865
B	444		500		550			650
C	61	71	54	63	50	58	58	58

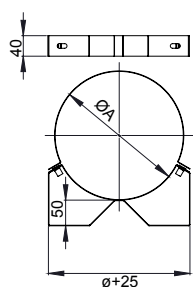

**Base de support a distance**








DW251462 - Ø80-Ø600  
DW321462 - Ø650-Ø800

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865

Le nouveau système de brides de séparation a été développé pour améliorer la conception des fixations, en augmentant la résistance mécanique des ailes et le corps de la bride en simplifiant en même temps la conception.

De plus, elles permettent plus de choix lors d'utiliser un type d'ailes ou autre, puisque les ailes sont indépendantes du corps. Ainsi, on peut avoir des séparations jusqu'à 600mm à partir de la paroi arrière du tube.

Le système contient le corps de la bride, qui est commun pour chaque diamètre, et quatre modèles d'ailes. Donc, combinant le corps de chaque diamètre avec chaque modèle d'ailes, les distances maximales de séparation entre la paroi et la partie d'arrière du conduit sont montrées dans le tableau suivant (en mm). La distance minimale dans tous les cas est de 50mm.





**Maintiens de collier réglable**

ZUWAA1462A  
ZUWAA1462B  
ZUWAA1462C  
ZUWAA1462D

Note : Toutes ces brides ne sont pas conçues pour soutenir le poids de la cheminée tandis que seulement pour soutenir les charges latérales.



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
1462A	140	140	125	120	105	100	80	65	50									
1462B	290	290	275	270	255	250	230	215	200	175	150	135	110	85				
1462C	440	440	425	420	405	400	380	365	365	325	300	285	260	235	190	170	150	125
1462D	590	590	575	570	555	550	530	515	500	475	450	435	410	385	340	320	300	275

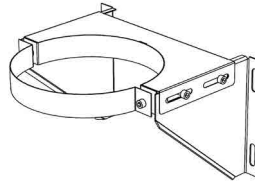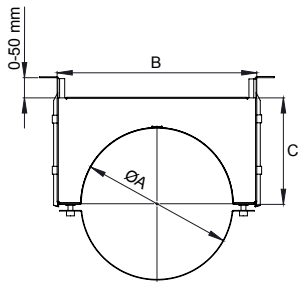

**Collier de support**

DW25858 - Ø80-Ø600  
DW32858 - Ø650-Ø800



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865
B	210	230	260	280	310	330	380	430	480	530	580	630	680	730	795	845	995	945
B	120	130	140	150	165	175	200	225	250	275	300	325	350	375	408	433	458	483

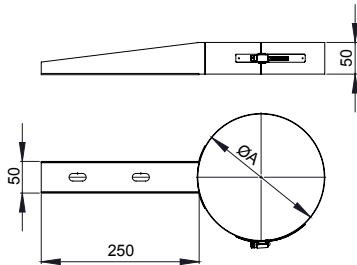

**Collier de forgé inox**

DW2562



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400

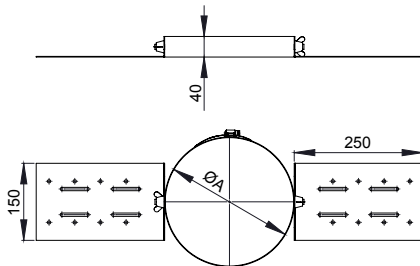

**Support au toit**

DW25936 - Ø80-Ø600  
DW32936 - Ø650-Ø800



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865

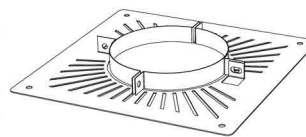

**Support au toit ventilée**

DW25934



Ø	80	100	130	150	180	200
ØA	130	150	180	200	230	250
ØB	138	158	188	208	238	258



**Collier de haubanage**

DW2542 - Ø80-Ø600  
DW32942 - Ø650-Ø800



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865

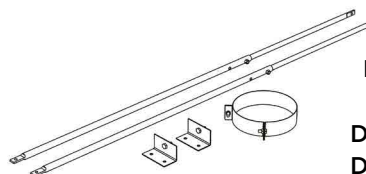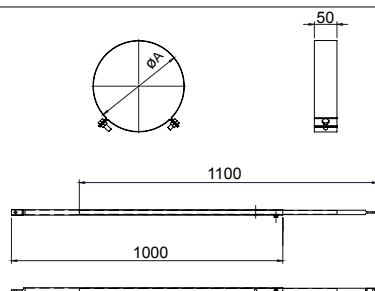

**Bride avec double perche**

DW25191 - Ø80-Ø600  
DW32191 - Ø650-Ø800



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865



**Passerelle**

DW25987 - Ø80-Ø600  
DW32987 - Ø650-Ø800



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	160	180	210	230	260	280	330	380	430	480	530	580	630	680	745	795	845	895

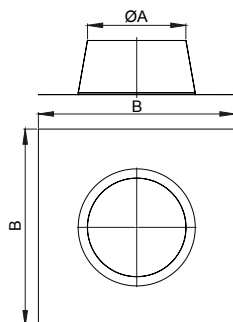

**Solin inox 0°**

DW251128 - Ø80-Ø600  
DW321128 - Ø650-Ø800



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	160	180	210	230	260	280	330	380	430	480	535	585	635	685	750	800	850	900
B	420	440	470	490	520	540	590	640	690	740	795	845	895	945	1000	1050	1000	1050

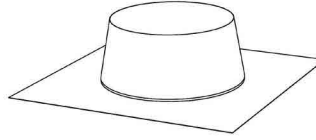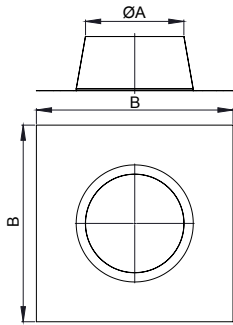

**Solin 0°-5° plomb**

DW25937 - Ø80-Ø600  
DW32937 - Ø650-Ø800



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	160	180	210	230	260	280	330	380	430	480	535	585	635	685	750	800	850	900
B	420	440	470	490	520	540	590	640	690	740	795	845	895	945	1000	1050	1000	1050

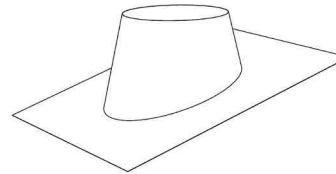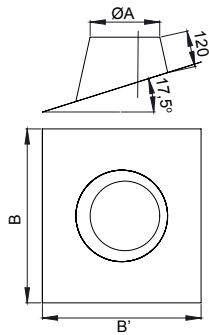

**Solin 5°-25° plomb**

DW25938 Ø80-Ø600  
DW32938 - Ø650-Ø800

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	160	180	210	230	260	280	330	380	430	480	535	585	635	685	750	800	850	900
B	750									1000	1100	1200	1300	1400	1000			
B'	1000									1200	1200	1300	1400	1400	1000			

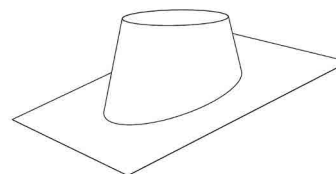



**Solin 5°-25° aluminium**

DW25938AL Ø80-Ø600  
DW32938AL - Ø650-Ø800

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	
ØA	160	180	210	230	260	280	330	380	430	480	535	585	635	685	750	800	850	900	
B	750									1000				1100	1200	1250	1300		
B'	750	1000									1200	1200	1300	1400	1400	1500	1500	1500	1500







**Solin 25°-45° plomb**

DW25939 - Ø80-Ø600  
DW32939 - Ø650-Ø800



Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	160	180	210	230	260	280	330	380	430	480	535	585	635	685	750	800	850	900
B	750									1100	1100	1200	1300	1300	1500			
B'	750	1000							1200	1200	1300	1400	1400	1500				

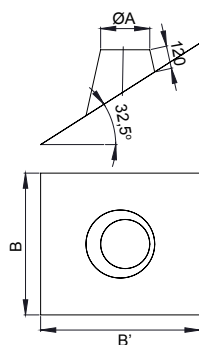

**Solin 25°-45° aluminium**

DW25939AL - Ø80-Ø600  
DW32939AL - Ø650-Ø800


Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	160	180	210	230	260	280	330	380	430	480	535	585	635	685	750	800	850	900
B	750									1100	1100	1200	1300	1300	1500			
B'	750	1000							1200	1200	1300	1400	1400	1500				



**Larmier**

DW25307 - Ø80-Ø600  
DW32307 - Ø650-Ø800

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ØA	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	715	765	815	865



**Joint**

DW2526

Ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



P.I. Zubieta 3  
ES-48340 Amorebieta - España  
Tlf: +34 946301010  
Fax: +34 946301006  
info@jeremias.com.es  
www.jeremias.com.es