




* Semaine:
 Mo = Lundi
 Tu = Mardi
 We = Mercredi
 Th = Jeudi
 Fr = Vendredi
 Sa = Samedi
 Su = Dimanche

1 SYNCHRONISATION AU MOTEUR

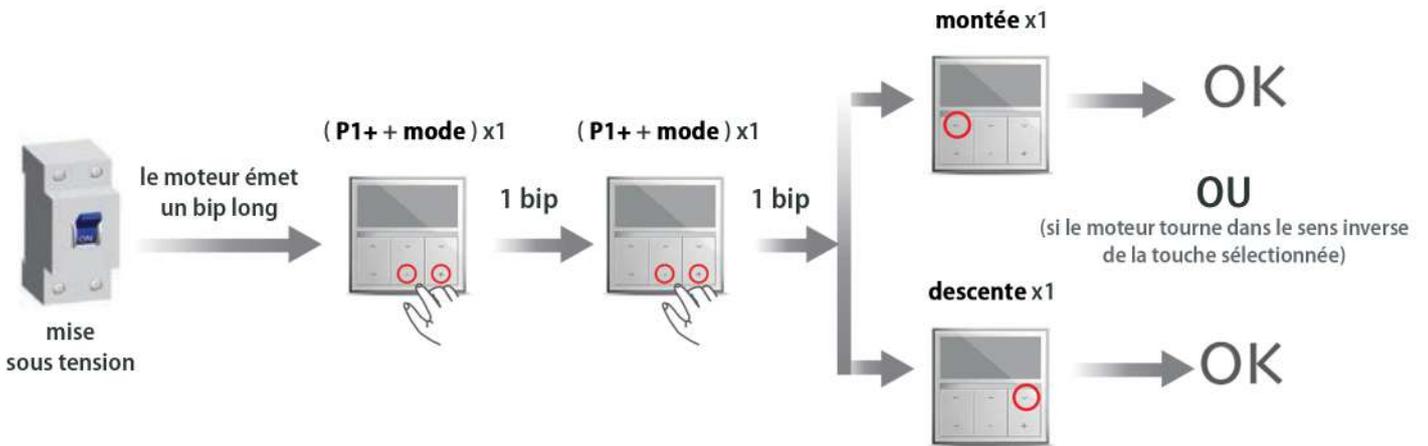

2 CHOIX DU MODE

- Mode manuel : pas de programmation horaire.
- Mode auto : programmation horaire.
- Mode aléatoire : différé aléatoire de 15 minutes environ, vis à vis de la programmation horaire enregistrée.



3 RÉGLAGE DATE ET HEURE

Pour ce réglage, effectuer les manipulations dans un laps de temps de 60 secondes. Au delà, les réglages ne seront pas pris en compte.



Appuyer sur **mode** pour passer au mode manuel.

Appuyer 3 secondes sur **P1-**, l'heure clignote.

Appuyer sur **montée** ou **descente**, pour ajuster l'heure.

Appuyer **P1-** jusqu'à ce que les minutes clignotent.

Appuyer sur **montée** ou **descente**, pour ajuster l'heure.



Appuyer sur **P1-** jusqu'à ce que les jours apparaissent.

Appuyer sur **montée** ou **descente**, pour ajuster le jour.

Appuyer **P1+**, au minimum 3 secondes pour enregistrer simultanément la date et les horaires.

Pour revenir à l'affichage de base, appuyer sur **P1-**

4 PROGRAMMATION HORAIRE


- Si l'horaire est "-- : --", cela signifie qu'aucune programmation horaire n'est enregistrée.
- Vous disposez de 60 secondes pour effectuer chaque manipulation.
- La durée de la programmation horaire doit respecter au minimum 32 minutes, autrement un message d'erreur s'affiche.
- Pour revenir à l'affichage de base à n'importe quel moment, appuyer sur la touche **stop**.



Choisir le **mode** auto ou aléatoire.


Appuyer au minimum 3 secondes sur **P1-**, puis sur **montée** ou **descente** pour consulter la programmation journalière.

Appuyer sur **P1-**, l'heure clignote, entrer l'heure de démarrage de la programmation via les touches **montée** et **descente**.

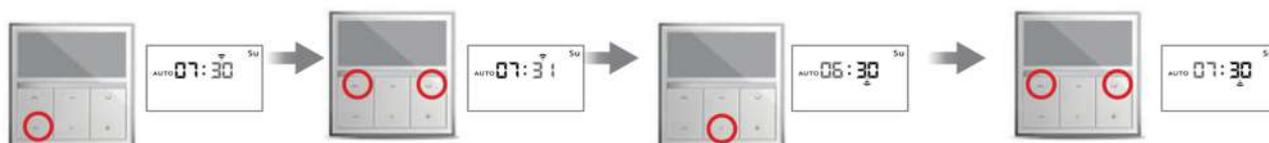

Appuyer sur **P1-** ajuster les minutes via les touches **montée** et **descente**.

Appuyer sur **mode**, l'heure clignote, entrer l'heure de fin de programmation via les touches **montée** et **descente**.

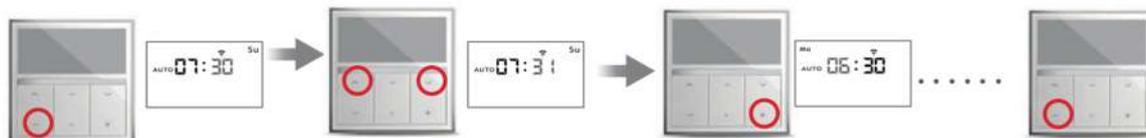

Appuyer sur **P1-** ajuster les minutes via les touches **montée** et **descente**.

Appuyer sur **P1+** pour confirmer la fin de programmation. Répéter l'ensemble des étapes pour chaque jour de la semaine. Une fois terminé, appuyer sur **P1-** pendant 3 secondes minimum, les heures et les minutes clignoteront sur l'écran LCD. La programmation est enregistrée.

5 AJOUT D'UNE TÉLÉCOMMANDE SUPPLÉMENTAIRE

La télécommande à ajouter possède une touche **P2**:

- Pressez **P1** et **Mode** en même temps sur la télécommande 005054, **2 fois**.
- Puis **P2**, **1 fois** sur la télécommande à ajouter.

La télécommande à ajouter ne possède pas de touche **P2**:

- Pressez **P1** et **Mode** en même temps sur la télécommande 005054, **2 fois**.
- Puis **Montée** et **Stop** en même temps, **1 fois** sur la télécommande à ajouter.