

DALLE LED

CONSERVER CES INSTRUCTIONS – GARANTIE 1AN

DESCRIPTION GENERALE


Dalle LED pour usage intérieur à LEDs SMD à encastrer, poser ou suspendre ; à très grand rendu lumineux et longue durée de vie de 30 000 heures. La forme extra plate ainsi que le diffuseur en PMMA permet un éclairage puissant, doux et diffus idéal pour les bureaux, salles de séjour, cuisines, rangements, dressings...

CARACTERISTIQUES


Référence	731414	730086	730214
Nombre de LEDs (non remplaçables)	60	192	192
Puissance	15W	45W	0-45W
Fonctionne sur variateur 0-10V	NON	NON	OUI
Alimentation driver	AC 100-240V~50/60Hz		
Alimentation panneau	DC 37.5V / 400mA	DC 42V / 1050mA	DC 32-42V / 1050mA
Classe de protection contre les chocs électriques	Driver Classe II Panneau Classe III (TBTS)		
Lumen	1 000	3 200	0 – 3 200
Température de couleur	Blanc neutre 4 000K		
Angle d'éclairage	110°		
Indice de protection	IP20		
Convenant au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (telles que le bois)			

POUR PROCEDER A L'INSTALLATION (OU A TOUTE INTERVENTION SUR L'APPAREIL), INTERROMPRE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE.


INSTALLATION 1 : ENCASTREMENT EN FAUX PLAFOND

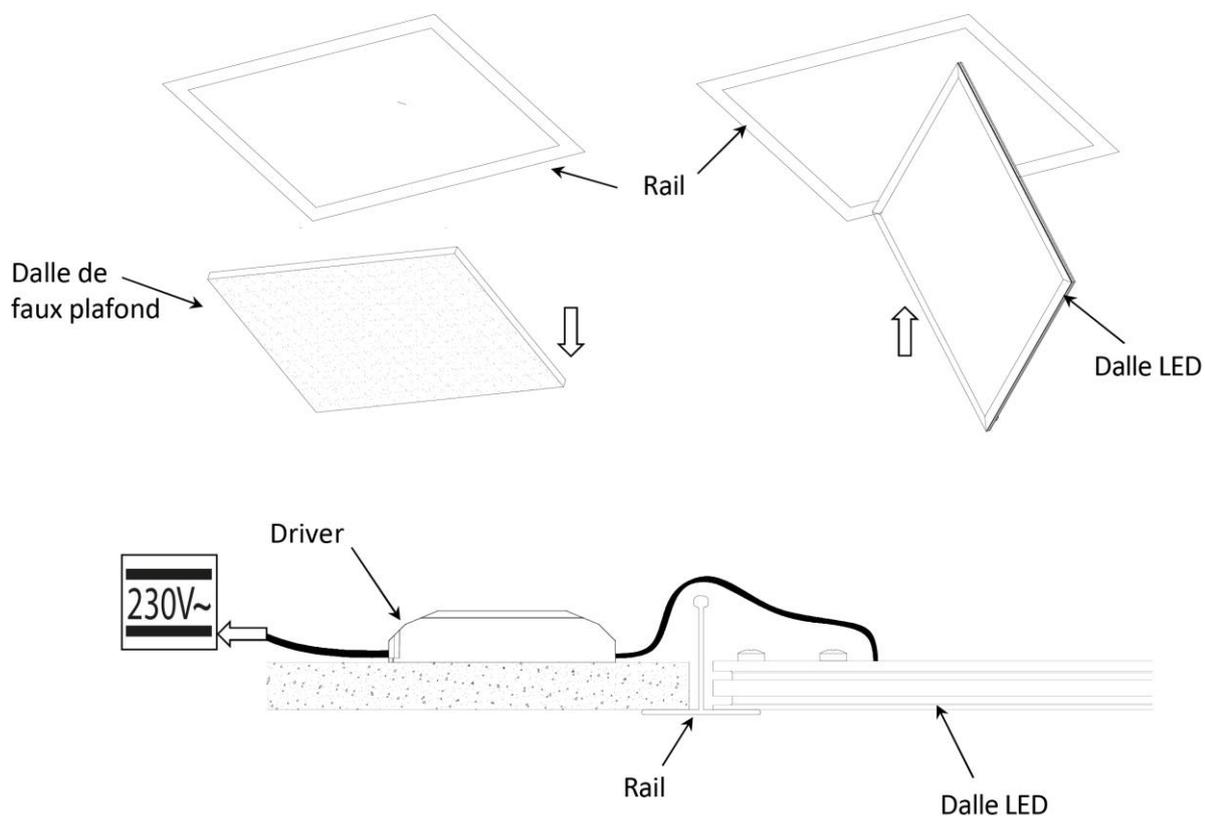


INSTALLATION 2 : SUSPENSION

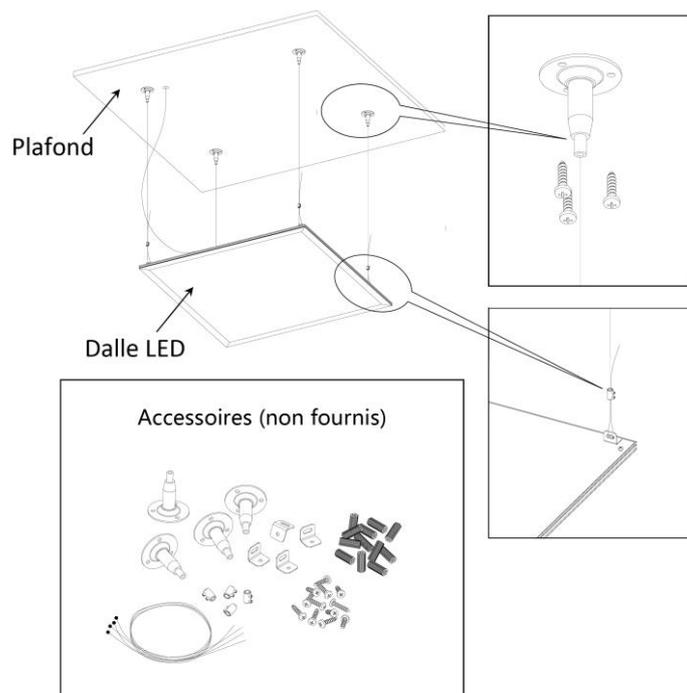

INSTALLATION 3 : SAILLIE - Prévoir cadre déporté aux dimensions adaptées (non fourni)

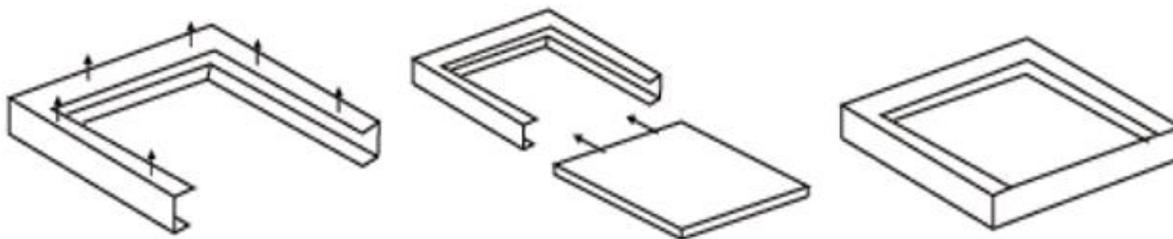

SCHEMA DE RACCORDEMENT SUR VARIATEUR 0-10V POUR DALLE 730214 UNIQUEMENT

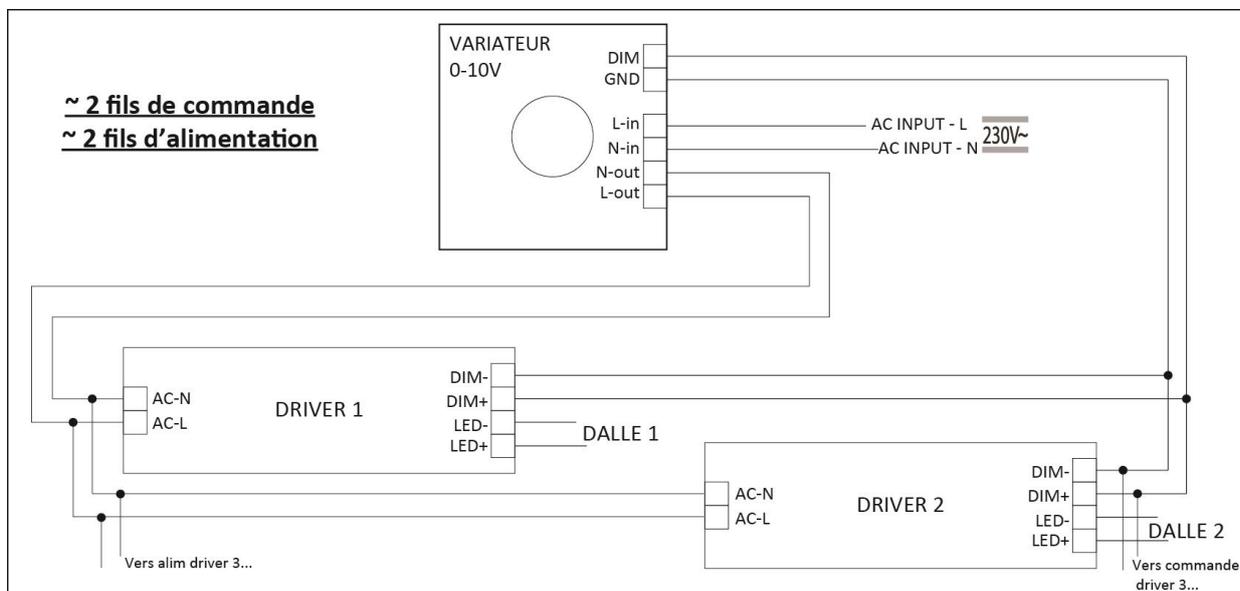

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères et devront être déposés dans les aménagements spécifiques prévues pour leur recyclage; en cas de besoin demander conseil au point de vente ou à votre mairie