



SANS EASY FIX




AVEC EASY FIX

# FICHE PRODUIT

EASY FIX

Le pack de 5 plaques

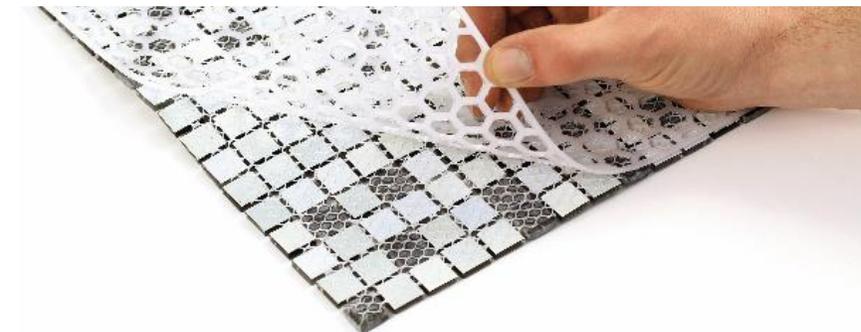

## INFOS PRODUITS

- Pack de 5 plaques
- Epaisseur : 1 mm
- Fonction :

## USAGE

Les croisillons sont utilisés pour laisser un interstice régulier entre les carreaux. La large épaisseur du croisillon 10mm facilite la pose du parement.

**Vérifier que la surface carrelée reste bien plane.**

## INSTRUCTIONS

Bien calculer la taille des joints de carrelage

Des joints plus larges permettent de compenser des tolérances dimensionnelles sans mettre en péril l'impression donnée par les joints.

La largeur des joints pour le carrelage mural est de 2,5mm - 3 mm (taille de carreau jusqu'à 10 cm), pour le carrelage au sol environ 4mm - 7 mm (taille de carreau supérieur à 10 cm).

Une exception est constituée par les carreaux étirés (terre cuite et grès étiré) qui doivent être posés avec des largeurs de joint de 8-10 mm. Par sécurité, choisissez la dimension la plus large.