

Coffre tunnel

Avec parement enduit et sous-face en PVC blanc

Solution pour les constructions neuves traditionnelles

Le coffre tunnel s'intègre dans la maçonnerie et offre un résultat invisible de l'intérieur comme de l'extérieur.

Coffre en polystyrène haute densité 35kg/m²


Parement extérieur enduit

Épaisseur du coffre de 28 mm


Isolation thermique U_c jusqu'à 0,6 W/m².K

Grande stabilité : renfort d'inertie intégré tous les 300 mm*

Disponible jusqu'à 3 m de large



	L	H
CT28	280	295

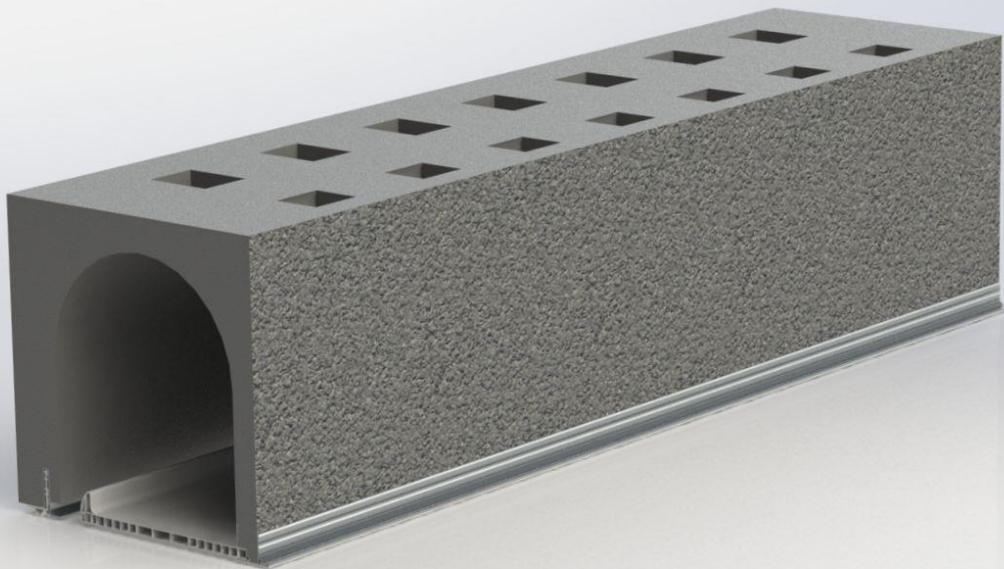

* pour les coffres à partir de 1600 mm