


# > Économisez en silence...


Un robinet flotteur hyper silencieux...

**QUIETO OD**  
Le robinet flotteur  
très innovant  
**16 X** plus silencieux

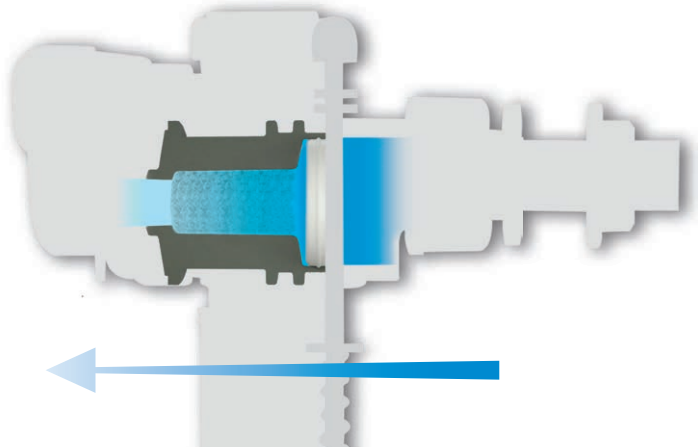

Grâce au compartiment à billes, la pression de l'eau entrant dans le robinet diminue. Le flux d'eau ainsi maîtrisé rend le Quieto OD très silencieux.


...et innovant : économie d'eau sur le robinet flotteur

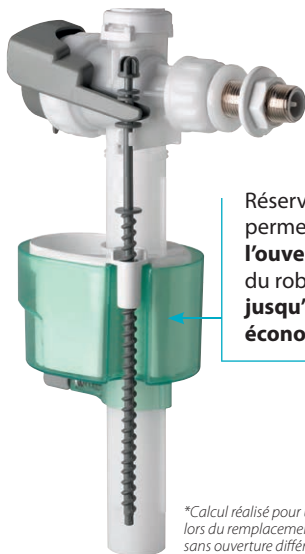

Réservoir retardateur permettant **l'ouverture différée** du robinet flotteur : **jusqu'à 5l d'eau économisés par jour\***

\*Calcul réalisé pour une famille de 4 personnes lors du remplacement d'un ancien robinet flotteur sans ouverture différée

## MODE DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVERTURE DIFFÉRÉE



Le réservoir se vide plus rapidement que le boîtier retardateur, tandis que le robinet flotteur est toujours fermé.



Une fois le volume d'eau libéré, le mécanisme de chasse se referme, le boîtier retardateur continue à se vider grâce au principe des vases communicants et le robinet flotteur s'ouvre pour remplir le réservoir.


# > Robinet flotteur latéral hydraulique Hyper silencieux / Ouverture différée / QUIETO OD



## DESRIPTIF

- > Fruit d'une recherche approfondie sur son circuit hydraulique interne, ce robinet flotteur offre **un silence de fonctionnement exceptionnel**. La perte de charge progressive dans son corps et son tube permet d'obtenir un niveau acoustique de remplissage parmi les plus faibles du marché, ce qui le rend **16 fois plus silencieux qu'un robinet traditionnel**.
- > Le système exclusif d'**Ouverture Différée retarde le remplissage du réservoir alors que le mécanisme est ouvert**.
- > **Hyper silencieux NF classe acoustique 1**
- > Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- > Compact
- > **Fermeture hydraulique** (pas de coup de bélier)
- > **Niveau d'eau réglable**
- > Réglage de la position du boîtier retardateur par vissage sur le tube de remplissage
- > **Anti-siphonnage**
- > Entretien sans démontage de l'alimentation
- > Mamelon 3/8" laiton nickelé
- > Débit de 0,12 l/s à 3 bars
- > Plage de fonctionnement de 0,5 à 12 bars

Pour visualiser la vidéo du fonctionnement du robinet, scannez ce code

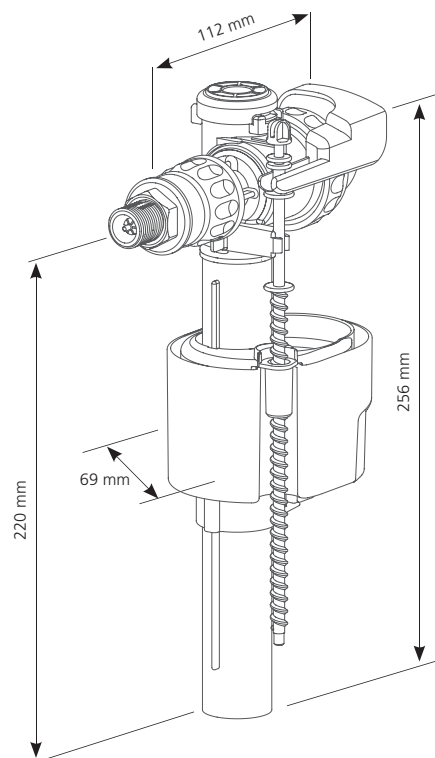

## TEXTE D'APPEL D'OFFRE

**QUIETO OD / Ouverture Différée NF**  
 Réf. : 30 7780 10

Robinet flotteur latéral à mamelon 3/8" laiton nickelé certifié NF, garantie 10 ans, hyper silencieux et économiseur d'eau en intégrant un système de retardement à l'ouverture, à fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, anti-siphonnage. Longueur 256 mm, largeur 112 mm, profondeur 69 mm.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M <sup>3</sup>	Kg	
Quieto OD Ouverture Différée	30 7780 10	3 24723 004057 5	Boîte	12	0,07	4,68	264